



## 55V型 FHD液晶ディスプレイ TH-55WF1HJ

### ● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

#### ■ディスプレイパネル

画面サイズ*1	55V型 (1387.8 mm)
液晶パネル/バックライト	VA / Direct LED
アスペクト比	16:9
画面有効寸法 (W x H)	1209.6 mm / 680.4 mm
解像度 (H x V)	1920 x 1080
輝度 (typ.)	2700 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト (typ.)	4000:1
ダイナミックコントラスト	50000:1
最大表示色	約1670万色
応答速度 (typ.)	8 ms (G to G)
視野角 (上下/左右各)	178° / 178° (CR > 10)
パネル寿命*2 (typ.)	約50000時間
パネル表面処理	ローリフレクション処理

\*1 ディスプレイのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

\*2 パネル寿命は環境温度25℃(±2℃)下における輝度半減までの目安です。使用環境によって寿命は短くなる場合があります。

\*液晶パネルは精密度の高い技術で作られておりますが、表示画面上に常時点灯しているドットや点灯しないドットがある場合があります。これは故障ではありませんので、ご了承ください。本製品のドット抜けの割合は、0.00015%以下です。(ISO09241-307の基準に従って副画素(サブピクセル)単位で計算しています。)

#### ■接続端子

HDMI入力	TYPE A コネクタ x 2、4K対応 (HDCP2.2)	音声信号 リニアPCM (サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
Display Port入力	Display Port 端子 x 1 (HDCP2.2)	音声信号 リニアPCM (サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
Display Port出力	Display Port 端子 x 1 (HDCP1.4)	
DVI-D入力	DVI-D 24ピン x 1	DVI Revision 1.0準拠 HDCP 1.1対応
シリアル入力	D-sub 9ピン x 1、RS-232C準拠	
IR入力/出力	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm) x 1/ x 1	
音声入力	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm) x 1 USBおよびMEMORY VIEWER 除く各映像入力共用	0.5 V [rms]
音声出力	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm) x 1 出力: 可変 (-∞ ~ 0 dB) (1 kHz 0 dB 入力、10 kΩ負荷時)	0.5 V [rms]
LAN	RJ45 x 1 ネットワーク接続用 PJLink™対応 通信方式: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 対応	
DIGITAL LINK / LAN	RJ45 x 1 ネットワーク接続用 DIGITAL LINK 接続用 PJLink™対応 通信方式: RJ45 100BASE-TX 対応 ロングリーチモード対応 (HDCP2.2対応)	
USB	USB コネクタ (TYPE A) x 2 (DC 5V/最大2A、DC 5V/最大1A対応)、(USB3.0に対応)	
センサー	4極超ミニジャック (Φ2.5 mm)	
スロット	Intel® SDM仕様対応 対応サイズ SDM-S / SDM-L 供給電力 3.3 V / 最大 1.1 A、12 V / 最大 5.5 A	

#### ■音声

内蔵スピーカー	20 W [10 W + 10 W]
外付けスピーカー出力	30 W [15 W + 15 W] 10%THD

#### ■電源

使用電源	AC 100 V ± 10%、50 Hz / 60 Hz
消費電力	550 W
動作時平均消費電力*	435 W
本体電源「切」時	約0.3 W
リモコン電源「切」時	約0.5 W
皮相電力	551 VA

\*IEC62087 Ed.2の測定方法に基づく

#### ■機構

外形寸法 (W x H x D)	1242 x 713 x 84 mm
質量	約27.4 kg
ベゼル色	黒
ベゼル幅	上/下/左/右: 13.9 mm
梱包外形寸法 (W x H x D)	1360 x 860 x 226 mm
梱包質量	36.0 kg
キャビネット材質	ベゼル/バックカバー: 金属
取付穴ピッチ	VESA 規格準拠 W:400 x H:400 mm (ネジ穴径 M6 / 深さ 22~40 mm)

#### ■設置条件

設置方向 (回転) *	横 / 縦
設置角度	横 / 縦設置時 前傾/後傾 0 ~ 20°

\*直射日光があたる場所での設置には条件があります。P5をご確認ください。

\*設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。

\*縦設置する場合は、必ず本体の電源ランプを上側にして設置してください。

#### ■環境条件

動作使用条件	温度: 0℃ ~ 40℃ (海拔1400 mまで) / 0℃ ~ 35℃ (海拔1400 m以上 ~ 2800 m未満) 湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと) 高度: 2800 m 未満*
保管条件	温度: -20℃ ~ 60℃ 湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)

\*使用される温度・湿度条件によっては明るさのムラが発生することがありますが、故障ではありません。

・連続通電でムラは消えていきます。消えない場合は販売店にお問い合わせください。

● 主な機能

USBメディアプレーヤー	○
フェイルオーバー/フェイルバック	○
データクローニング	○
デジタルズーム	○
マルチ画面設定	○
起動遅延制御	○
スクリーンセーバー	○
パワーマネージメント	○ (HDMI/DP/DVI-D/DIGITAL LINK)
消費電力低減設定	○
Button lock (ボタン操作制限)	○
Controller user level (リモコン操作制限)	○
入力信号サーチ/入力信号検出	○
6軸カラーマネージメント	○
12軸カラーマネージメント	○
適応コントラスト補正	○
カラーエンハンスメント	○
リファインエンハンサー	○
階調スムーサー	○
ダイナミックバックライト	○
タイマー設定	○
AMX D.D.	○
Crestron Connected™	○
Extron XTP	○
WEBブラウザコントロール	○
PJLink	○
複数台監視制御ソフトウェア(予兆監視機能)対応	○
Video Wall Manager対応	○
コンテンツマネージメントソフトウェア対応	○
Screen Transfer 対応	○
イメージ設定	○
HDMI CEC対応	○
CUD (カラーユニバーサルデザイン)	○
ブルーライト低減モード	○
メモリービューワー機能	○

縦横自動判別 (加速度センサー)	○
ポートレートズーム	○
SNMP	○
連続稼働時間*	24時間/日

\*長時間の運転を行う場合は、動画での表示をおすすめします。静止画を長時間表示した場合、残像が発生することがありますが、残像は動画等を表示することで改善することができます。

● リモコン

使用電源	DC 3V (単4形マンガンまたはアルカリ乾電池2個)
操作距離	約7m以内(受信部正面)
質量	約63g(乾電池含む)
外形寸法(W x H x D)	48 x 134 x 20 mm

● 適合規格

安全規格	J62368-1(2020)
輻射規格	J55032 (H29), JIS C61000-3-2:2019

● 付属品

- ・リモコン ・単4形乾電池 x 2 ・電源コード(約2.0 m) x 1
- ・クランパー x 3 ・USBメモリーカバー x 1 ・SLOTアダプター x 1
- ・保証書 ・取扱説明書 ・センサーモジュール x 1
- ・4極超ミニケーブル(約3 m) x 1 ・両面テープ x 2


● 別売オプション

予兆監視ソフトウェア	ET-SWA100/105 シリーズ
3G-SDI 端子ボード	TY-SB01SS


● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位: mm

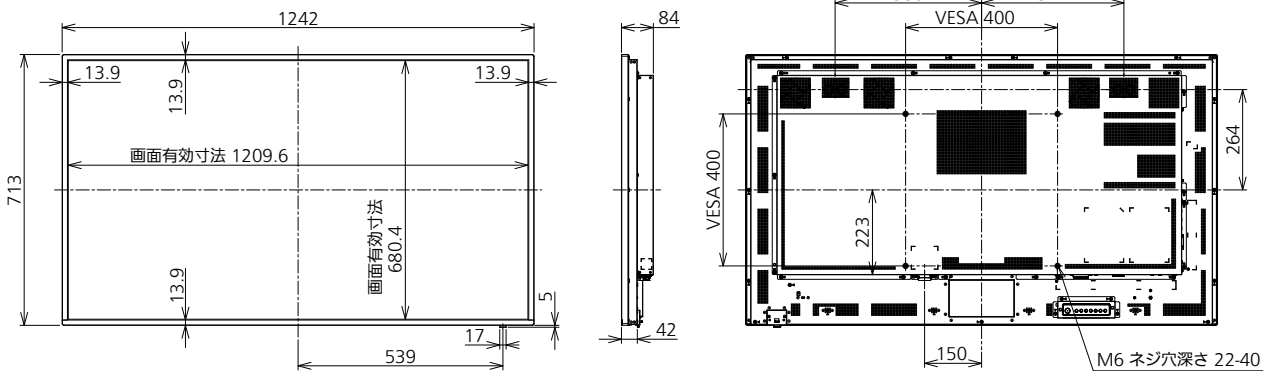

● 接続端子

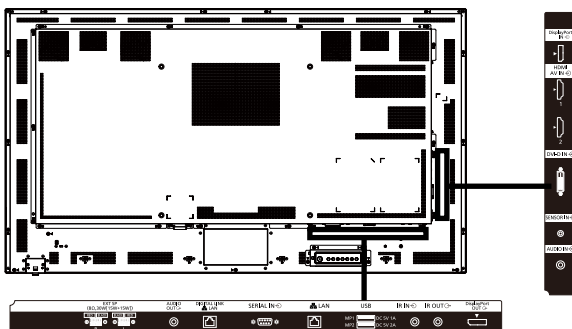

\*製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

**● 対応信号表**

本機が表示できる映像信号は下表のとおりです。

- プラグアンドプレイ対応信号欄内HDMI信号の内容は次のとおりです。  
1：4K/60p (HDR)、2：4K/60p (SDR)、3：4K/30p、4：2K

対応信号	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック周波数 (MHz)	フォーマット <sup>1,2</sup>	プラグアンドプレイ対応信号 <sup>1,5</sup>						
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)			HDMI				DL	DP	DVI-D
						1	2	3	4			
480/60i	720 (1440) x 480i <sup>1</sup>	15.73	59.94	27.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	-	-
576/50i	720 (1440) x 576i <sup>1</sup>	15.63	50.00	27.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	-	-
480/60p	720 x 483	31.47	59.94	27.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
576/50p	720 x 576	31.25	50.00	27.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
720/60p	1280 x 720	45.00	60.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
720/50p	1280 x 720	37.50	50.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/60i	1920 x 1080i	33.75	60.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/50i	1920 x 1080i	28.13	50.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/24p	1920 x 1080	27.00	24.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/24PsF	1920 x 1080i	27.00	48.00	74.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1080/25p	1920 x 1080	28.13	25.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/30p	1920 x 1080	33.75	30.00	74.25	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/60p	1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
1080/50p	1920 x 1080	56.25	50.00	148.50	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	-
2K/24p	2048 x 1080	27.00	24.00	74.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2K/25p	2048 x 1080	28.13	25.00	74.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2K/30p	2048 x 1080	33.75	30.00	74.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2K/48p	2048 x 1080	54.00	48.00	148.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2K/60p	2048 x 1080	67.50	60.00	148.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2K/50p	2048 x 1080	56.25	50.00	148.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.00	24.00	297.00	H/DL/DP	○	○	○	-	○	○	-
3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.25	25.00	297.00	H/DL/DP	○	○	○	-	○	○	-
3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.50	30.00	297.00	H/DL/DP	○	○	○	-	○	○	-
3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.00	60.00	594.00	H/DL <sup>1,4</sup> /DP	○	○	-	-	-	○	-
3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.50	50.00	594.00	H/DL <sup>1,4</sup> /DP	○	○	-	-	-	○	-
4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.00	24.00	297.00	H/DL/DP	○	○	○	-	○	○	-
4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.25	25.00	297.00	H/DL/DP	○	○	○	-	○	○	-
4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.50	30.00	297.00	H/DL/DP	○	○	○	-	○	○	-
4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.00	60.00	594.00	H/DL <sup>1,4</sup> /DP	○	○	-	-	-	○	-
4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.50	50.00	594.00	H/DL <sup>1,4</sup> /DP	○	○	-	-	-	○	-
640 x 400/70	640 x 400	31.47	70.09	25.18	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
640 x 400/85	640 x 400	37.86	85.08	31.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
640 x 480/60	640 x 480	31.47	59.94	25.18	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	○
640 x 480/67	640 x 480	35.00	66.67	30.24	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
640 x 480/73	640 x 480	37.86	72.81	31.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
640 x 480/75	640 x 480	37.50	75.00	31.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
640 x 480/85	640 x 480	43.27	85.01	36.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
800 x 600/56	800 x 600	35.16	56.25	36.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
800 x 600/60	800 x 600	37.88	60.32	40.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	○
800 x 600/72	800 x 600	48.08	72.19	50.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
800 x 600/75	800 x 600	46.88	75.00	49.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
800 x 600/85	800 x 600	53.67	85.06	56.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
832 x 624/75	832 x 624	49.72	74.55	57.28	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
852 x 480/60	852 x 480	31.47	59.94	34.24	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1024 x 768/50	1024 x 768	39.55	50.00	51.89	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1024 x 768/60	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	○
1024 x 768/70	1024 x 768	56.48	70.07	75.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1024 x 768/75	1024 x 768	60.02	75.03	78.75	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1024 x 768/82	1024 x 768	65.55	81.63	86.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1024 x 768/85	1024 x 768	68.68	85.00	94.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1066 x 600/60	1066 x 600	37.64	59.94	53.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1152 x 864/60	1152 x 864	53.70	60.00	81.62	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	○	○
1152 x 864/70	1152 x 864	63.99	70.02	94.20	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1152 x 864/75	1152 x 864	67.50	75.00	108.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1152 x 864/85	1152 x 864	77.09	85.00	119.65	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1152 x 870/75	1152 x 870	68.68	75.06	100.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 720/60	1280 x 720	44.76	60.00	74.48	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	○	○
1280 x 768/50	1280 x 768	39.55	49.94	65.18	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 768/60	1280 x 768	47.70	60.00	80.14	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 768/60	1280 x 768	47.78	59.87	79.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 800/50	1280 x 800	41.20	50.00	68.56	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 800/60	1280 x 800	49.31	59.91	71.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 800/60	1280 x 800	49.70	59.81	83.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	○	○
1280 x 960/60	1280 x 960	60.00	60.00	108.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 1024/60	1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	○
1280 x 1024/75	1280 x 1024	79.98	75.02	135.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1280 x 1024/85	1280 x 1024	91.15	85.02	157.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1360 x 768/60	1360 x 768	47.71	60.02	85.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1360 x 768/60	1360 x 768	47.70	60.00	84.72	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1360 x 768/60	1360 x 768	47.72	59.80	84.75	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1366 x 768/50	1366 x 768	39.55	50.00	69.92	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1366 x 768/60	1366 x 768	48.39	60.03	86.71	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1366 x 768/60	1366 x 768	48.00	60.00	72.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1366 x 768/50	1366 x 768	39.56	49.89	69.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1366 x 768/60	1366 x 768	47.71	59.79	85.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1400 x 1050/60	1400 x 1050	65.22	60.00	122.61	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1400 x 1050/75	1400 x 1050	82.20	75.00	155.85	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1440 x 900/60	1440 x 900	55.47	59.90	88.75	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-

対応信号	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック 周波数 (MHz)	フォーマット <sup>*2</sup>	プラグアンドプレイ対応信号 <sup>*5</sup>						
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)			HDMI				DL	DP	DVI-D
						1	2	3	4			
1440 x 900/60	1440 x 900	55.92	60.00	106.47	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1600 x 900/50	1600 x 900	46.30	50.00	97.05	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1600 x 900/60	1600 x 900	60.00	60.00	108.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1600 x 900/60	1600 x 900	55.99	59.95	118.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1600 x 900/60	1600 x 900	55.92	60.00	119.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	○	○
1600 x 1200/60	1600 x 1 200	75.00	60.00	162.00	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1680 x 1050/60	1680 x 1 050	65.29	59.95	146.25	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1920 x 1080/60	1920 x 1 080 <sup>*3</sup>	66.59	59.93	138.50	D/H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1920 x 1080/60	1920 x 1 080	67.50	60.00	148.50	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	○
1920 x 1200/60	1920 x 1 200	74.04	59.95	154.00	D/H/DL/DP	○	○	○	○	○	○	○
1920 x 2160/60	1920 x 2160	133.29	59.99	277.25	H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
1920 x 2160/60	1920 x 2160	135.00	60.00	297.00	H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2560 x 1440/60	2560 x 1440	88.79	59.95	241.50	H/DL/DP	-	-	○	-	○	○	-
2560 x 1600/50	2560 x 1600	82.37	49.95	286.00	H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
2560 x 1600/60	2560 x 1600	98.71	59.97	268.50	H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
3840 x 1080/60	3840 x 1080	66.63	59.97	266.50	H/DL/DP	-	-	-	-	-	-	-
3840 x 2160/30	3840 x 2160	65.69	29.98	262.75	H/DP	-	-	-	-	-	○	-
3840 x 2160/60	3840 x 2160	133.31	60.00	533.25	H/DL/DP	-	-	-	-	-	○	-

\*1: Pixel-Repetition 信号 (ドットクロック周波数 27.0MHz) のみ

\*2: フォーマットを表す記号は以下の通りです。

D : DVI-D (DVI-D IN)  
H : HDMI (HDMI 1、HDMI 2)  
DL : DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)  
DP : Display Port (Display Port)

\*3: VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠

\*4: YCbCr 4:2:0 フォーマットのもののみ対応です。


\*5: プラグアンドプレイ対応信号欄に○がある信号は、本機の EDID (拡張ディスプレイ識別データ) に記述している信号です。プラグアンドプレイ対応信号欄に○がない信号は、本機が対応しているにもかかわらずコンピュータ側で解像度の選択ができない場合があります。

#### お知らせ


- 自動判別した信号フォーマットが、実入力信号と異なった表示になる場合があります。
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- 1080/30PsF 信号および1080/25PsF 信号が入力された場合、それぞれ1080/60i 信号および1080/50i 信号として処理し、表示します。
- 1920 x 2160/60 信号 (ドットクロック周波数 297.00 MHz、DIGITAL LINK フォーマット) が入力された場合、3840 x 2160/60p と表示します。
- 55V型の画素数は水平 1920 x 垂直 1080 です。解像度が異なる信号は画素数に変換されて表示されます。

● 端子部図面


背面視

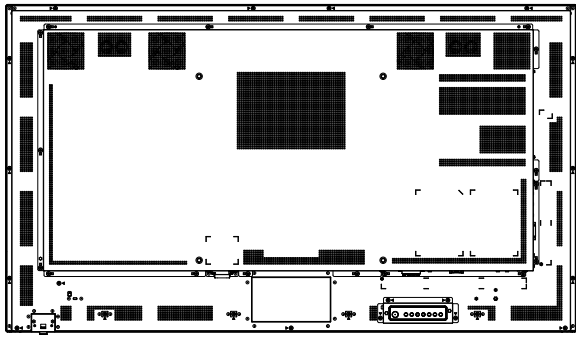

端子部拡大図 b

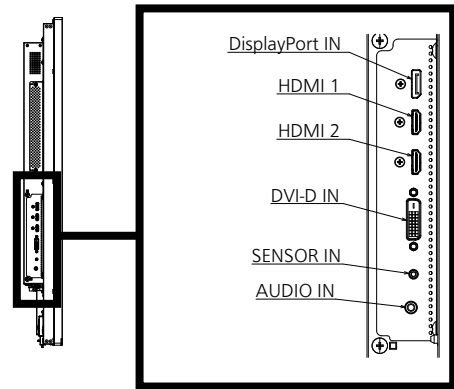


端子部拡大図 a

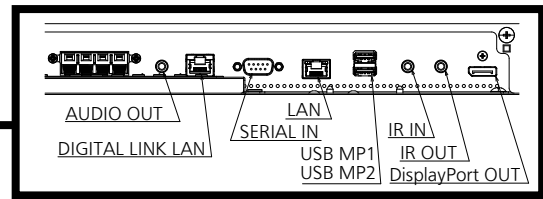

端子部 a 断面

(AUDIO OUT / DIGITAL LINK LAN / SERIAL IN / LAN / USB MP1 / USB MP2 / IR IN/OUT / DisplayPort OUT)




端子部 a  
55WF1HJ 下部端子

単位：mm

	AUDIO OUT	DIGITAL LINK LAN	SERIAL IN	LAN	USB MP1	USB MP2	IR IN/OUT	DisplayPort OUT
A	15.3	15.5	15.1	13.1	20.2	11.7	15.3	12.2
B	2.7	—	5.2	—	—	—	2.7	—
C	37.8							

端子部 b 断面

(DisplayPort IN / HDMI 1/2 / DVI-D IN / SENSOR IN / AUDIO IN)

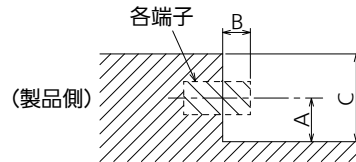

端子部 b  
55WF1HJ 側面端子

単位：mm

	DisplayPort IN	HDMI 1/2	DVI-D IN	SENSOR IN	AUDIO IN
A	12.2	12.1	13.8	11.4	15.3
B	—	—	5.6	1.7	2.7
C	37.8				

\* 端子部の構造上、接続ケーブル/USBメモリーによっては、ご利用いただけないものがあります。本図面でご確認の上、ご使用ください。

- ・本機は屋外に設置しないでください。
- ・直射日光にさらされる場所に設置する場合は、液晶パネル前面を直射日光が入射する窓に対して20 cm以上の間隔をおいて垂直に据え付けてください。
- ・直射日光にさらされる場所に設置する場合は、下記条件の下でご使用ください。
- ・設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。

■設置条件

設置方向	横 / 縦
設置角度	横 / 縦設置時 垂直または前傾 0 ~ 20°

■動作使用条件

温度	0℃ ~ 30℃ (海拔 1400 m まで) / 0℃ ~ 25℃ (海拔 1400 m 以上 ~ 2800 m 未満)
湿度	20% ~ 80% (結露のないこと)
高度	2800 m 未満