

## ■機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用する固定焦点レンズです。  
リア投写に最適な短焦点仕様です。


\* 本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

## ■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

F	値	2.5
焦点距離 ( f )		14.8 mm
スロースイッチ	4K+	0.746:1
	WUXGA	0.694:1
	Full HD	0.695:1
	SXGA+	0.752:1
	WXGA	0.774:1
外形寸法		横幅 160 mm 高さ 160 mm 奥行 347 mm
質量		約 7.1 kg <sup>※</sup>
適合プロジェクター	【グループ A】	
		PT-DZ21KJ/DZ21K2J/DS20KJ/DS20K2J/DW17KJ/DW17K2J/DZ16KJ/DZ16K2J
	【グループ B】	
		PT-DZ13K/DS12K/DW11K/DZ10K/DZ8700/DZ110K/DS8500/DS1100K/DW8300/DW90K
	【グループ C】	
		PT-RZ12KJ/RS11KJ
		PT-RQ13KJ
	【グループ D】	
		PT-RZ21KJ/RS20KJ
		PT-RQ22KJ
	【グループ E】	
		PT-RZ31KJ/RS30KJ
		PT-RQ32KJ
		PT-RQ35KJ/RZ34KJ/RQ25KJ/RZ24KJ/RQ18KJ/RZ17KJ/RZ16KJ
		投写距離表などの詳細スペックは、プロジェクターの仕様書をご参照ください。

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。

## ■外形寸法図

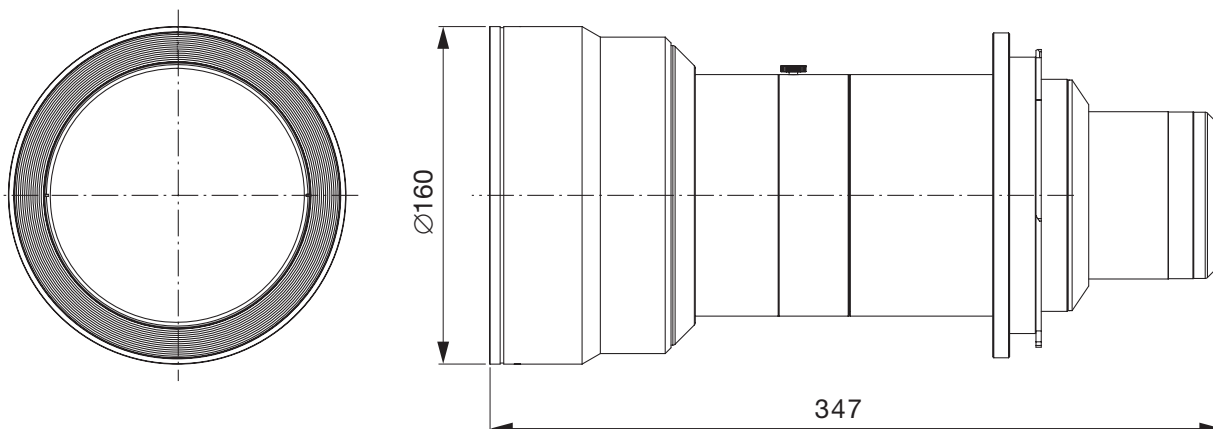


(注) この図面は正確な縮尺ではありません。


(単位 : mm)

\* 投写距離については、装着されるプロジェクターの仕様書をご覧ください。


<グループAのプロジェクトターに装着した図>

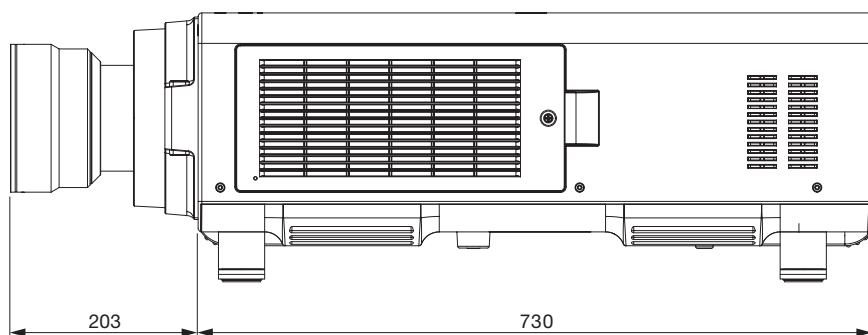


<グループBのプロジェクトターに装着した図>

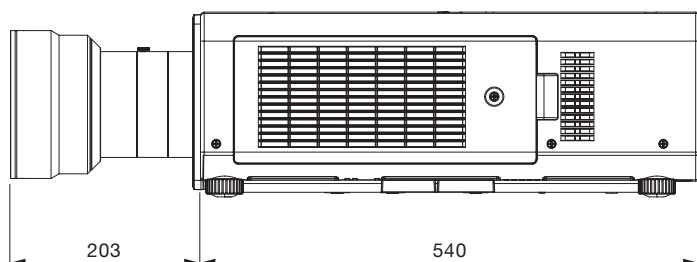

<グループCのプロジェクトターに装着した図>

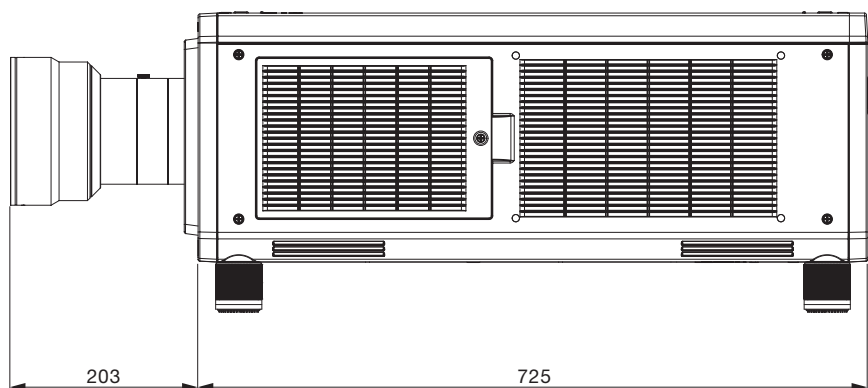

<グループDのプロジェクトターに装着した図>

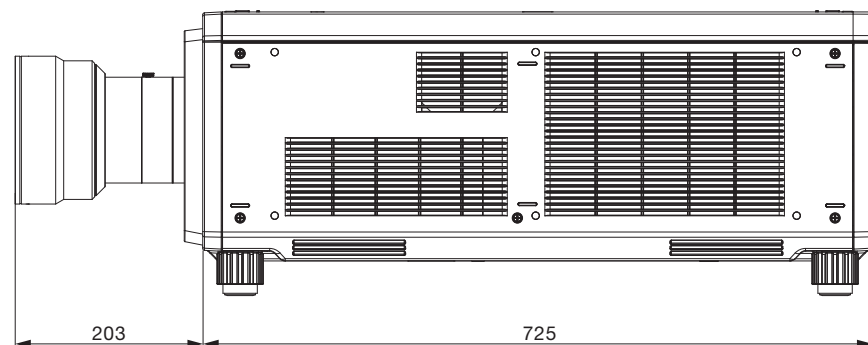


(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

\* 投写距離については、装着されるプロジェクトターの仕様書をご覧ください。

<グループEのプロジェクトに装着した図>

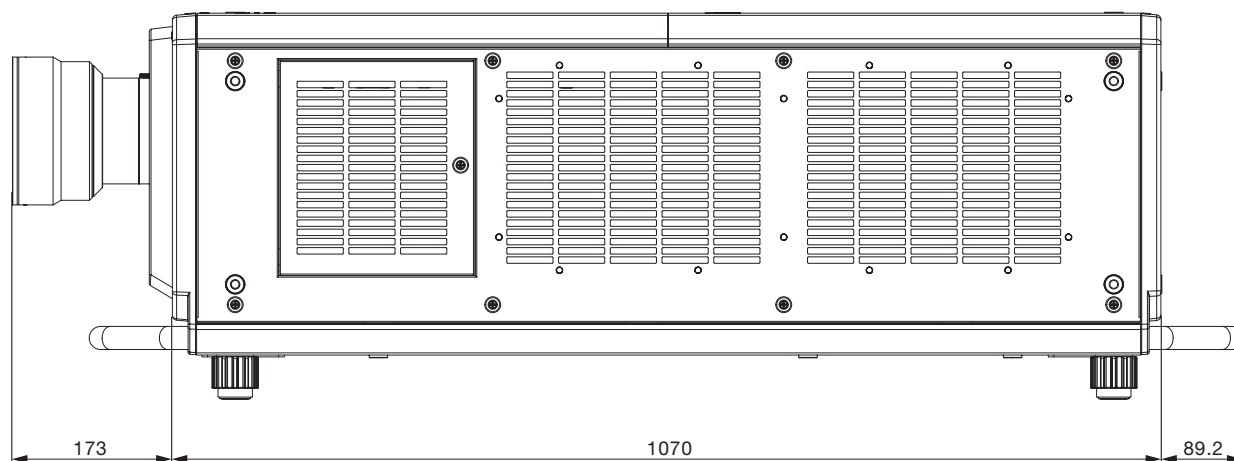

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

\* 投写距離については、装着されるプロジェクトの仕様書をご覧ください。