

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年9月現在のものです。

カメラ取付金具 WV-QJB500WUX

■概要

本金具は、屋外用ボックスタイプのカメラやカメラ壁取付金具を、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。取り付け可能なカメラや金具の最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト

(https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号：C0501>) を参照してください。

■仕様

使用温度範囲	-50℃～+60℃
寸法	幅：115 mm / 高さ：115 mm / 奥行き：40 mm
質量	約 430 g
仕上げ	ベース金具※：アルミダイカスト i-PRO ホワイト アタッチメント金具※：ステンレス

※本金具はアタッチメント金具とベース金具で構成されており、別々に梱包箱に入っています


■付属品

取扱説明書	1冊	アタッチメント固定ねじ	5本
設置補助ワイヤー※	1本		(M4×10 mm、1本は予備)
六角穴付きねじ	5本	仮固定用ねじ	2本
	(M4×14 mm、1本は予備)		(M3×3.5 mm、1本は予備)

※設置補助ワイヤーはアタッチメント金具に装着されています。


■外観図 (単位 : mm)

●WV-QJB500WUX

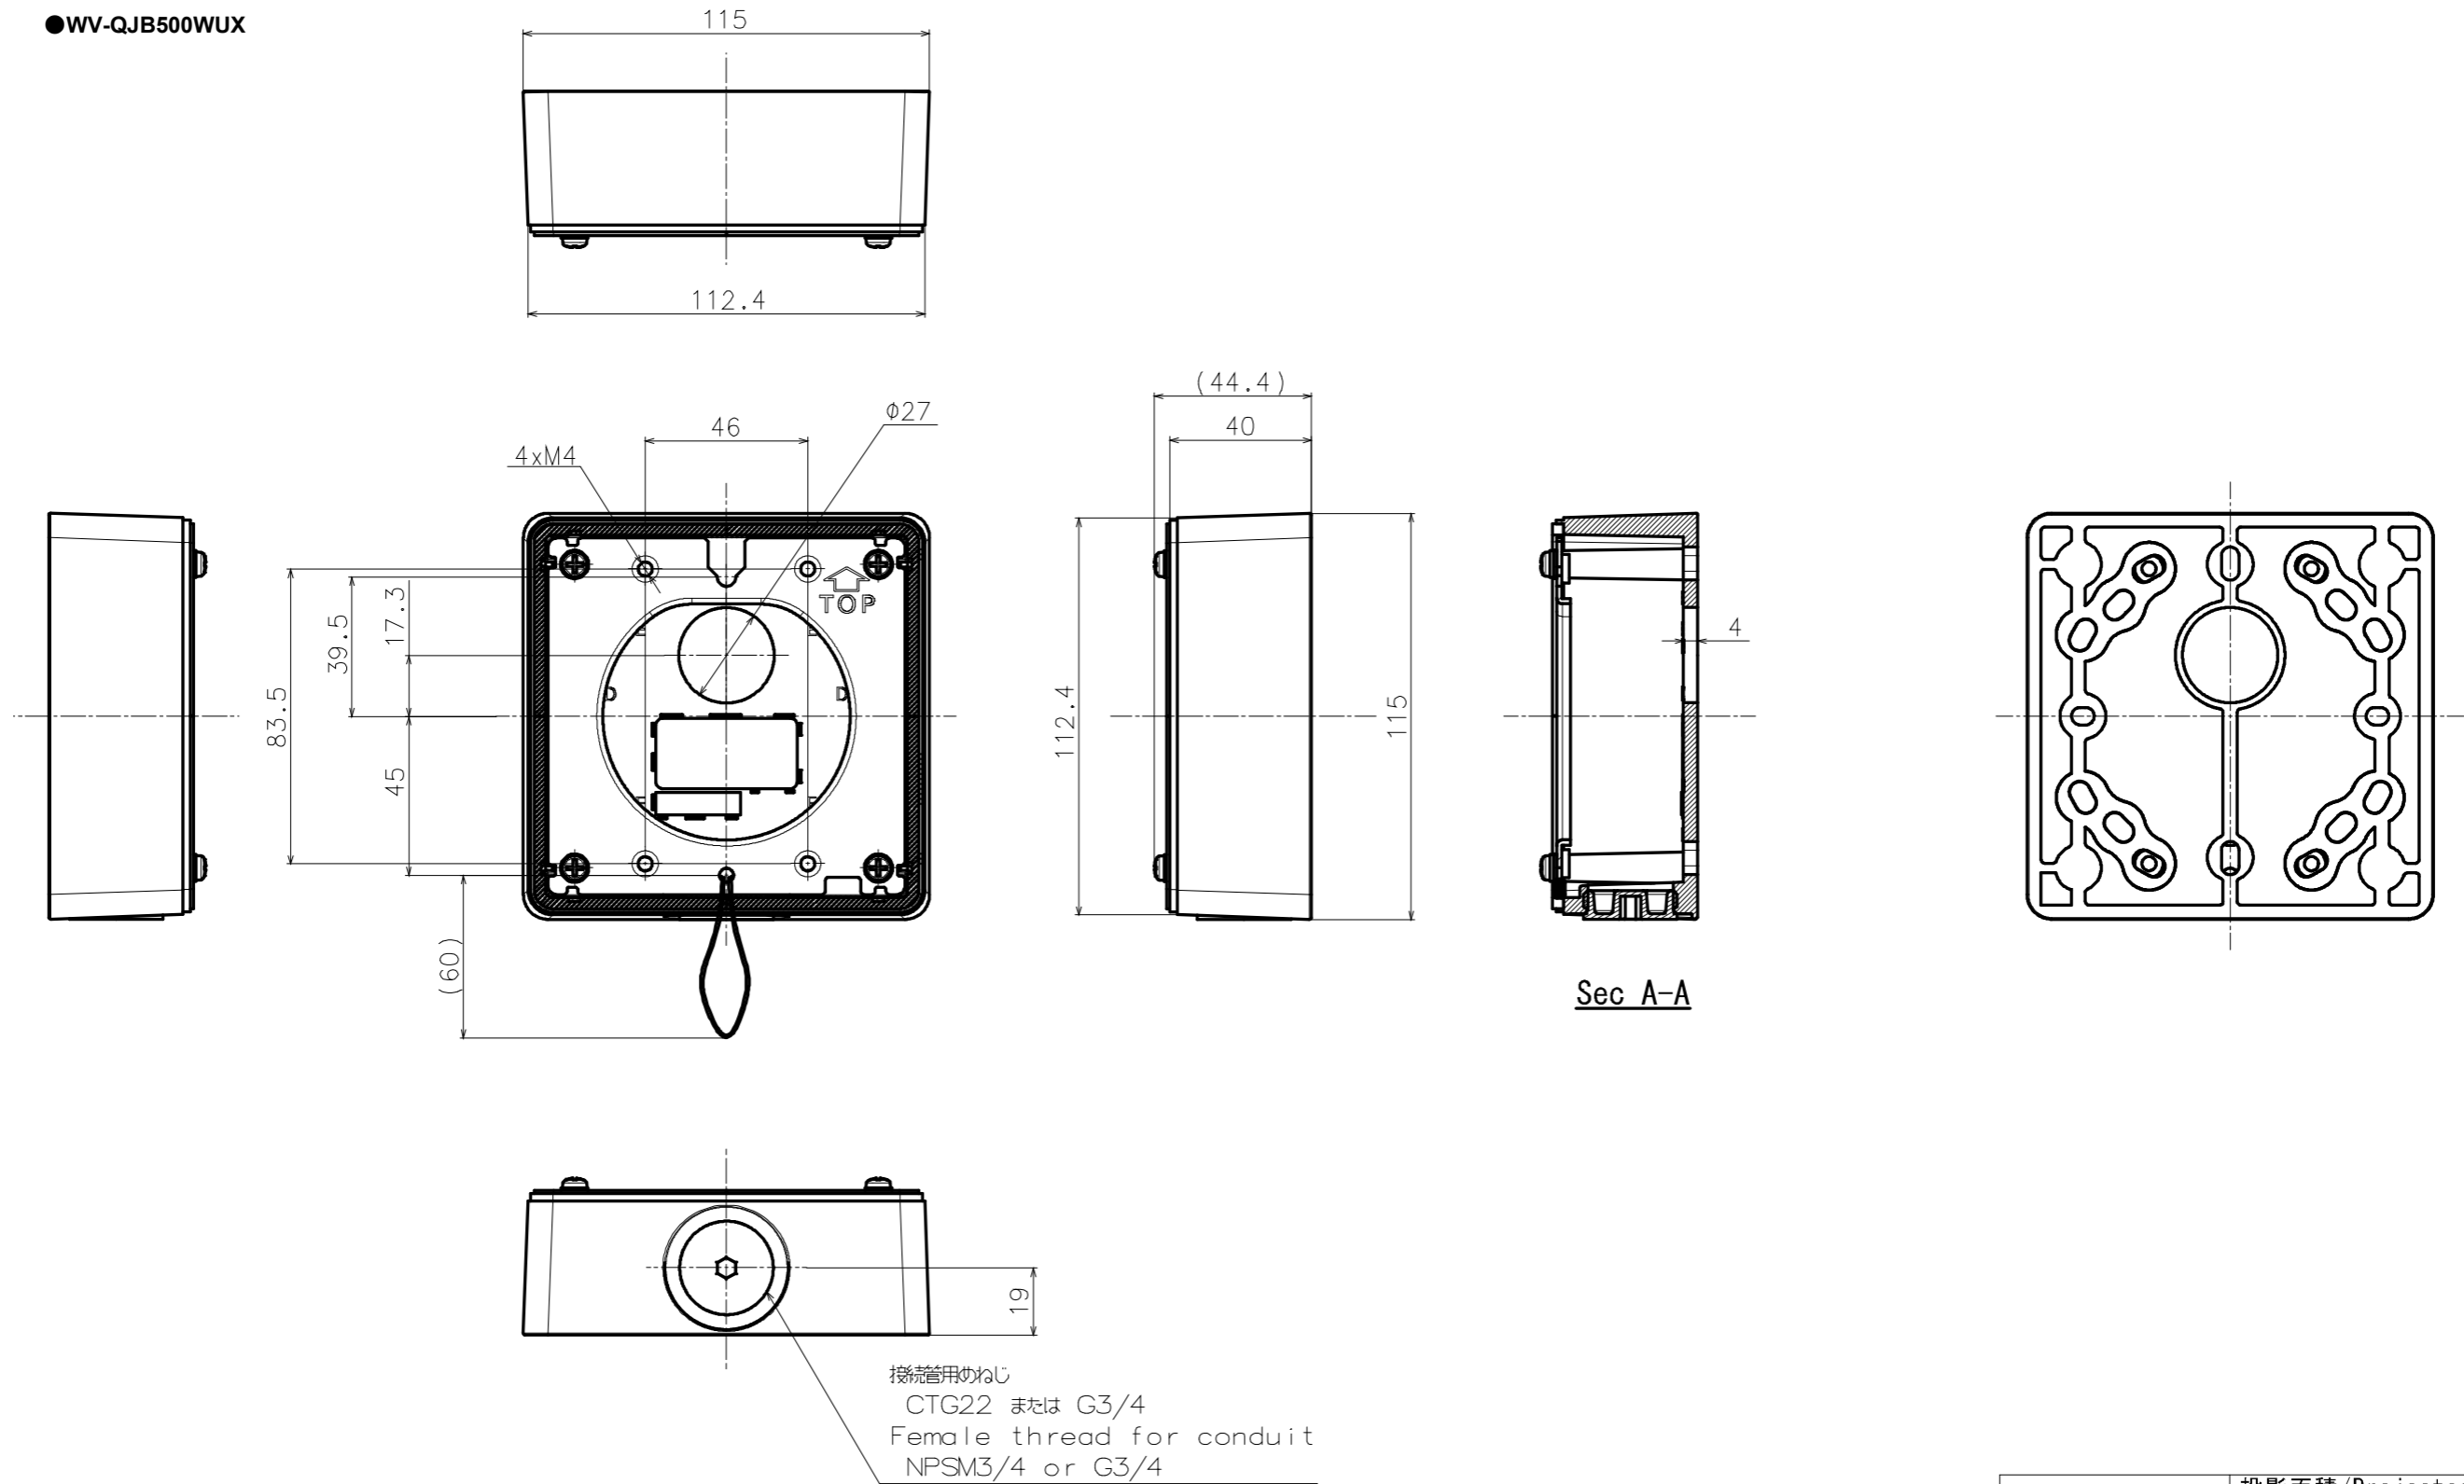

	投影面積/Projected area
側面図/Side-view	0.005 (m ²)

φ27
ケーブル通し穴
Cable access hole

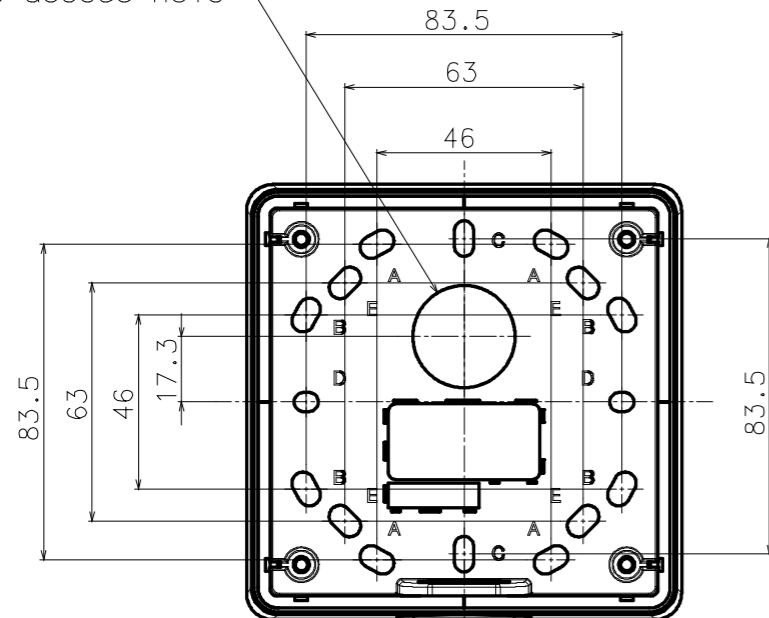


Without Attachment plate


	縦 / Vertical		横 / Horizontal		使用ネジ(個数) / Screw (pcs)
A	83.5 mm	82.5 mm	46 mm	47.6 mm	M4 (4個 / 4 pcs)
B	46 mm	47.6 mm	83.5 mm	82.5 mm	M4 (4個 / 4 pcs)
C	83.5 mm	83.3 mm			M4 (4個 / 4 pcs)
D			83.5 mm	83.3 mm	M4 (4個 / 4 pcs)
E	63 mm		63 mm		M4 (4個 / 4 pcs)

注) 上表の寸法公差は±0.2 mm / Tolerance ±0.2 mm

Attach to WV-U1532LAUX

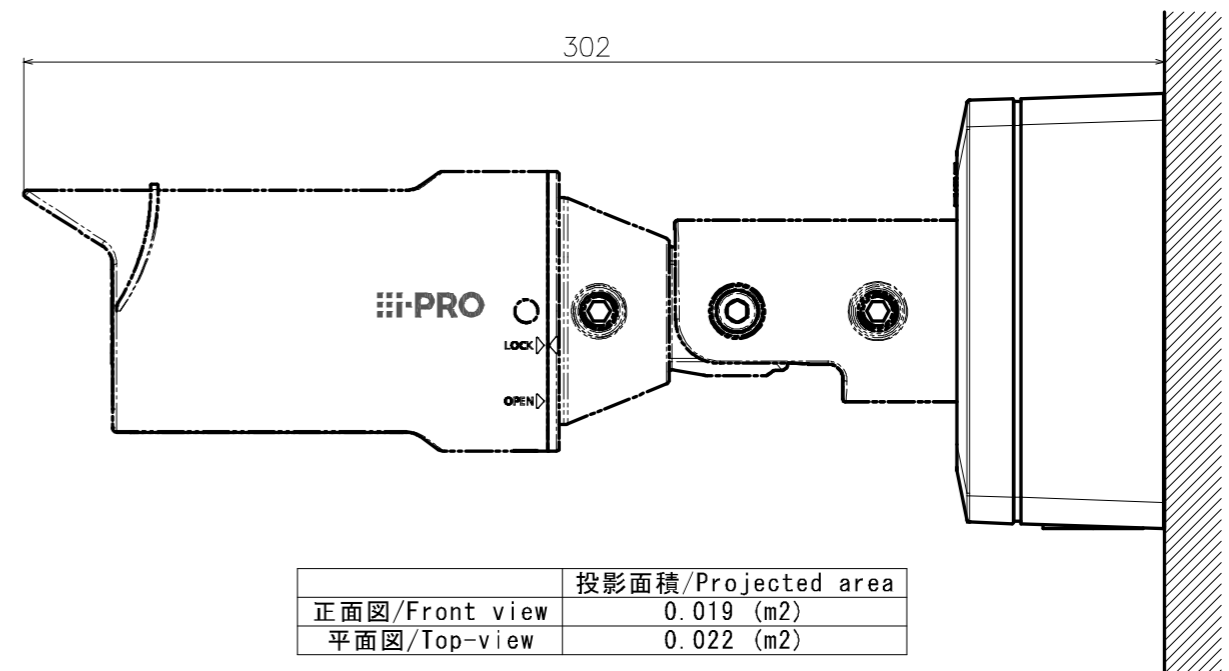

	投影面積/Projected area
正面図/Front view	0.019 (m ²)
平面図/Top-view	0.022 (m ²)

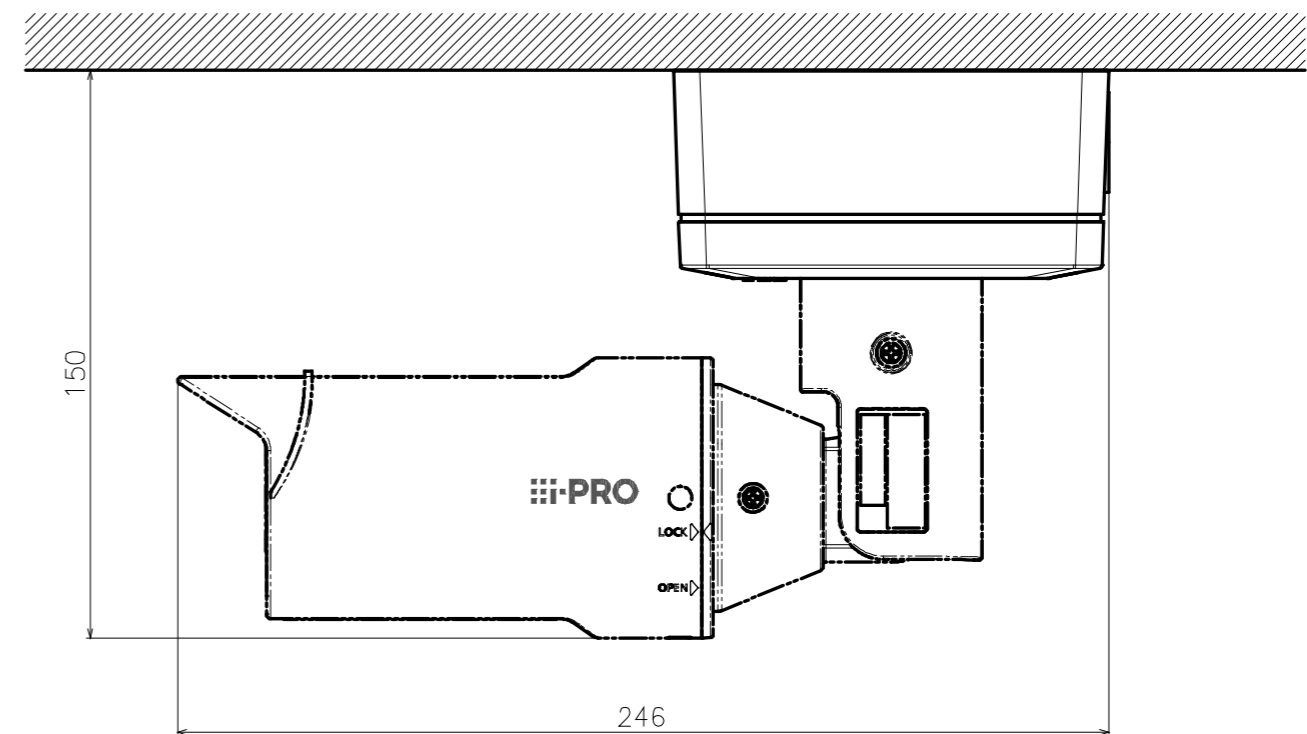

	投影面積/Projected area
正面図/Front view	0.019 (m ²)
側面図/Side-view	0.012 (m ²)