

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年10月現在のものです。

マルチケーブル WV-QCA501UX

■概要

- 本製品は屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部 I/O 機能を使用する際に使う防水用グロメット付きマルチケーブルです。取り付け可能なカメラの最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号：C0501>) を参照してください。

■仕様

●基本


電源 ^{※1}	DC12 V
使用温度範囲	-40 °C~60 °C
使用湿度範囲	10 %~100 % (結露しないこと)
保存温度範囲	-30 °C~60 °C
保存湿度範囲	10 %~95 % (結露しないこと)
質量	約 35 g

※1 ネットワークカメラ本体スペックに準ずる

■付属品

取扱説明書……………1 冊
防水テープ……………1 個
4P アラームケーブル……………1 本
2P 電源ケーブル……………1 本

■外観図

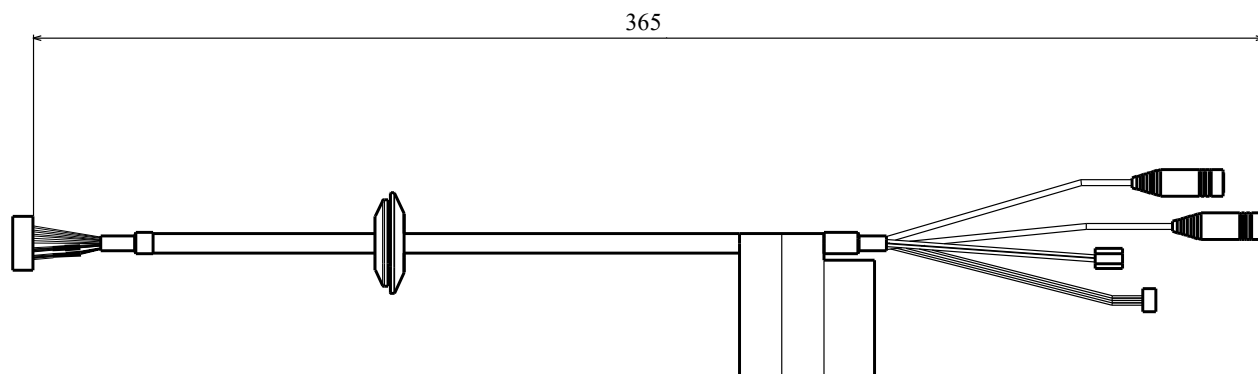

■各種のケーブルについて

