

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2023年1月現在のものです。

マイクユニット WV-PM500

■概要

本機は、弊社ネットワークカメラの音声入力に使用するマイクユニットです。
弊社ネットワークカメラのケーブル長制限に関わらず、本機は使用可能です。
取り付け可能な弊社商品の最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト
(https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号：C0501>)を参照してください。

■仕様

| | |
|-----------------|---|
| マイクの種類・ 給電方式 | エレクトレットコンデンサマイク プラグインパワー方式 |
| 電源 | 動作電圧 : DC 1.5 V~DC 5 V 最大消費電流 : 300 μ A |
| 使用環境 | 使用温度範囲 -20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C 使用湿度範囲 10 %~100 % (結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲 -20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C 保存湿度範囲 10 %~95 % (結露しないこと) |
| 指向性 | 無指向性 |
| 周波数特性 | 20 Hz ~ 15,000 Hz |
| 感度 | -40 dB \pm 3 dB (0 dB=1 V/Pa) |
| 最大音圧レベル | 110 dB (THD=10 %) |
| S/N 比 | 60 dB 以上 A 特性 (f=1 kHz Pin=1 Pa) |
| 端子・ケーブル | 端子 : ϕ 3.5 mm ステレオミニプラグ (L ch モノラル) プラグ径 : ϕ 6.5 mm ケーブル長 : 2.6 m ケーブル径 : ϕ 3 mm |
| 防塵性・防水性 | IP65 (IEC 60529/JIS C 0920) |
| 寸法 | 最大径 : ϕ 45 mm/奥行 : 15.5 mm (カバーA 取付時) 幅 : 23 mm/高さ : 31.8 mm/奥行 : 15.5 mm (カバー未使用時) |
| 質量 | 約 60 g (カバー : 約 10 g、ケーブル部分を含む) |
| 仕上げ | 本体 : PC 樹脂 i-PRO ホワイト カバーA、カバーB : PC 樹脂 i-PRO ホワイト 壁取付アタッチメント : PC 樹脂 ブラック |


■付属品

取扱説明書..... 1冊
設置手順チラシ..... 1冊
カバーA..... 1個
壁取付アタッチメント..... 1個
カバーB..... 1個
防水テープ..... 1個
ねじ (M3 \times 8 mm) 2本
(うち1本は予備)


※ ご使用の際にマルチケーブル (WV-QCA501UX) が必要になる場合があります。
カメラ本体に同梱されていない場合は、別途ご購入下さい。

■外觀圖 (單位 : mm)

●WV-PM500

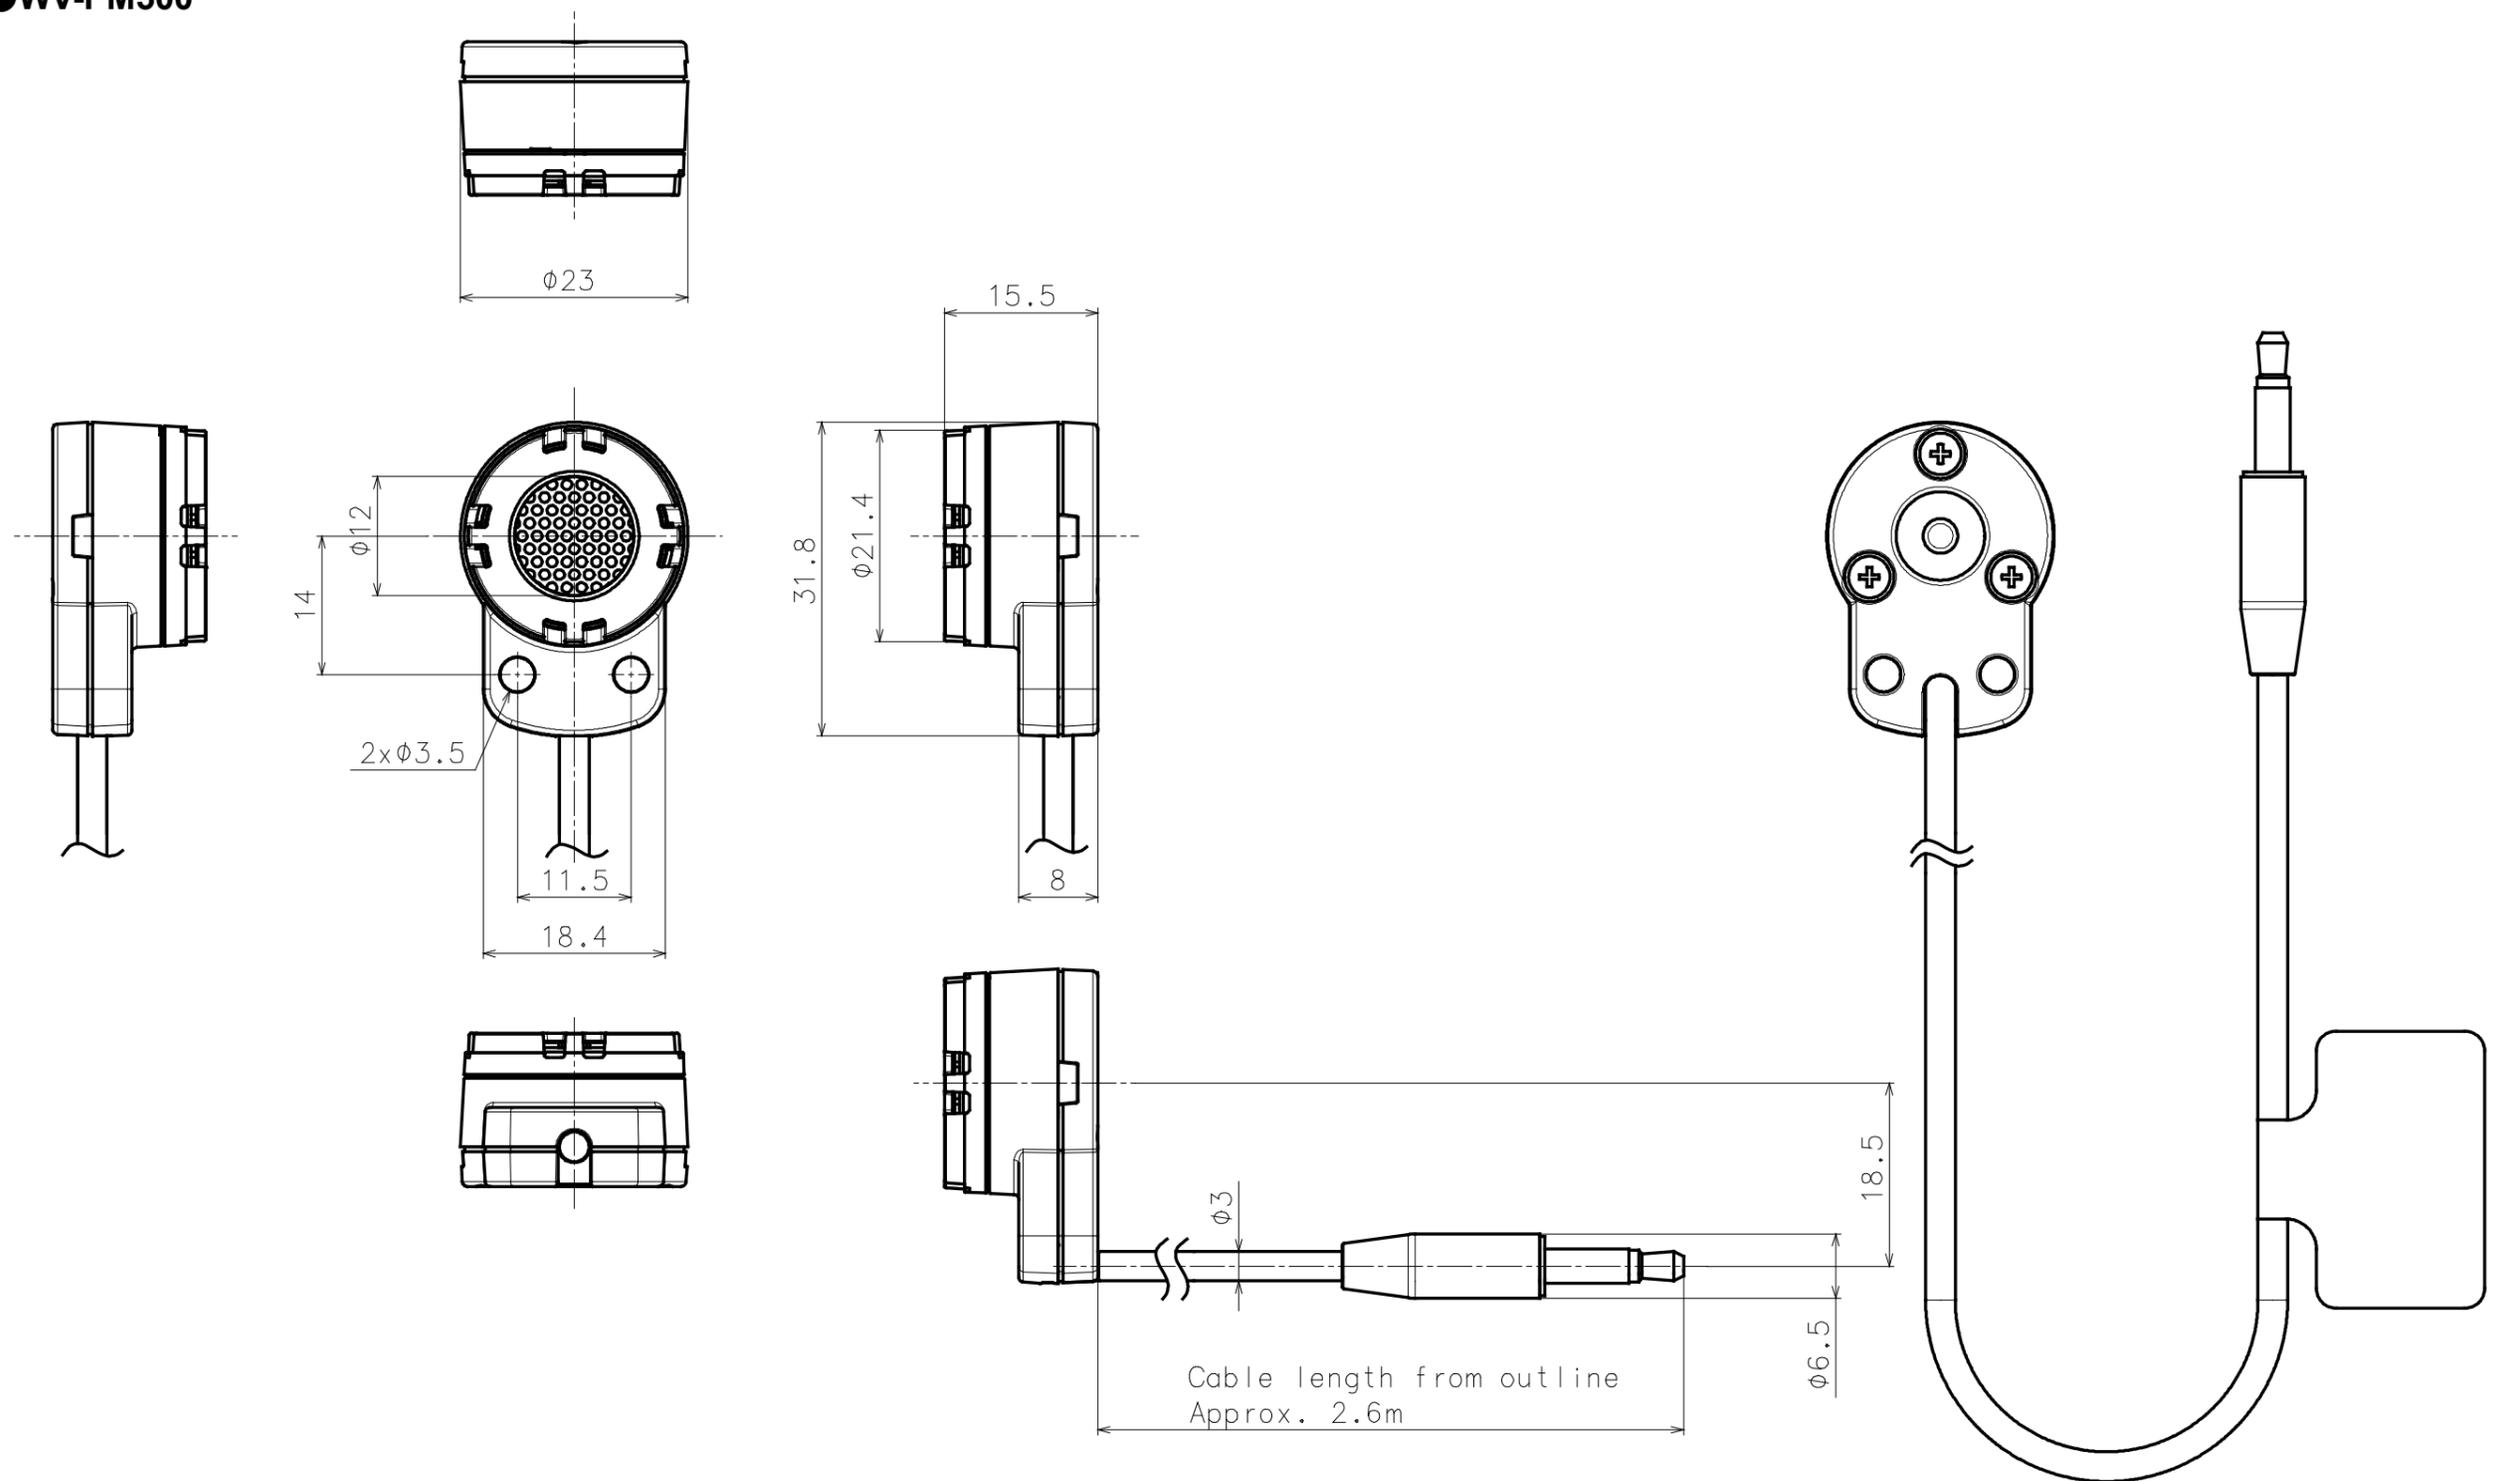


Model number
WV-PM500

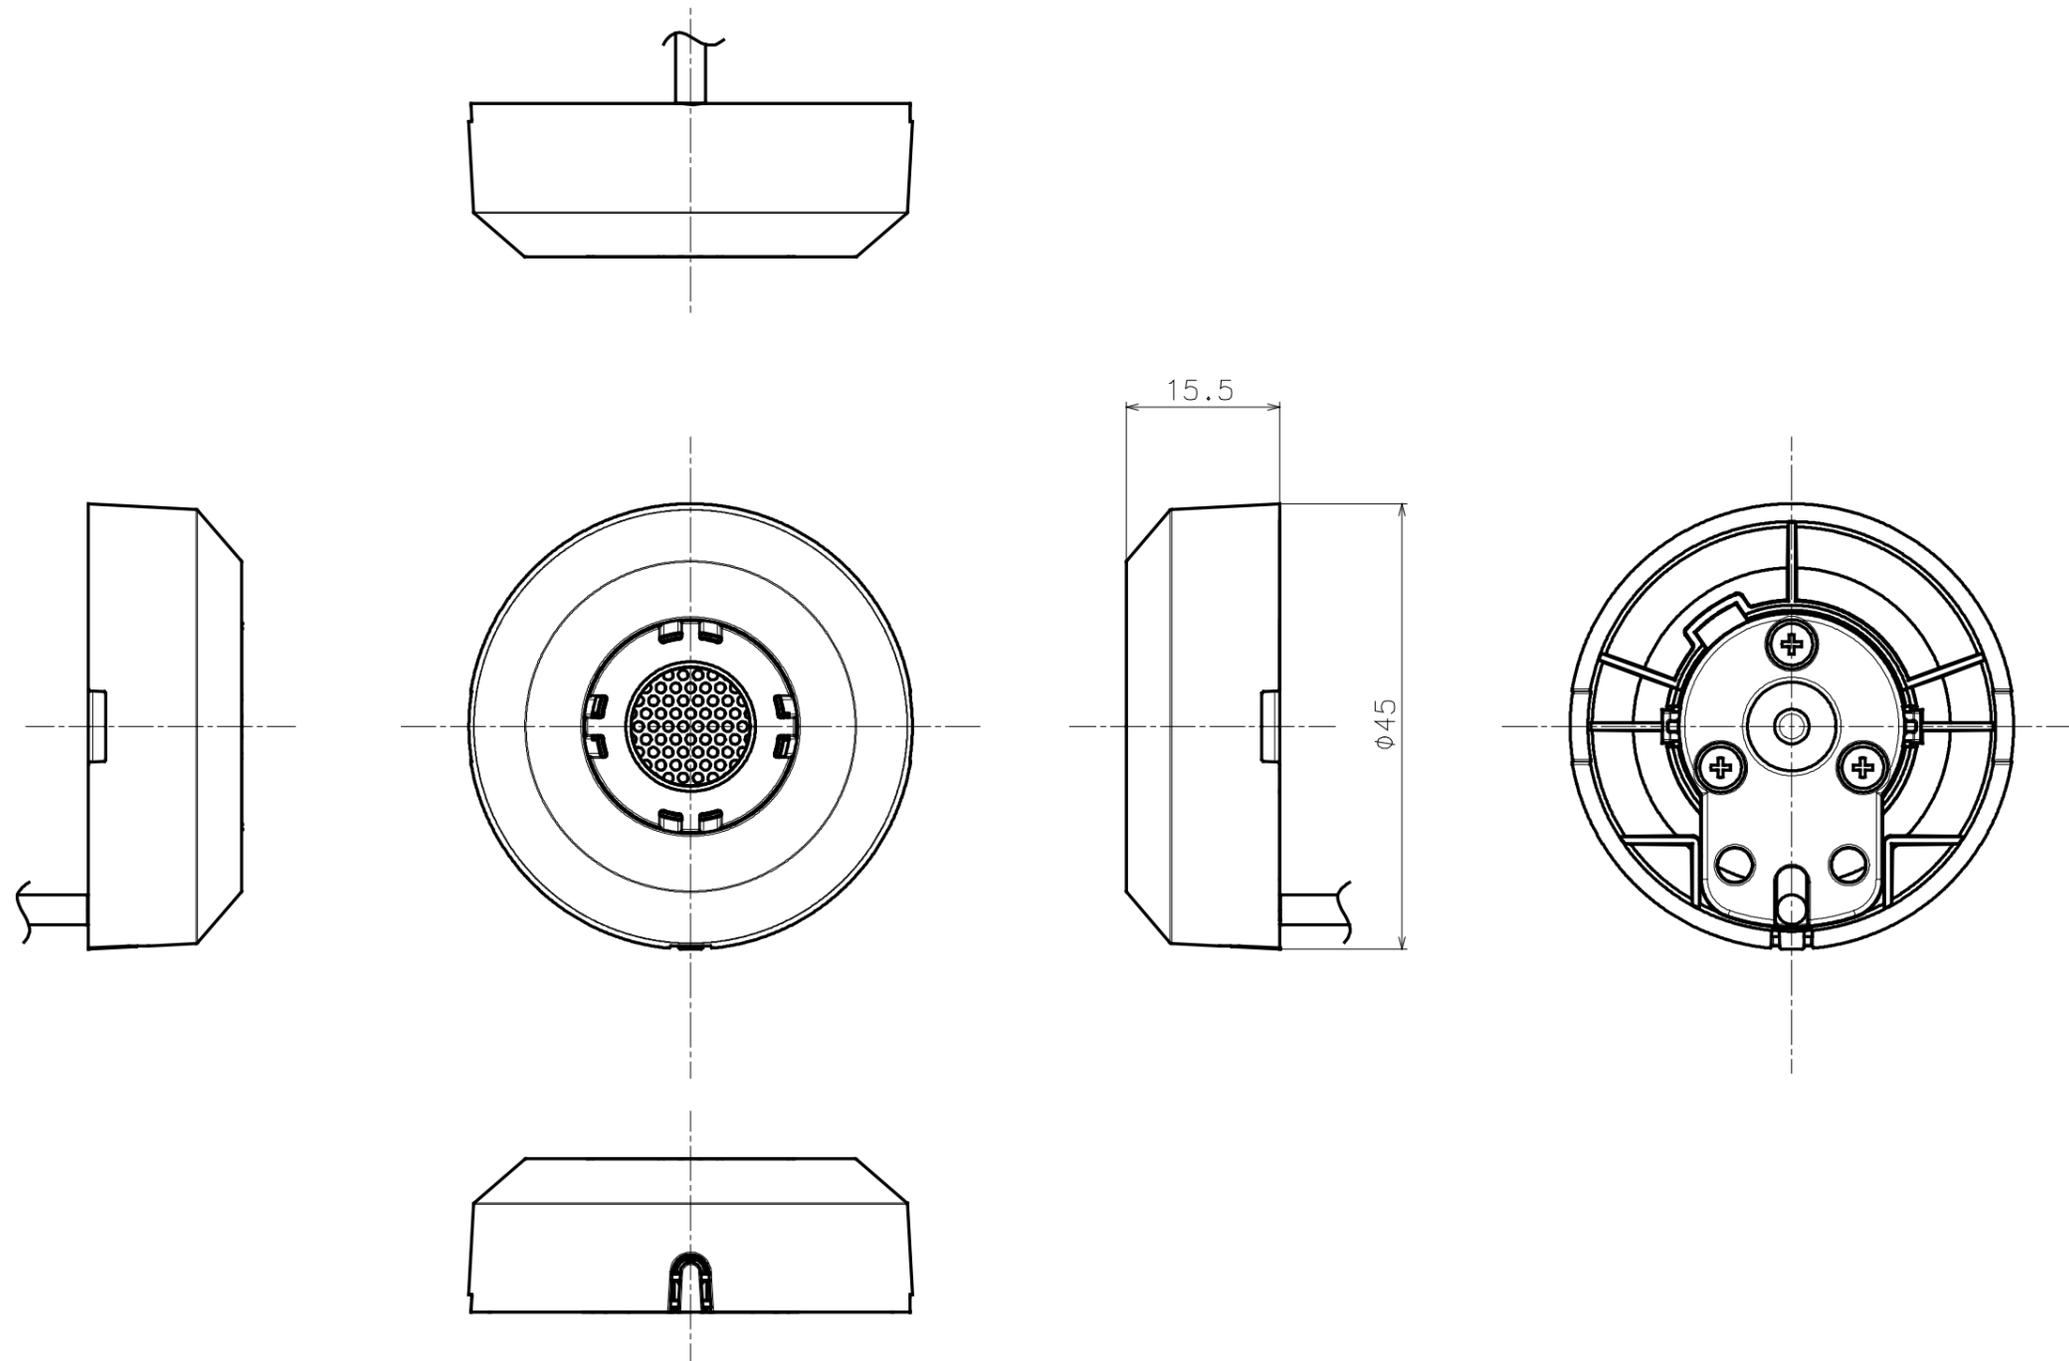

With cover A


Model number
WV-PM500

| | 投影面積/Projected area |
|---------------|-------------------------|
| 側面図/Side-view | 0.001 (m ²) |

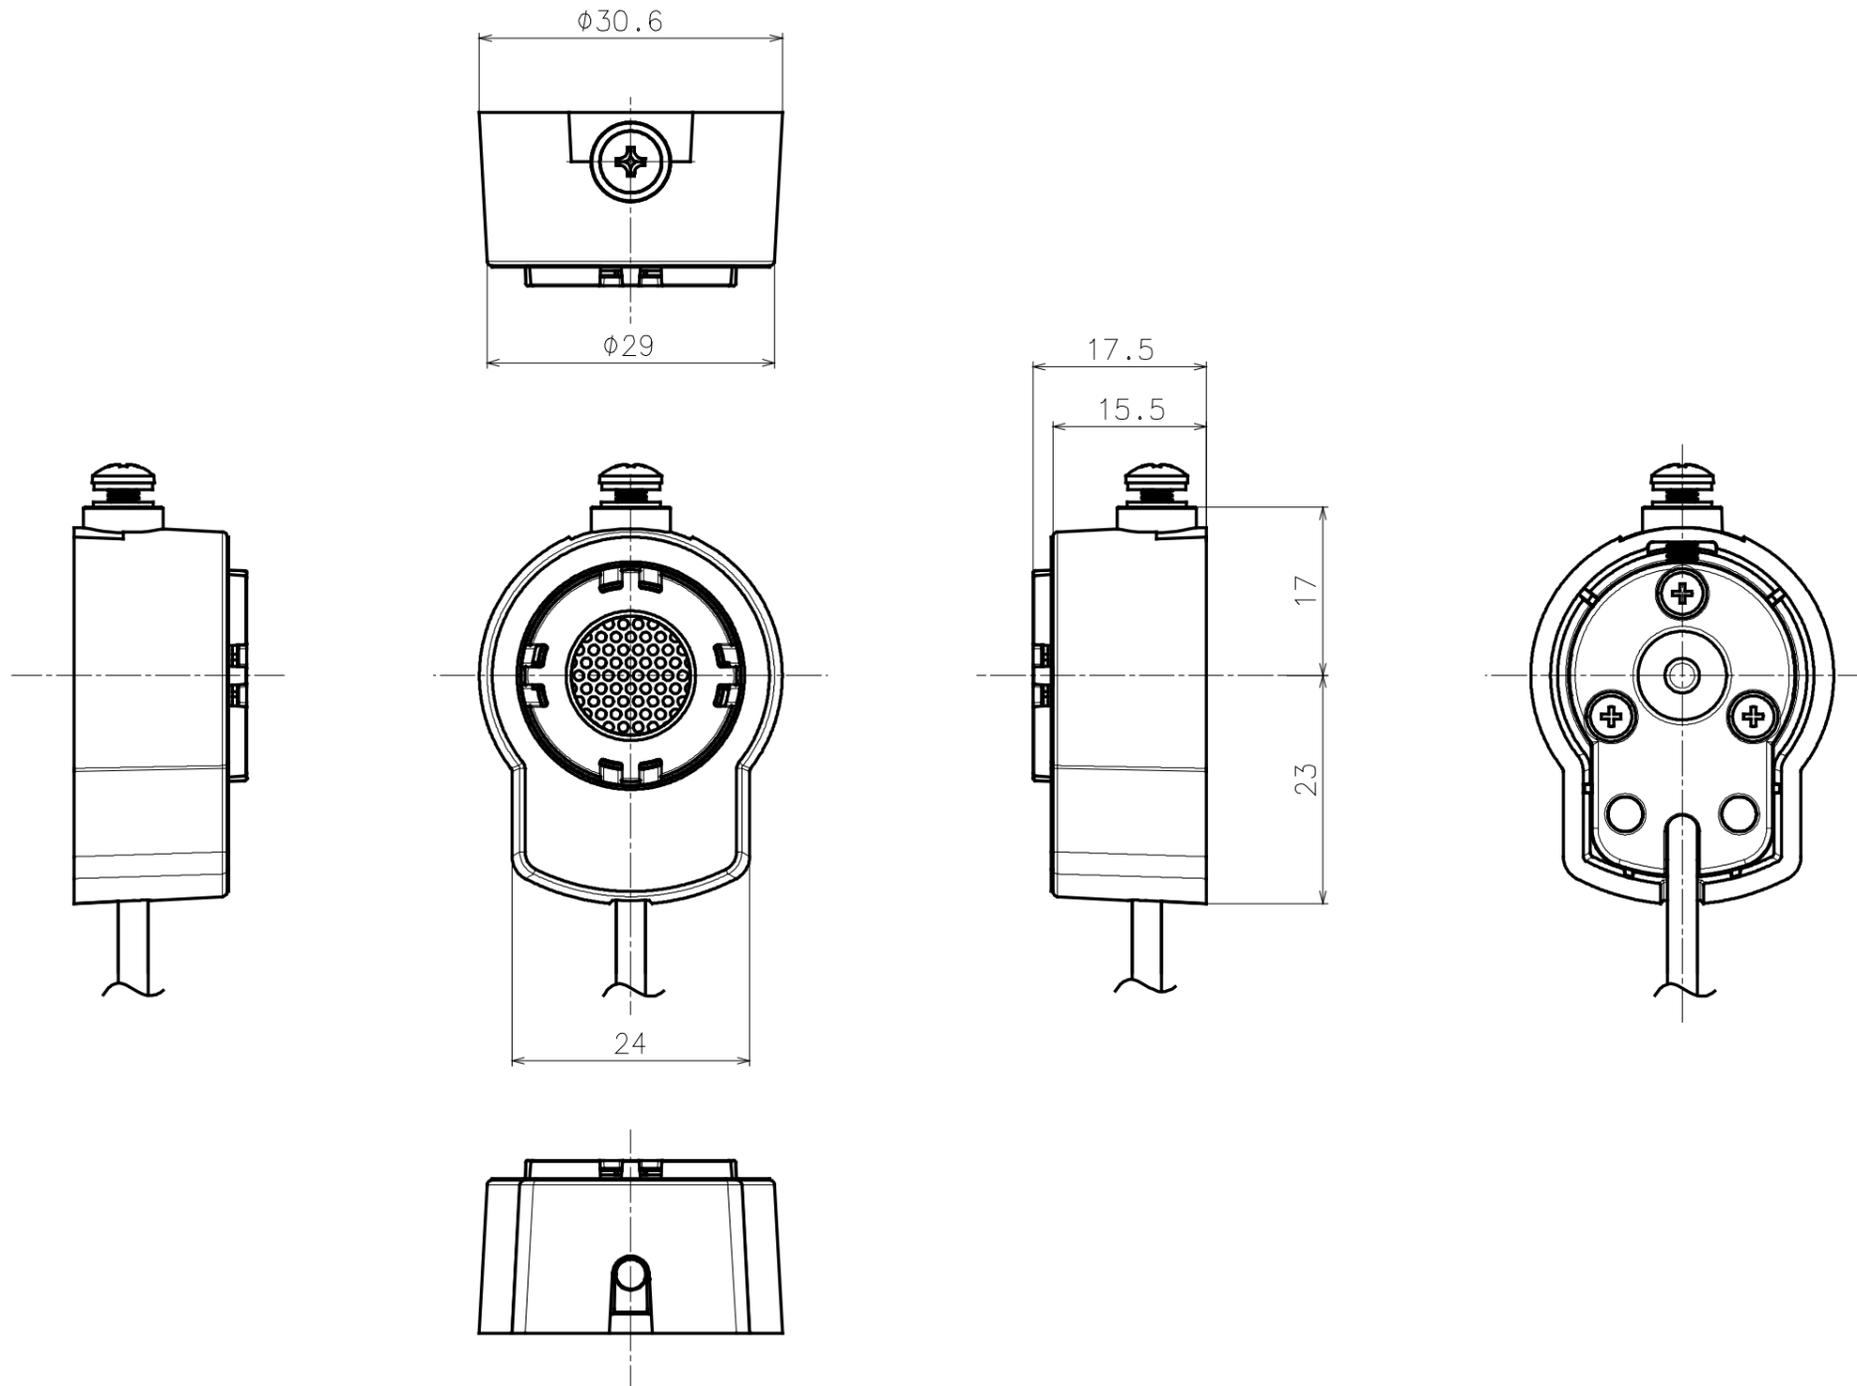

With wall mount attachment


| |
|--------------|
| Model number |
| WV-PM500 |

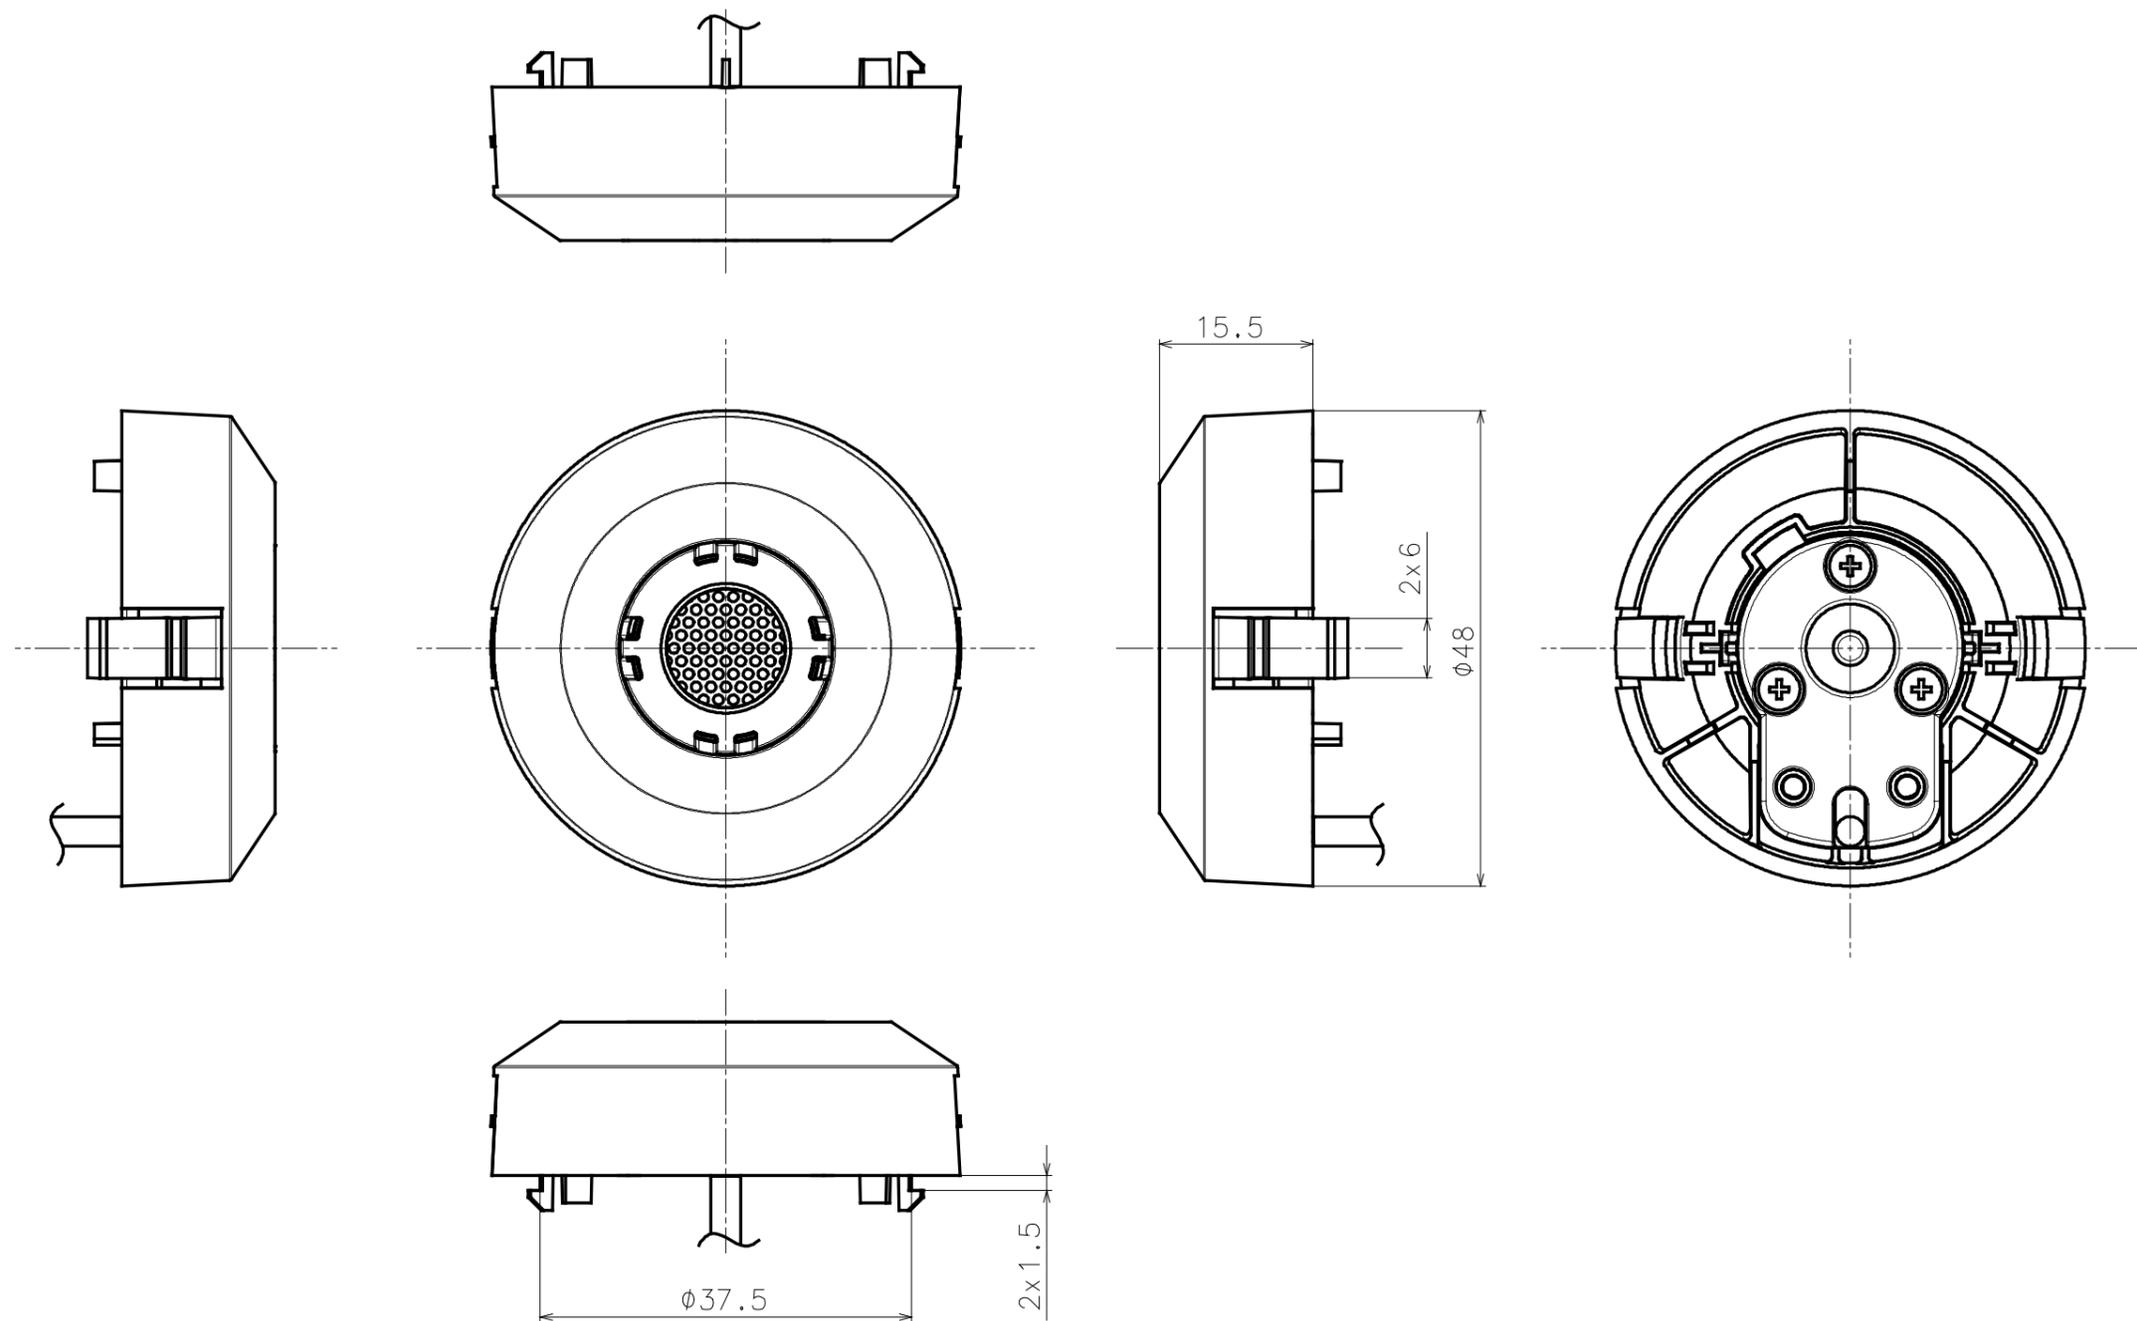


With cover B

| |
|--------------|
| Model number |
| WV-PM500 |



カメラと金具との組み合わせ例
Example of combination with camera & bracket

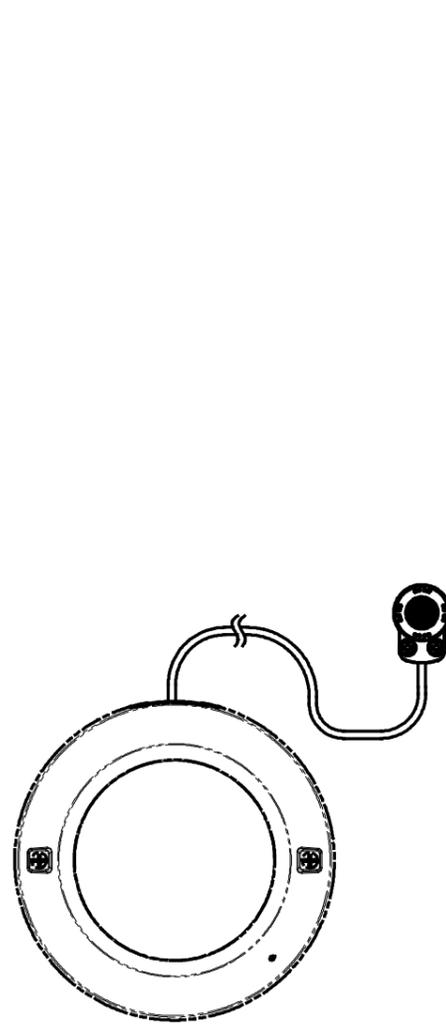

Attach to WV-S2136L**

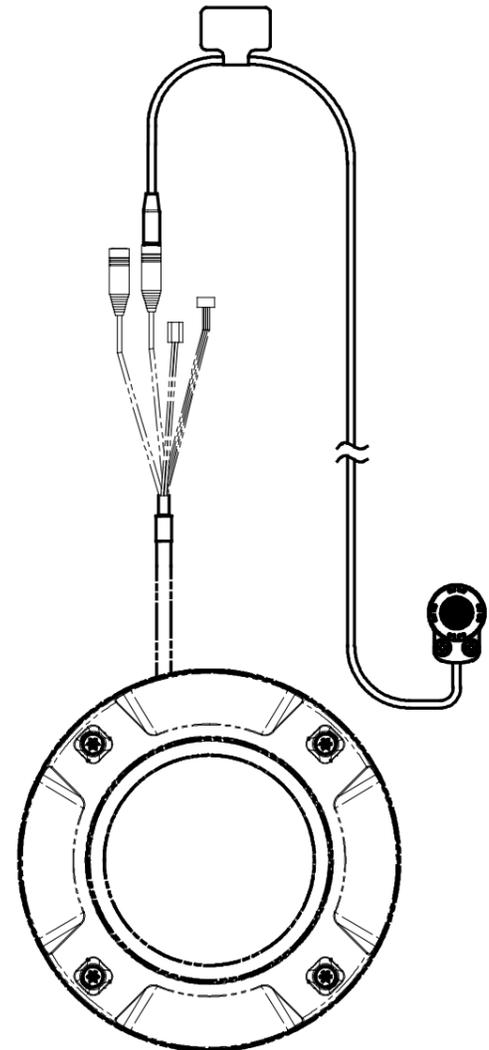

Attach to WV-S2536L** & WV-QCA501*

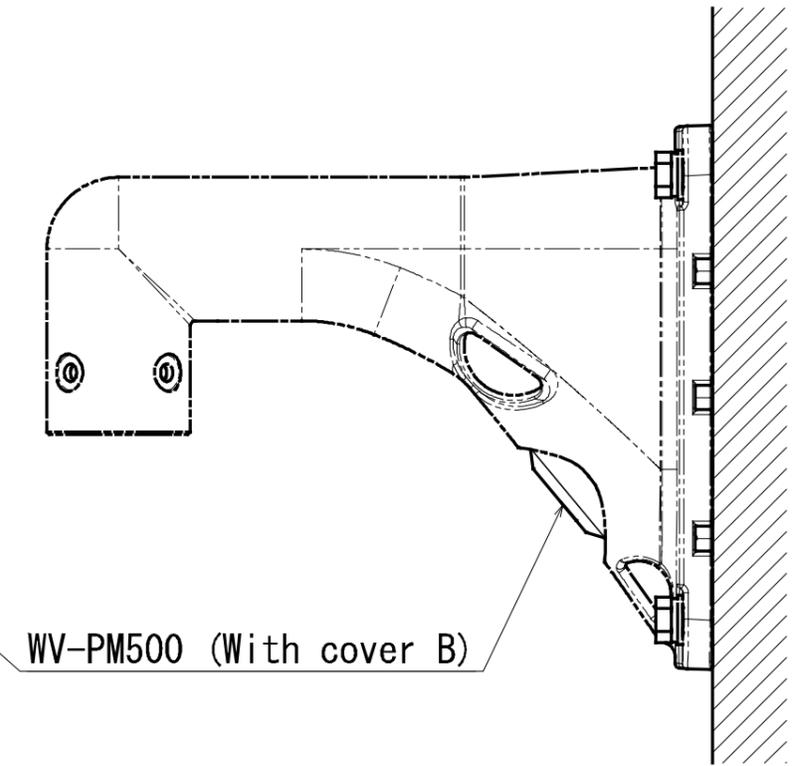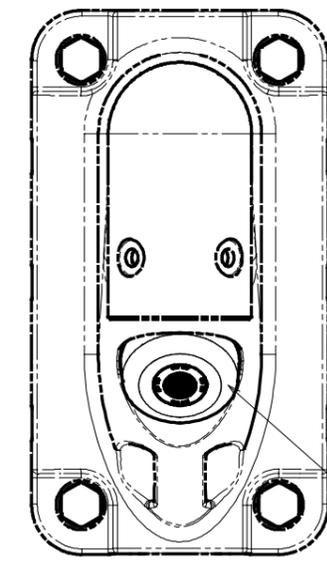

Attach to WV-QWL501**

| |
|--------------|
| Model number |
| WV-PM500 |