
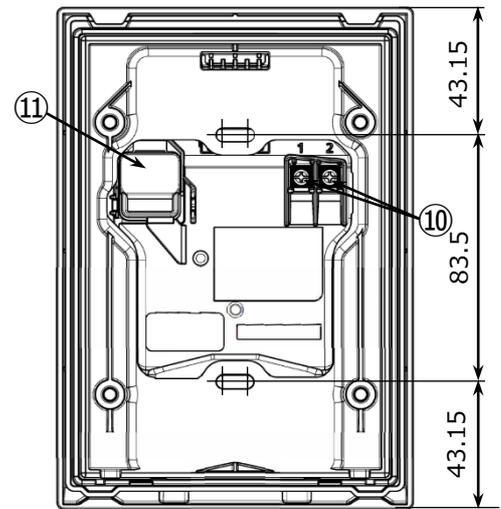
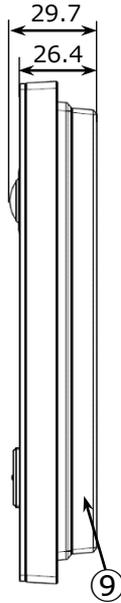



ドアホン：カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S

単位	mm
縮尺	FREE

<露出型>



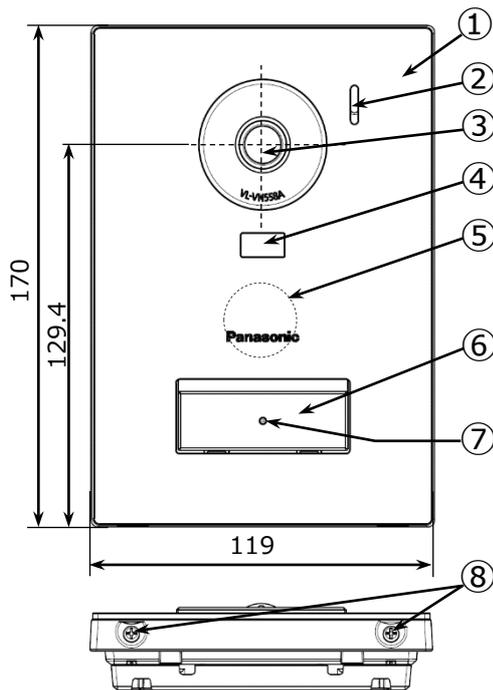


(露出ボックスを取り付けた状態)
取付方法：JIS1個用スイッチボックス適合



※連携機器端子カバーを開けた状態

<埋込型>

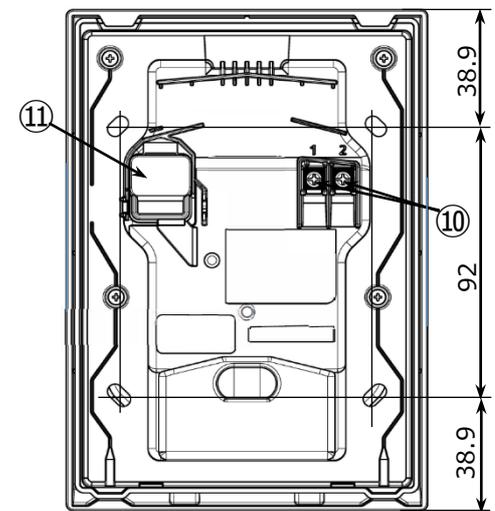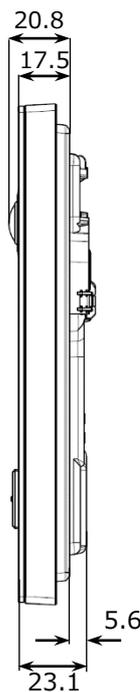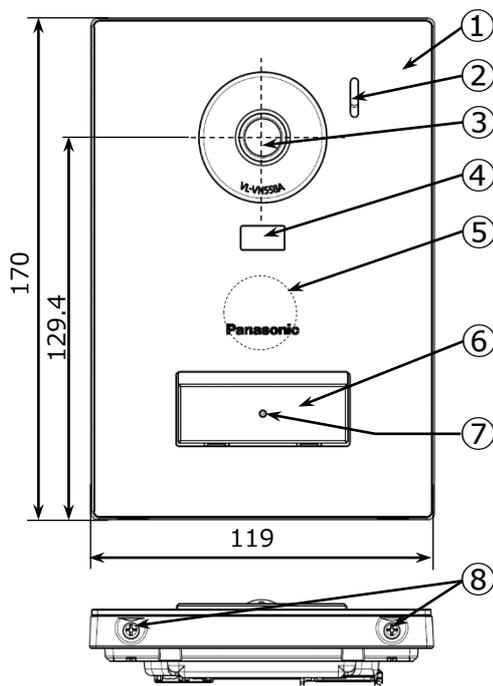

(露出ボックスを取り外した状態)
取付方法：JIS3個用スイッチボックス適合

番号	名称	番号	名称
①	パネル	⑧	十字穴付ねじ
②	マイク	⑨	露出ボックス
③	カメラ	⑩	DC端子金具 (ドアホン親機からの配線用)
④	LEDライト (照明用)	⑪	連携機器入力端子カバー
⑤	スピーカー	⑫	連携機器入力端子 (宅配ボックスからの配線用)
⑥	呼出ボタン		
⑦	呼出ボタンランプ		

外形寸法図／仕様／付属品

セット品番	-	品番	VL-VH558AL-S
品名	ドアホン (カメラ玄関子機)		

■仕様

電源電圧	DC 約18 V
消費電流	待機時：DC 約40 mA 動作時：DC 約200 mA
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行) (突起部除く)	露出時：約170 × 119 × 26.4 埋込時：約170 × 119 × 23.1 (奥行には、埋込部5.6含む)
質量	露出時：約380 g 埋込時：約340 g
使用環境条件	周囲温度：-10℃～+50℃ 湿度：90%以下
最大画角	水平 約170° 垂直 約100°
取付方法	露出時：JIS 1個用スイッチボックス適合 埋込時：JIS 3個用スイッチボックス適合
連携機器入力端子 (2系統)	入力方式：無電圧メーク接点 検出確定時間：0.1秒以上 接点抵抗値 ●メーク時：500 Ω以下 ●ブレーク時：500 kΩ以上 端子間短絡電流：5 mA以下 端子間開放電圧：DC 7 V以下
最低被写体照度	0.5ルクス (カメラから約50 cm以内)
照明方法	LEDライト (照明用ランプ)
防塵性・防水性	IP54 ^{※1}
通知音量	住宅用火災警報器の通知音量：70 (dB) 以上 (本体の中心から前方 1m で測定)
非常警報音量	非常ボタンの警報音量：70 (dB) 以上 (本体の中心から前方 1m で測定)
外観材質	金属部：アルミ合金 樹脂部：難燃樹脂
外観色調	シルバー

※1 防塵性規格等級5：機器の所定動作および安全性を阻害する塵埃は入らないレベル
防水性規格等級4：あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

■付属品

木ねじ^{※1} (3.8 mm × 20 mm) 2 個
 小ねじ^{※1} (4mm × 12mm) 4 個
 小ねじ^{※2} (4mm × 25mm) 4 個
 端子カバー押さえ用ばね (宅配ボックスとの有線接続時に使用)・・・ 1 個

※1 露出設置時のみ使用します。

※2 露出設置時は2個、埋め込み設置時は4個使用します。

外形寸法図／仕様／付属品			
セット品番	-	品番	VL-VH558AL-S
品名	ドアホン (カメラ玄関子機)		