





WP 屋外対応全方位ネットワークカメラ (壁取付け金具付)




R B S S 認定	
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約680万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.3lx、白黒:0.04lx (F2.4)/0.1lx (1R LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に2ストリーム分の配信設定可能
配信画像モード	〈天井/壁〉: 魚眼/4画PTZ/1画PTZ 〈天井〉: ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ/魚眼+4画PTZ/4ストリーム
レンズ部	f=0.84mm、画角 / 水平: 186°、垂直: 186°
スマートコーディング	GOP制御、オートV I Q S
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・50J/IK10
機能	インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、1R LED、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X4550L+VW-Q124+VW-Q122A 相当品	

PTZ WP 屋外ハウジング型ネットワークカメラ (耐衝撃、壁付金具付)




R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子	約1/2.8型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約210万画素/プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.0061lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
画像解像度	2M [16:9] (H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) / 3M [4:3] (H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm (40倍ズーム/電動フォーカス) デジタルズーム: 1.6倍 (最大6.40倍)
画角	【16:9】水平: 2.1°~65° / 垂直: 1.2°~39° 【4:3】水平: 1.6°~51° / 垂直: 1.2°~39°
回転台部	水平: 360°エンドレス回転/垂直: -15°~195° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X6531NS+VW-Q122A 相当品	

PTZ WP 屋外ハウジング型ネットワークカメラ (PTZタイプ、壁付金具付)




R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.011lx、白黒:0.0051lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	1.3M [16:9] (H) 1280/640/320 (30/60fps) / 1.3M [4:3] (H) 1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm (40倍ズーム/電動フォーカス) 60倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280x720以下時)
画角	【16:9】水平: 2.1°~65° / 垂直: 1.2°~39° 【4:3】水平: 1.6°~51° / 垂直: 1.2°~39°
回転台部	水平: 360°エンドレス回転/垂直: -15°~195° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X6531NJ+VW-Q122A 相当品	

PTZ WP 屋外ハウジング型ネットワークカメラ (PTZタイプ、壁付金具付)




R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.0061lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	2M [16:9] (H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) / 3M [4:3] (H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.0mm~84.6mm (21倍ズーム/電動フォーカス) 31倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280x720時)
画角	【16:9】水平: 3.4°~73° / 垂直: 2.0°~42° 【4:3】水平: 2.9°~61° / 垂直: 2.2°~46°
回転台部	水平: 0°~350° / 垂直: -30°~90° (水平~真下) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-S6530NJ+VW-Q122A 相当品	

MS WP 屋外フルHDネットワークカメラ (壁取付け金具付)

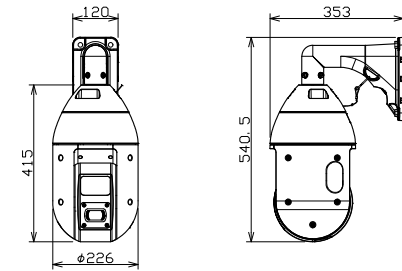


R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.0061lx (F1.6)/0.1lx (1R LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	2M [16:9] (H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) / 3M [4:3] (H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~95mm (22倍ズーム/電動フォーカス) 34倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280x720時)
画角	【16:9】水平: 3.4°~66° / 垂直: 2.0°~39° 【4:3】水平: 2.6°~51° / 垂直: 2.0°~39°
回転台部	水平: 360°エンドレス回転/垂直: -30°~210° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-S6530L+VW-Q125+VW-Q122A 相当品	

MS WP 屋外フルHD4眼ドームネットワークカメラ (壁取付け金具付)

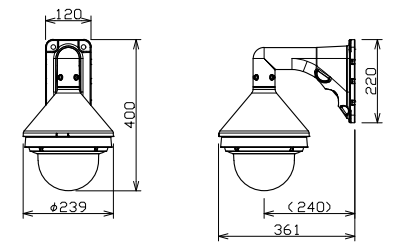


R B S S 認定	
電源	PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.04lx (F2.2)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 / 【4:3】(H) 1600/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、オートV I Q S
レンズ部	f=3.2~5.7mm (1.8倍、手動ズーム/手動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-S6530N+VW-Q125+VW-Q122A 相当品	

WP 屋外対応全方位ネットワークカメラ (壁取付け金具付)




R B S S 認定	
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約1240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.3lx、白黒:0.04lx (F1.9)/0.1lx (1R LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
配信画像モード	〈天井/壁〉: 魚眼/4画PTZ/1画PTZ 〈天井〉: ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ/魚眼+4画PTZ/4ストリーム
レンズ部	f=0.84mm、画角 / 水平: 183°、垂直: 183°
スマートコーディング	GOP制御、オートV I Q S
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・50J/IK10
機能	インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、1R LED、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X4571L+VW-Q124+VW-Q122A 相当品	

PTZ WP 屋外ハウジング型ネットワークカメラ (PTZタイプ、壁付金具付)




R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.0061lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	2M [16:9] (H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) / 3M [4:3] (H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm (40倍ズーム/電動フォーカス) 60倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280x720以下時)
画角	【16:9】水平: 2.1°~65° / 垂直: 1.2°~39° 【4:3】水平: 1.6°~51° / 垂直: 1.2°~39°
回転台部	水平: 360°エンドレス回転/垂直: -15°~195° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X6531NJ+VW-Q122A 相当品	

PTZ WP 屋外ハウジング型ネットワークカメラ (耐衝撃、壁付金具付)




R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子	約1/2.8型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約240万画素/プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.0061lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	2M [16:9] (H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) / 3M [4:3] (H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.0mm~84.6mm (21倍ズーム/電動フォーカス) デジタルズーム: 1.6倍 (最大3.36倍)
画角	【16:9】水平: 3.4°~73° / 垂直: 2.0°~42° 【4:3】水平: 2.9°~61° / 垂直: 2.2°~46°
回転台部	水平: 0°~350° / 垂直: -30°~90° (水平~真下) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-S6530NS+VW-Q122A 相当品	

PTZ WP 屋外フルHDネットワークカメラ (壁取付け金具付)

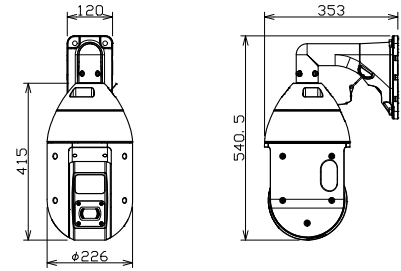

R B S S 認定	
電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.0061lx (F1.6)/0.1lx (1R LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	2M [16:9] (H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) / 3M [4:3] (H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	画素スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm (40倍ズーム/電動フォーカス) 60倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280x720時)
画角	【16:9】水平: 1.9°~66° / 垂直: 1.1°~39° 【4:3】水平: 1.4°~51° / 垂直: 1.1°~39°
回転台部	水平: 360°エンドレス回転/垂直: -30°~210° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X6530L+VW-Q125+VW-Q122A 相当品	

MS WP 屋外4K4眼ドームネットワークカメラ (壁取付け金具付)

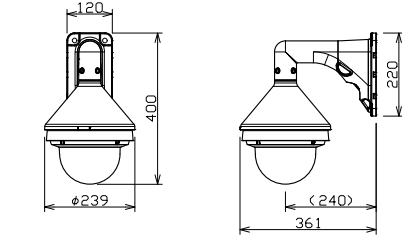

R B S S 認定	
電源	PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.12lx、白黒:0.05lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 3840/2560/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、オートV I Q S
レンズ部	f=4.6mm (1倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10準拠
機能	7Fのドットマトリックス、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、画素補正、VMD、SDメモリーカードスロット
パナソニック: WV-X8570N+VW-Q125+VW-Q122A 相当品	