

Panasonic®

ノンリニア編集システム

AJ-DE97

設置マニュアル
(ソフトウェアインストール編)

目次

はじめに	2
1. ハードウェアキーの装着	3
2. 既存 TitleMotion の削除	4
3. 既存 ノンリニア編集ソフトウェアの削除	6
4. ノンリニア編集ソフトウェア AJ-SF97 のインストール	9
5. TitleMotion のインストール	12
付録・ファームウェアのアップデート	17

○ Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows ロゴは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

○ Inscrber は、Inscrber Technology Corporation の登録商標です。
TitleMotion および Inscrber ロゴは Inscrber Technology Corporation の商標です。
その他会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

本誌では、ノンリニア編集ソフトウェア AJ-SF97（別売）のインストール方法について説明します。また、「付録」として、本機（AJ-DE97）で使用しているキャプチャーボードのファームウェアダウンロード手順を説明します。

インストール手順の概略


1. ハードウェアキーの装着
2. 既存 TitleMotion の削除
3. 既存 ノンリニア編集ソフトウェアの削除
4. ノンリニア編集ソフトウェア AJ-SF97 のインストール
5. TitleMotion のインストール

1. ハードウェアキーの装着

ノンリニア編集ソフトウェア AJ-SF97 をインストールするときや操作を行うときは、ハードウェアキーが本機に装着されている必要があります。


本機の電源が切れていることを確認し、ハードウェアキーを後面の PARALLEL 端子に装着してください。
< ノート >

- 本機の後面には、同じ形状の RS-232C 端子がありますが、編集コントロールパッド用の端子ですので、ハードウェアキーを間違えて装着しないでください。
- ハードウェアキーには、パラレル I/F のデバイスを接続することができます。

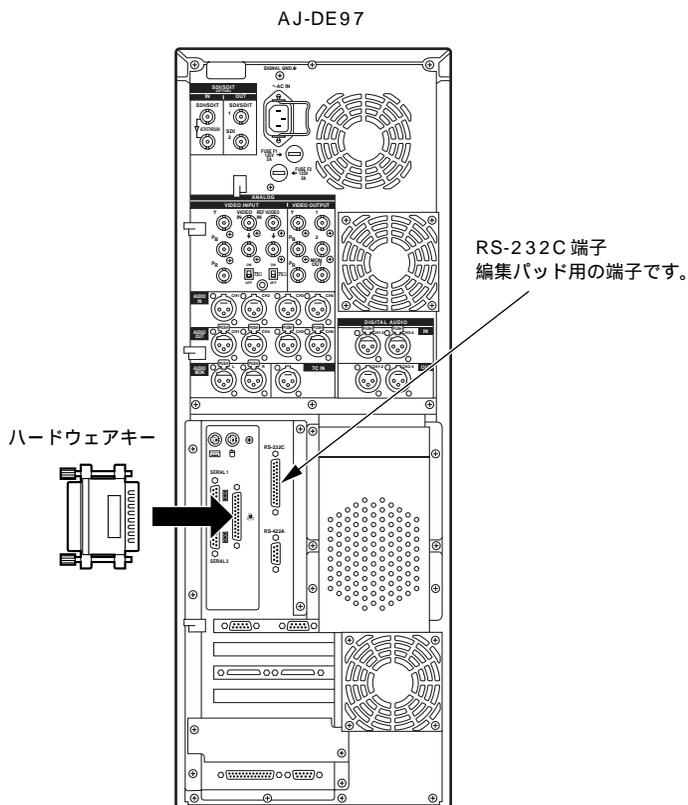

2. 既存 TitleMotion の削除

1. 本機の電源を入れ、WindowsNT を起動させます。
2. WindowsNT のスタートメニューより、[スタート] 5 [プログラム] 5 [TitleMotion ** Panasonic] 5 [Uninstall TitleMotion] を選択し、TitleMotion のアンインストールプログラムを起動します。
(上記「**」の部分は、TitleMotion のバージョンによって変わります。)

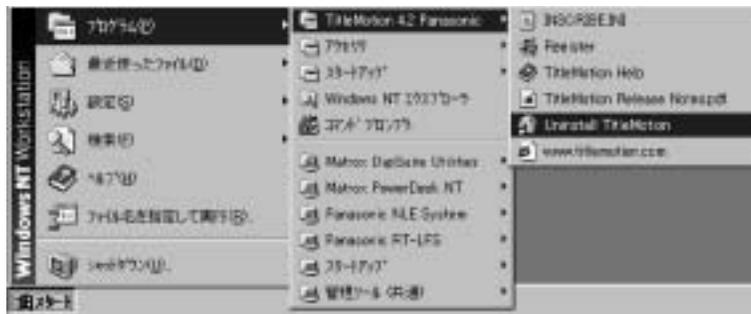

3. 下記の画面が表示されますので、「Automatic」が選択されていることを確認し、「Next>」ボタンをクリックします。



4. 下記の画面が表示されますので、「No」が選択されていることを確認し、「Next>」ボタンをクリックします。



5. 下記の画面が表示されますので、「Finish」ボタンをクリックします。



6. 下記の画面が表示され、TitleMotionのアンインストールプログラムが実行されます。アンインストールプログラムが終了すると、自動的に画面が閉じます。



以上で、既存の TitleMotion が削除されます。
引き続き、既存ノンリニア編集ソフトウェアの削除を行ってください。

3. 既存ノンリニア編集ソフトウェアの削除

1. WindowsNTのスタートメニューより、[スタート] 5 [プログラム] 5 [Panasonic NLE System] 5 [Uninstall Panasonic NLE System] を選択し、既存ノンリニア編集ソフトウェアのアンインストールプログラムを起動します。



2. 下記の画面が表示されますので、「はい(Y)」ボタンをクリックします。



3. 下記の画面が表示され、既存ノンリニア編集ソフトウェアのアンインストールプログラムが実行されます。
全ての項目にチェックマークが付いたことを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



4. WindowsNTのスタートメニューより、[スタート] 5 [プログラム] 5 [Windows NT エクスプローラ] を選択し、Windows NT エクスプローラを起動します。




5. アンインストールプログラムで削除されずに、下記のフォルダが残っている場合、Windows NT エクスプローラで削除します。

- ① プログラム格納フォルダ [C:¥Program Files¥Panasonic NLE System]
- ② NLE システムフォルダ [O:¥System]
- ③ Video データ格納フォルダ [O:¥VideoPool]
- ④ Audio データ格納フォルダ [L:¥AudioPool]
- ⑤ Title データ格納フォルダ [D:¥TitlePool]
- ⑥ データ管理フォルダ [D:¥Root]

< ノート >

③ ~ ⑥ のフォルダは、ユーザーにより追加されていたりフォルダ名が変更されている場合があります。これらのフォルダも必ず削除してください。

6. デスクトップ画面左側に「ごみ箱」アイコンが表示されます。アイコン上にカーソルを移動させて、マウスの右ボタンをクリックすると、下記のメニューが表示されますので、「ごみ箱を空にする」の項目を選択します。




7. 下記の画面が表示されますので、「はい (Y)」ボタンをクリックして「ごみ箱」のファイルを削除します。




8. WindowsNTのスタートメニューより、[スタート] 5 [シャットダウン] を選択します。下記の画面が表示されますので、「コンピュータを再起動する(R)」の項目を選択し、「はい (Y)」ボタンをクリックします。

Windows NTの終了処理が行われ、自動的に本機が再起動します。

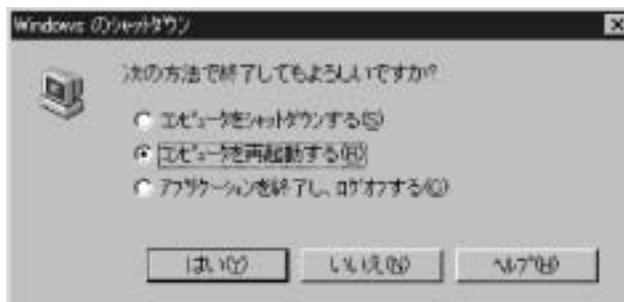

9. WindowsNTを起動させ、スタートメニューより、[スタート] 5 [プログラム] 5 [Panasonic RT-LFS] 5 [Chkdsk RT-LFS] を選択し、チェックユーティリティを起動します。

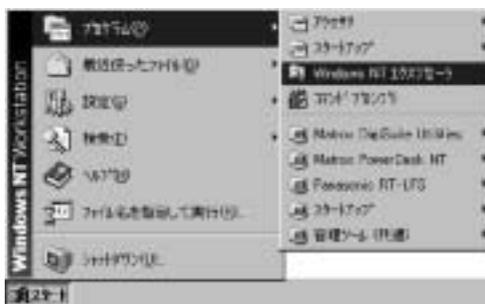


10. コマンドプロンプトのウィンドウが開き、Audio データや Video データが格納されていたディスクのチェックを行います。チェック終了後は、コマンドプロンプトが自動的に終了します。

以上で、既存のノンリニア編集ソフトウェアが削除されます。


引き続き、ノンリニア編集ソフトウェア AJ-SF97 のインストールを行ってください。

4. ノンリニア編集ソフトウェア AJ-SF97 のインストール


1. AJ-SF97 のソフトウェアパッケージに同梱されている CD-ROM を、本機の CD-ROM ドライブに挿入します。
CD-ROM を挿入すると、本機の CD-ROM ドライブアクセスランプ (LED) が点灯します。その後、CD-ROM を認識すると、LED は消灯します。
LED が点灯しているときは、次の手順に進まないようにしてください。
2. WindowsNT のスタートメニューより、[スタート] 5 [ファイル名を指定して実行 (R)] を選択すると下記の画面が表示されますので、「名前(O)」のフィールドに、
E:¥NLESystem¥Disk1¥setup
とキーボードで入力し、「Enter」キーを押します。

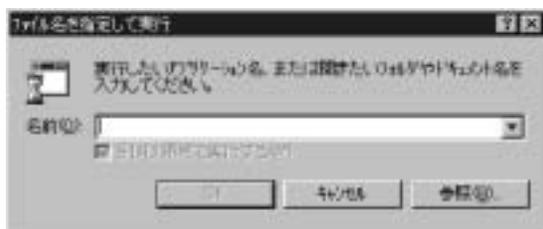

3. インストールプログラムが起動します。
<ノート>
インストールプログラムが起動しないで、「Update Files」のタイトルが表示された場合、インストールに必要なファイルのコピーが開始されます。
コピーが終了すると、本機が再起動しますので、WindowsNT を起動させてください。
WindowsNT が起動すると、自動的にインストールプログラムが起動します。
4. 「Panasonic NLE System」のタイトルが表示がされ、下記の画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックします。

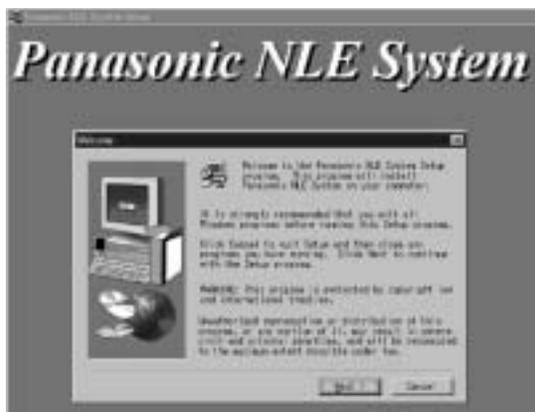

5. 下記の画面が表示されますので、使用される地域の設定「NTSC (Japan)」になっていることを確認し、「Next」ボタンをクリックします。

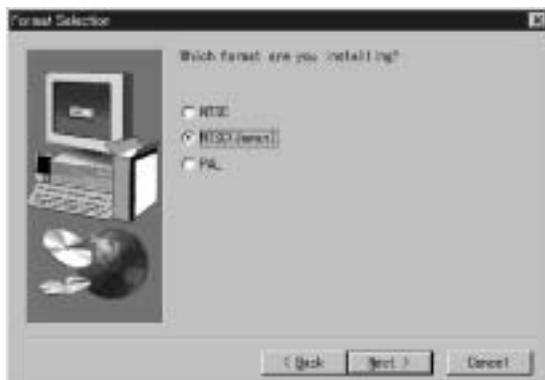

6. 下記の画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックします。



7. 下記の画面が表示され、各種ファイルのコピーや環境設定が行われます。




8. ファイルのコピーや環境設定が終了すると、下記の画面が表示されます。
「Yes, I want to restart my computer now」が選択されていることを確認して、「Finish」ボタンをクリックすると、本機が再起動しますので、WindowsNTを起動させます。



9. WindowsNTが起動すると、デスクトップ画面上に、下記のアイコンが表示されていることを確認します。



デスクトップ画面上にファームウェアのダウンロード画面が表示された場合、「付録・ファームウェアのアップデート」の手順（17、18ページ）に従って操作を行ってください。

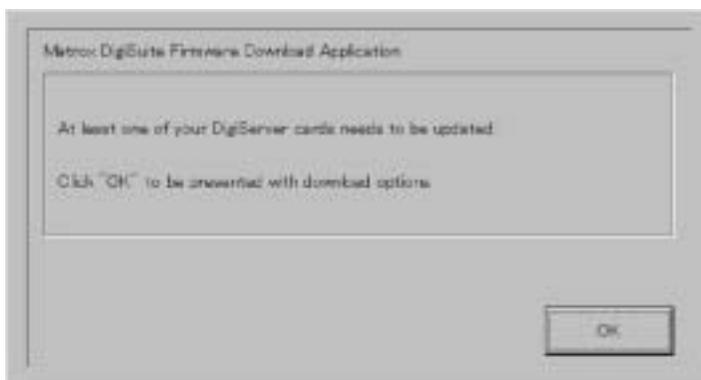


以上で、ノンリニア編集ソフトウェアAJ-SF97のインストールが完了します。
引き続き、TitleMotionのインストールを行ってください。

5. TitleMotion のインストール

1. WindowsNTのスタートメニューより、[スタート] 5 [プログラム] 5 [Windows NT エクスプローラ] を選択し、Windows NT エクスプローラを起動します。
2. エクスプローラ画面の左側のウィンドウで、E ドライブを選択します。



3. エクスプローラ画面の右側ウィンドウ内の「TitleMotion」フォルダをダブルクリックすると、下図の画面に切り替わります。

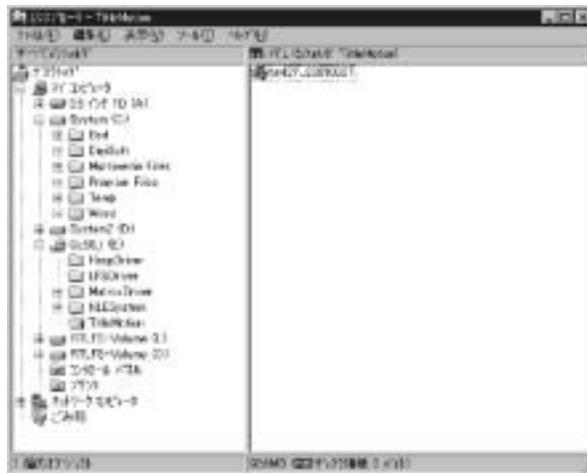

4. エクスプローラ画面の右側のウィンドウ内に表示されているインストールプログラムの実行ファイル「tm*****」をダブルクリックします。(ファイル名の***** は、TitleMotionのバージョン等で変わります。) 実行ファイルのアイコンは、下記のアイコンです。



5. TitleMotion のインストールプログラムが実行されます。
下記の画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックします。



6. License Agreement 画面が表示されますので、「Accept」ボタンをクリックします。



7. VGA Window Driver 画面が表示されますので、「24 or 32-bit (16 million colors)」が選択されていることを確認して、「Next」ボタンをクリックします。



8. Resolution 画面が表示されますので、「NTSC (720 x 486)」が選択されていることを確認して、「Next」ボタンをクリックします。



9. Choose Destination Location 画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックします。



10. Select Component 画面が表示されますので、全ての項目にチェックマークが付いていることを確認して、「Next」ボタンをクリックします。



11. Select Program Manager Group 画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックします。




12. Spelling 画面が表示されますので、「English (US)」が選択されていることを確認して、「Next」ボタンをクリックします。



13. Start Installation 画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックします。



14. Installing 画面が表示され、ファイルのコピーや環境設定が行われます。

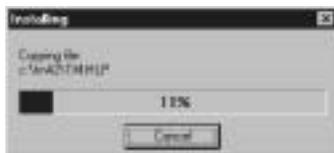

15. ファイルのコピーや環境設定が終了すると、Installation Complete 画面が表示されますので、「Finish」ボタンをクリックします。



16. Online registration 画面が表示されますので、必ず、「Register later」を選択して、「Next」ボタンをクリックします。



17. Register later 画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



Register later 画面が閉じ、TitleMotion のインストールが完了します。
本機の CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出し大切に保管してください。

付録・ファームウェアのアップデート

ここでは、本機で使用しているキャプチャボード内のファームウェア（ソフトウェア）のバージョンと、デバイスドライバのバージョンを一致させるために行うものです。


WindowsNTが起動すると、自動的にこのプログラムが起動します。

下記の手順に従って作業してください。


尚、一度アップデートされたファームウェアは、デバイスドライバがバージョンアップされるまで、アップデートの必要はありません。

【手順】

1. 本機の電源を入れ、WindowsNTを起動させます。
2. ファームウェアのダウンロード画面が開きますので、「OK」ボタンをクリックします。

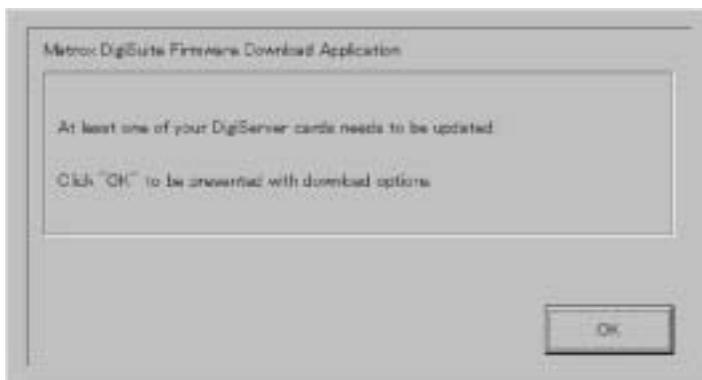


3. 下記の画面が表示されますので、「Start DownLoad」ボタンをクリックします。

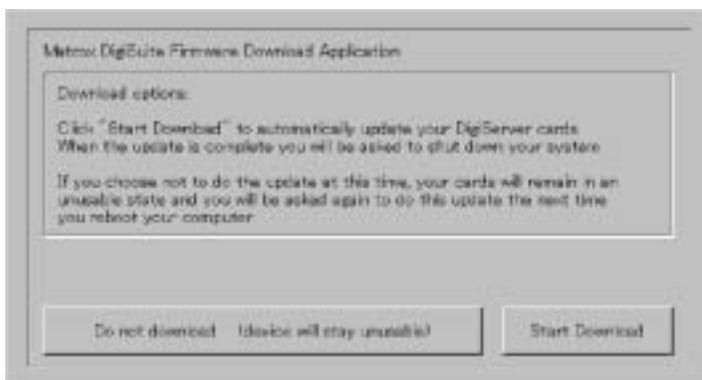

4. ファームウェアのダウンロード処理が開始されます。

ダウンロード処理を行っているときは、処理の進行を示す青色のバーが表示されます。この間は、本機の動作を行わずに、終了するまでお待ちください。


5. ファームウェアのダウンロード処理が終了すると、下記の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

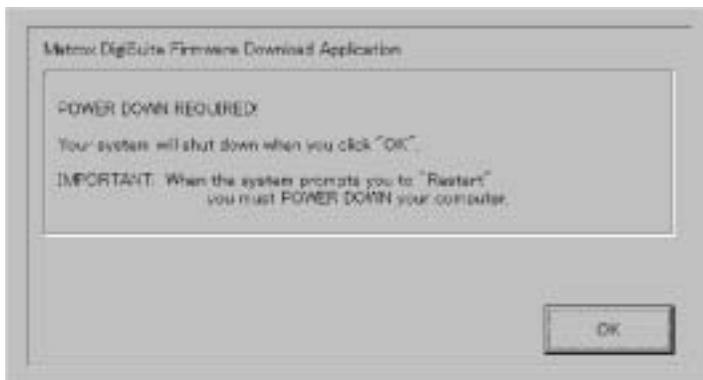

6. 自動的に WindowsNT のシャットダウン処理が実行されます。
シャットダウン処理終了後、画面上に、「電源を切断しても安全です。」というメッセージと、「再起動」ボタンが描かれたウィンドウが開きます。
このとき、必ず電源を OFF にしてください。
7. 再度、本機の電源を入れ、WindowsNT を起動させます。
8. WindowsNT が起動しても、ファームウェアのダウンロード画面が表示されないことを確認します。
再度ファームウェアダウンロード画面が開いたは、手順 1 からの作業を再度行ってください。
3 回行ってもファームウェアのダウンロード画面が出る場合は、キャプチャーボードの異常が考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。

< ノート >

手順 6 で電源を OFF にしないで、「再起動」ボタンで処理した場合、WindowsNT を再起動すると、下記の画面が開きますので、「OK」ボタンをクリックして、手順 5 から再度ダウンロード処理を行ってください。

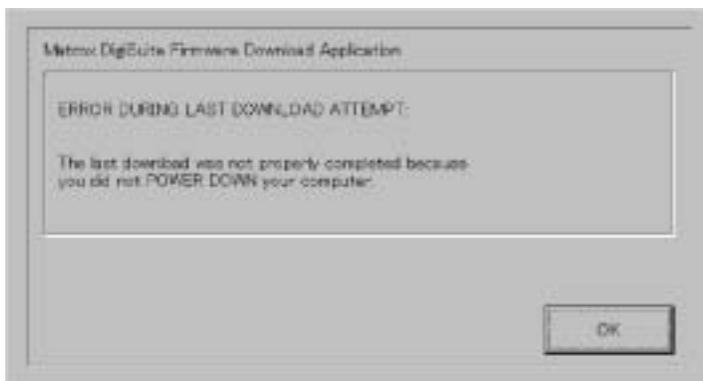

松下電器産業株式会社 AVC 社 システム事業グループ

j 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 i (06) 6901 - 1161