


屋外フルHD PTZ AIカメラ（天吊金具付）：耐重塩害

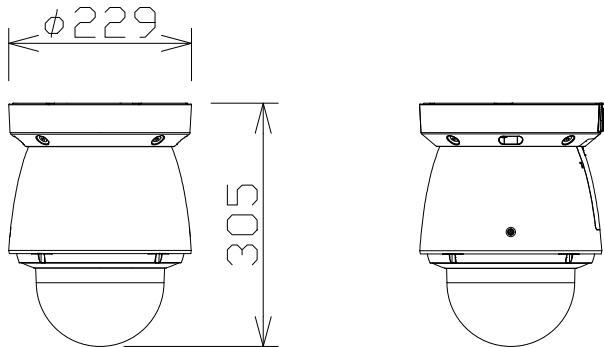

| | |
|-----------------|---|
| 電源・消費電力 | AC24V 約53.3W、PoE++(IEEE802.3bt準拠)約50.8W、PoE+(IEEE802.3at準拠)約25.4W |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ |
| 最低照度 | (F1.6) カラー: 0.001lx、白黒: 0.0004lx |
| ネットワーク・画像圧縮方式 | 10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG |
| 画像解像度(最大) | 【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps) |
| レンズ部 | f = 4.25~170mm (40倍、電動ズーム/電動フォーカス) |
| 回転台部 | 水平: 360° 旋回/垂直: -15° ~ +195°、駆動耐久性370万回 |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、FIPS140-2 level 3 |
| 防水性・耐衝撃性・耐重塩害 | IP67/IP66、Type4X、NEMA4X 準拠。IK10。ISO14993準拠 |
| 機能 | JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、アドバンスド親水コート、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能 |

i-PRO:WV-S65340-Z4K+WV-QCL500S-W