

アップグレードソフトウェア

取扱説明書 インストールガイド

品番 WJ-SNT104

このたびは、アップグレードソフトウェアをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

商品概要

本ソフトウェアは、ネットワークインターフェースユニット WJ-NT104 専用のファームウェアアップロードを行うソフトです。他の製品のアップロードはできません。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）.....	1	使用許諾書	1
CD-ROM（操作マニュアル）	1		

著作権について

本書で説明するソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供され、その内容に同意する場合のみ使用することができます。

本書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としており、予告なしに変更されることがあります。また、本書には正確な情報を記載するように努めましたが、誤りや不正確な記述があった場合にも、松下通信工業株式会社（Matsushita Communication Industrial Co., Ltd.）はいかなる責任、債務も負わないものとします。

© Matsushita Communication Industrial Co.,Ltd.（松下通信工業株式会社）2001

本書の著作権は、松下通信工業株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部を許可なく複製することを禁じます。

- MS-DOS、Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Netscape Navigatorは、Netscape社の商標です。
- Adobe Acrobat Readerは、アドビシステムズ社の商標です。
- その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

準備

下記の条件を満たす動作環境でご使用ください。

- パーソナルコンピューター : ・ DOS / V
(パソコン) ・ RS-232Cポート (COM1) が使用可能なこと。
・ COM1の通信速度が38 400 bps以上であること。
- OS : Microsoft Windows95 / Windows98 / WindowsNT4.0 SP3以降
- WWWブラウザ : 推奨ブラウザ > Netscape Navigator ver.4.04 以上
(Netscape ver.6系列は除く)
Internet Explorer ver 4.0 以上
- ディスプレイ解像度 : 800×600 ドット以上
- インストールに必要なHD容量 : 8 MB以上の空き容量が必要です。
- RS-232Cケーブルの結線については、取扱説明書 (PDFデータ) 50ページをご参照ください。

設定、操作のしかたなどについて

CD-ROMには、PDF(Portable Document Format)ファイル形式の操作マニュアルが収められています。ご使用になる前にこの操作マニュアルをお読みください。また、必要に応じてハードディスクにコピーしてください。操作マニュアルをご覧になるためには、バージョン4.0以上のAdobe Acrobat Reader(日本語版)が必要です。

パッケージの内容

- CD-R (次のデータが収められています)
 - ・ アップローダー SETUP.EXE、SETUP.W02、readme.txt
 - ・ ユーティリティソフト
 - └ TOOL SETUP.EXE、readme.txt
 - └ HTML (HTML一覧が表示されます)
- ファームウェア
- 取扱説明書 (PDFデータ)
- 取扱説明書 (本書)

インストールのしかた

インストールのしかた

- (1) ルートディレクトリのSETUP.EXEを実行してください。
アップローダーのインストーラーが立ち上がり、インストールが開始されます。
- (2) 各種設定は、操作画面の指示に従って行ってください。
標準設定のままインストールした場合、プログラムは C : ¥Program Files の下にインストールされます。また、タスクバーメニューに「WJ-NT104用ユーティリティ」が追加されます。

アンインストールのしかた

- (1) 「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」を起動します。
- (2) 「WJ-NT104用ユーティリティ」を選択し、「追加と削除 (R) ...」をクリックします。
- (3) アンインストールプログラムが起動します。
「自動アンインストール」を選択します。
- (4) 以降の手順は、操作画面の指示に従って行ってください。
アンインストールプログラムの実行を完了すると、ソフトウェアはアンインストールされます。


ファームウェアのアップロード

ネットワークインターフェースユニット WJ-NT104 (別売品) の取扱説明書を合わせてお読みください。

お願い

ファームウェアのアップロードには、認証キーが必要です。
認証キーに関しては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- (1) WJ-NT104の前面パネルを開け、RS-232CコネクタとパソコンをRS-232Cクロスケーブルで接続します。
- (2) WJ-NT104前面のモード設定スイッチ7,9を「ON」に、他は全て「OFF」に設定し、リセットスイッチを押します。
- (3) タスクバーメニューから、「WJ-NT104ユーティリティ」のメニュー項目「ファームUpload」を起動します。
- (4) 認証入力ウィンドウが表示されます。

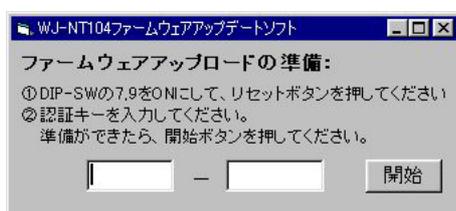

- (5) 認証キーを入力し、「ファームウェアアップロードの準備」ウィンドウの「開始」ボタンを押して、WJ-NT104とパソコンの接続状態を確認します。
- (6) 認証キーが合っていた場合、ファームウェアアップローダーが立ち上がります。



- (7) WJ-NT104前面のモード設定スイッチ7,8,9を「ON」に、他は全て「OFF」に設定し、リセットスイッチを押します。
- (8) [送信]ボタンをクリックする前に、WJ-NT104前面のスリットから、LEDの左側2個が点灯していることを確認します。ファームウェアのファイルをあらかじめハードディスクなどにコピーしている場合は、ファイルパスを変更してください。
なお、工場出荷状態時のファイルパスは、A: ¥になっています。CD-Rから直接読む場合やHDDなどにコピーした場合は、ファイルパスを変更してください。
- (9) 準備ができたなら、[送信]ボタンをクリックします。
[送信]ボタンをクリックすると、LEDの左側2個が点滅し、約5分後LEDの左側2個の点滅が終了します。その後、LEDが左から順に1つずつ点滅し、右側から2番目のLEDが点灯状態になったら完了です。
- (10) パソコン上で動いているファームウェアアップデートソフトを終了してください。
- (11) バージョンアップを行った場合は、HTMLおよび設定データの初期化が必要です。WJ-NT104前面のモード設定スイッチ1,2を「ON」に、他は全て「OFF」に設定し、リセットスイッチを押します。LEDの左側2個が交互に点滅し、その後、2個のLEDが点灯状態になったら完了です。
- (12) WJ-NT104前面のモード設定スイッチを全て「OFF」に設定し、リセットスイッチを押すと、通常運用モードで起動します。
ただし、(11) で初期化を行った場合は、HTMLおよび設定データは工場出荷状態時に戻ります。必要な場合は、HTMLおよび設定データのバックアップを行ってください。

トラブルシューティング

トラブルが起こった場合、WJ-NT104に付属の取扱説明書をご参照いただき、「故障と恐れましたら」の「確認していただく内容」欄に記載されている手順に従って対処し、再度操作して確認してみてください。

対処してもトラブルが解消しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 セキュリティ&セーフティ事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045)932-1231(大代表)

avM0901-1101 V8QA5908BN