



はじめにお読みください

Windows XP Service Pack 2への対応について

マイクロソフト社の「Windows XP Service Pack 2」がインストールされたPCで、ソフトウェアデコーダーWV-AS900をお使いになる場合は、以下の設定を行う必要があります。


■サーバーPCでの操作

- 1 コントロールパネル画面を表示し、[セキュリティセンター] をクリックします。
- 2 Windowsセキュリティセンター画面が表示されます。
[Windowsファイアウォール] を選択します。
- 3 Windowsファイアウォール画面が表示されます。
例外タブ画面を表示して、[ポートの追加(O)...] ボタンをクリックします。
- 4 ポートの追加ダイアログ画面が表示されます。
「名前」と「ポート番号」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。「名前」と「ポート番号」には以下の内容を入力してください。
名前(N) : アラーム通知
ポート番号(P) : WJ-GXE900で設定しているアラーム通知先ポート番号

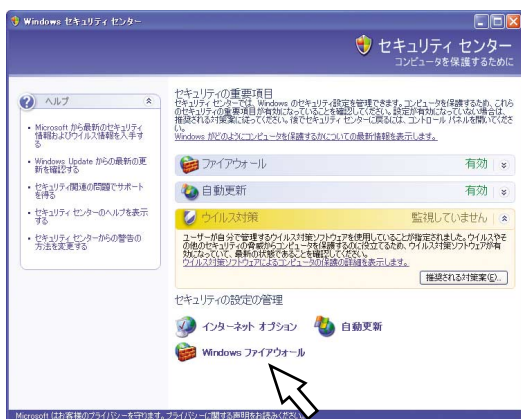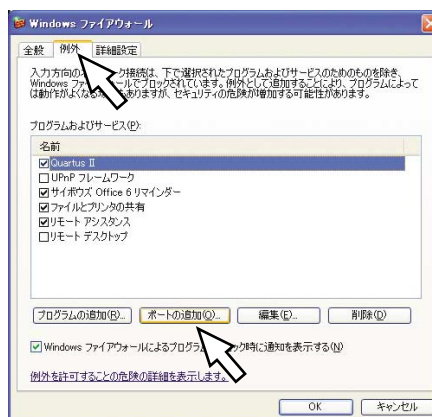

次ページへ続く


- 5 Windowsファイアウォール画面で「詳細設定」タブをクリックします。

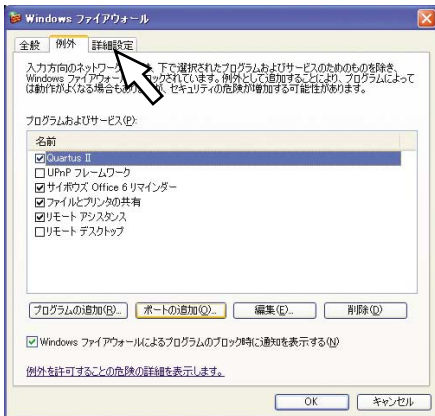


- 6 詳細設定タブ画面が表示されます。「ネットワーク接続の設定」の「設定(T)...」ボタンをクリックします。



- 7 詳細設定画面が表示されます。「Webサーバー (HTTP)」をチェックして [OK] ボタンをクリックします。

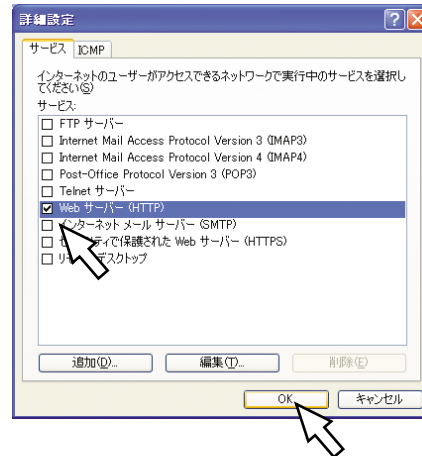

- 8 Windowsファイアウォール画面に戻り、[OK] ボタンをクリックして設定を終了します。

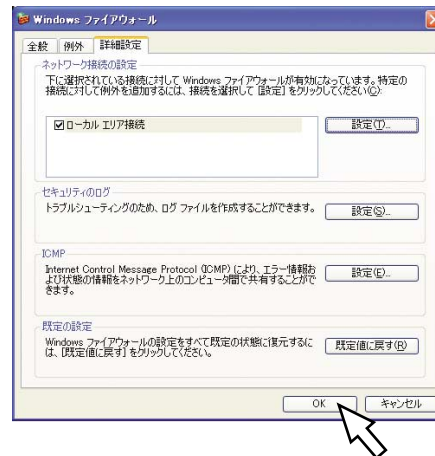

■クライアントPCでの操作

ログイン画面からログインしてトップページを表示するとき、右のような警告画面が表示される場合があります。

この画面が表示された場合は、「ブロックを解除する(U)」ボタンをクリックしてください。

