

### ソフトウェアのインストールと取扱説明書の閲覧

- インストールの前に、本ガイド右上の「必要なシステム構成」をご確認ください。
- Windows上で起動しているすべてのソフトを終了してください。インストールできなくなる場合があります。
- インストールするには、コンピューターの管理者 (Administrator) の権限が必要です。
- Wireless Manager mobile edition (以下MEと表記) 1.0または2.0がインストールされている場合は、画面の指示に従ってアンインストールしてください。

#### 1 付属のCD-ROMをCDまたはDVDドライブにセットする

- 自動的にインストールプログラムが起動し、右の画面が表示されます。
- 自動的に起動しないときは、CD-ROM内の [EasyInstall] → [Easy\_Inst.exe] をダブルクリックしてください。



#### 2 ソフト名または機能名のボタンをクリックする

##### [Wireless Manager ME 3.0]:

ワイヤレスLANで、パソコンから画面をプロジェクターに送るために使用します。インストールするときは、画面の指示に従ってください。

##### [DirectX 9.0c]:

プロジェクターに動画送信をするためには、パソコンにDirectX 8.1b以上が必要です。インストール後、本ソフトのランタイムをアンインストールすることはできません。DirectX 9.0cの導入によって、まれにパソコンが正常に起動できなくなることがあります。Windows XP Service Pack 2では、DirectX 9.0cがインストールされていますので、インストールの必要はありません。インストールするときは、画面の指示に従ってください。

##### [インストールしないで試してみる]:

Wireless Manager ME 3.0の基本機能は、パソコンにWireless Manager ME 3.0をインストールしなくても使用できます。本ガイド左下の項をご覧ください。

##### [取扱説明書]:

Adobe Reader (ダウンロード元: <http://www.adobe.co.jp/>) がインストールされているパソコンで、取扱説明書のファイルが閲覧できます。表示される一覧上で開きたいドキュメント名をクリックしてください。

TQDH19015-1 M0206-1036

#### ●必要なシステム構成

- OS: Microsoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional  
 CPU: Pentium III以上もしくは互換のプロセッサ搭載 (ライブモード使用時は800MHz以上を推奨、動画再生時は1GHz以上を推奨)  
 メモリー: 256MB以上  
 ハードディスクの空き容量: 60MB以上  
 ハード条件: CDまたはDVDドライブ装備  
 802.11 b/g対応のワイヤレスLAN内蔵か、外付けの802.11 b/g対応ワイヤレスLANカードが正常に動作すること。  
 ただし、802.11 b/g対応のワイヤレスLANであっても、802.11 gでプロジェクターと接続できない場合があります。  
 WEBブラウザ: Internet Explorer 6.0以上  
 Netscape Communicator 7.0以上  
 DirectX: Ver. 8.1b以上が動作する環境

#### ●ご使用のパソコンについて

- ワイヤレスLANが「オン」になっていますか。
- ワイヤレスLAN機能内蔵パソコンでは、内蔵のワイヤレスLANをご使用ください。増設のワイヤレスLANカードは挿入しないでください。
- ワイヤレスLANを内蔵していないパソコンの場合、事前にワイヤレスLANカードのドライバーをインストールし、ワイヤレスLANカードが正しく認識されることを確認してください。(動作確認済みワイヤレスLANカード: <http://panasonic.biz/projector/> 参照)
- セキュリティ (ファイアウォール) ソフトやネットワークカードのユーティリティソフトがインストールされていると、プロジェクターと接続できない場合があります。
- Windows XPでネットワークブリッジが設定されていたり、Service Pack 1でファイアウォールが有効であるとワイヤレス接続ができません。詳細は、付属のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。

- 上記のシステム環境以外で使用された場合、および自作コンピューターで使用された場合の動作保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 上記の条件を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。
- すべてのワイヤレスLANカードやパソコン内蔵のワイヤレスLANアダプタでの動作を保証するものではありません。
- プロジェクターは、お買い求めの国または地域からの持ち出しが禁止されていますので、お買い求めの国または地域でのみ使用してください。また、ワイヤレスLANを使用できるチャンネルや周波数は国や地域により制限があります。

#### ワイヤレスプロジェクターサポートセンター

電話: 0120-872601

月～金 (祝日と弊社休業日を除く)  
 9:00～12:00  
 13:00～17:00

ホームページ:

<http://panasonic.biz/projector/>


- MicrosoftとそのロゴWindowsおよびDirectXは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

## 使いかた

※プロジェクターの図はTH-LB50NTの例です。





#### ●ワイヤレス簡単接続で使う

- 1 リモコンの [WIRELESS] ボタンを押す
- 2 Wireless Manager ME 3.0を起動する
- 3 [ネットワーク] で、接続するプロジェクターと同じネットワーク番号を選択する
- 4 接続するプロジェクターを選択し、[OK] をクリックする
- 5 ランチャーの [Live] をクリックする



#### ●Wireless Manager ME 3.0をインストールしないで試してみる

- 1 本ガイド左上の手順2で、[インストールしないで試してみる] をクリックする
- 2 [他メディアにコピーして起動] をクリックする  
Wireless Manager ME 3.0を保存せずにすぐ使う場合は、[CD-ROMから起動] をクリックしてください。以下の手順3と4は不要です。
- 3 保存先を選択し、[OK] をクリックする
- 4 手順3で選択した保存先の中のWireless Manager ME 3.0のアイコン (WM.exe) をダブルクリックする  
保存先にリムーバブルメディアを選択した場合は、リムーバブルメディアをプロジェクターに接続したいパソコンに認識させてください。  
リムーバブルメディアによっては自動的に起動する場合があります。
- 5 上記「ワイヤレス簡単接続で使う」の手順3～5を実行する

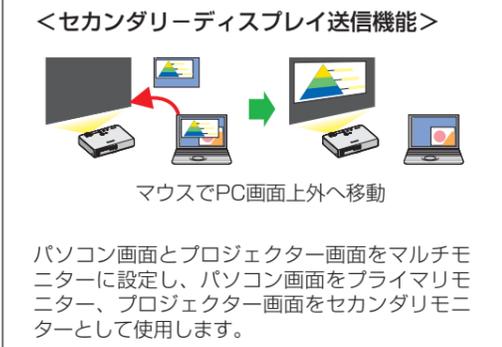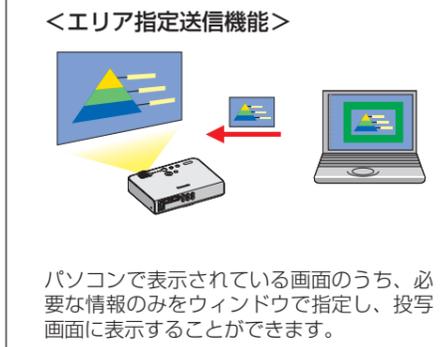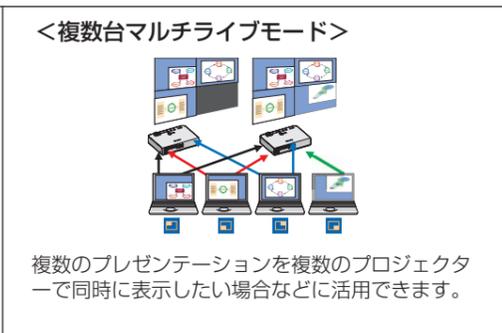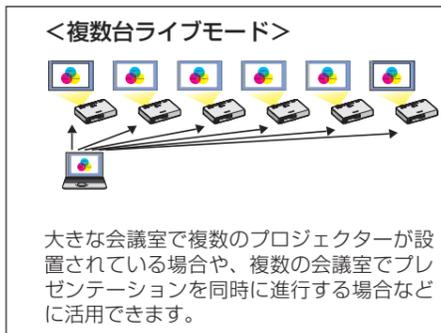

インフラストラクチャーモード (アクセスポイント経由) でも使用できます。  
 付属のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。

#### ●こんなこともできます

##### <マルチライブモード>

##### <4画面マルチスタイル>

##### <4画面インデックススタイル>

##### <16画面インデックススタイル>



複数のパソコンのプレゼンテーションに使用します。

4つのプレゼンテーションを表示しながら、その中の1つに注目を集めたい場合に、このスタイルが便利です。

多くのプレゼンテーションを一覧表示したい場合に、このスタイルが便利です。

#### ●各モードで使用できる機能一覧

投写方法	機能	ワンショット	エリア指定送信	セカンダリディスプレイ送信	シャッター	ポインター	動画送信
ライブモード		※1	○	○	○	○	※1
マルチライブモード	4画面マルチスタイル	×	○	○	×	×	×
	4画面インデックススタイル	×	○	○	×	×	×
	16画面インデックススタイル	×	○	○	×	×	×
複数台ライブモード		※1	○	○	○	○	×
複数台マルチライブモード		×	○	○	×	×	×
Wireless Manager ME 3.0をインストールしないで使う場合		※1 ※2	×	×	※2	※2	×

※1 ワンショットと動画送信は、すべてのライブが解除された状態で使用できます。  
 ※2 「ライブモード」と「複数台ライブモード」で使用できます。

使用方法の詳細については、付属のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。