


壁掛形非常用放送設備（30局60W）

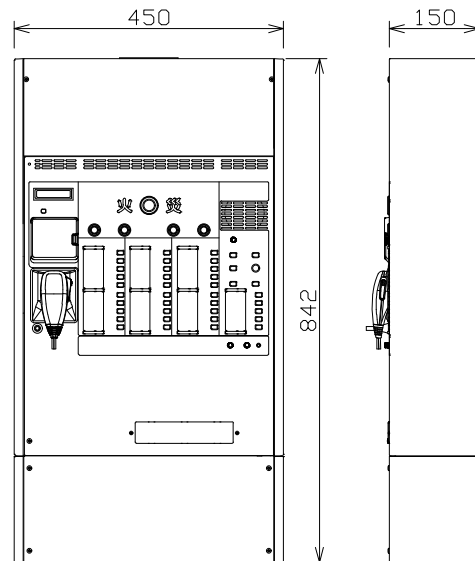

電 源	AC100V 50/60Hz
音声入力	マイク×2、ライン×3（マイク／ライン切換含む）、 チャイム、外部マイク、BGM、ページング、緊急
リモコン接続	非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク
局数・回線数	30局・30回線
定格出力	60W
緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ
音声警報音源	4ヵ国語「日本語＋英語＋中国語＋韓国語」に対応 各言語64個内蔵
	（地下5階～20階、ELV、階段 他）
ファンクションスイッチ	5個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力
外部制御入力	5回路
チャイム音源	3種類：ウエストミンスターの鐘、他2種類
コールサイン	7種類：上り4音2種類、下り4音2種類、他3種類
内蔵メッセージ	緊急放送、業務放送用11種類
	放送設備／非常放送点検、地震放送 閉館放送、 停電放送、防犯放送、ラジオ体操第1 他
	SD／SDHCメモリーカード音源2種類（WAV）
非常電源部	DC24V ニッケル水素蓄電池
その他	停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能
	CUD認証製品

パナソニック：WK-EK330+WU-PK306+NCB-165A 相当品