


壁掛形非常用放送設備（10局420W）

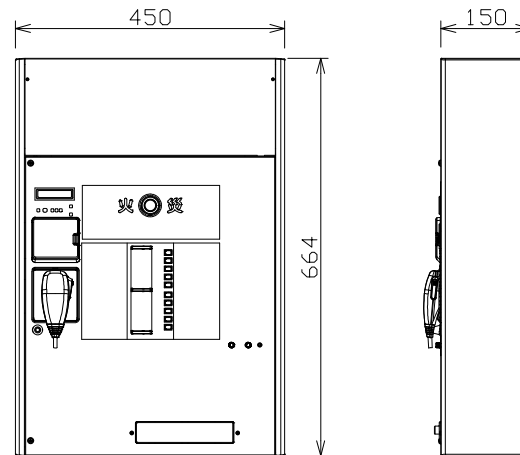

CUD認証

電 源	AC100V 50/60Hz
音声入力	マイク×2、ライン×3（マイク／ライン切換含む）、チャイム、外部マイク、BGM、ページング、緊急
リモコン接続	非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク
局数・回線数	10局・10回線
定格出力	420W
緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ
音声警報音源	4ヵ国語「日本語＋英語＋中国語＋韓国語」に対応
	各言語64個内蔵
	（地下5階～20階、ELV、階段 他）
ファンクションスイッチ	5個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力
外部制御入力	5回路
プログラムタイマー	週間／特定日スケジュール 9パターン 総計270ステップ
時刻補正入力	NTPサーバー、親時計、接点入力
チャイム音源	3種類：ウエストミンスターの鐘、他2種類
コールサイン	7種類：上り4音2種類、下り4音2種類、他3種類
内蔵メッセージ	緊急放送、業務放送用11種類
	放送設備／非常放送点検、地震放送 閉館放送、
	停電放送、防犯放送、ラジオ体操第1 他
	SD／SDHCメモリーカード音源10種類（WAV）
非常電源部	DC24V ニッケル水素蓄電池
その他	停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能
	ネットワークI／Fによる設定・状態モニター可能
	総務省消防庁消防予第551号（サイネージ活用指針）対応

パナソニック：WK-EK310NT+WU-PK342+WU-EB700 相当品