

住宅用インターホン

品名 チャイミーフラッシュ 1-1 タイプ 品番 _____

■概要

本装置は、親機1台と玄関子機1台から構成される住宅用インターホンです。

親機は、AC直結式・ACコード式・乾電池式の3タイプがあり、玄関子機は、当社の玄関子機シリーズ(無極性)から自由に選べます。

■特長

- 玄関子機からの呼出は、親機の呼出ランプの点滅(赤色)と呼出音(電子チャイム音：ピンポン)でわかります。
(呼出ランプは応答すると消えます。応答しない場合は、約30秒間点滅し消えます)
- 親機・玄関子機間の配線は、工事の簡単な2線式です(無極性)。
- 玄関子機からの呼出音は、親機で3段階(大・中・小)に音量調節できます。また玄関子機側でも、呼出音が小さく聞こえ、呼出の確認ができます。
- 呼出音増設用スピーカー(VL-862W)を接続すると、親機から離れた場所でも玄関子機からの呼出音が聞こえます。

■商品一覧


品名	品番	備考(商品の内訳)
チャイミーフラッシュ 1-1タイプ	AC直結式	VL-A167LAX 親機VL-A467LAX 玄関子機VL-568KA-T
	ACコード式	VL-A167LAK 親機VL-A467LAK 玄関子機VL-568KA-T
	乾電池式	VL-A168LA 親機VL-A468LA 玄関子機VL-568KA-T
	AC直結式親機	VL-A467LAX
	ACコード式親機	VL-A467LAK
	乾電池式親機	VL-A468LA
	玄関子機	VL-568KA-T
呼出音増設用スピーカー	VL-862W	玄関子機は当社の玄関子機シリーズ (無極性)よりお選びください。

概要／特長／商品一覧


品番	_____
品名	チャイミーフラッシュ1-1タイプ

システム系統図・配線図・配線距離は、3タイプ(AC直結式、ACコード式、乾電池式)とも共通です。

■システム系統図

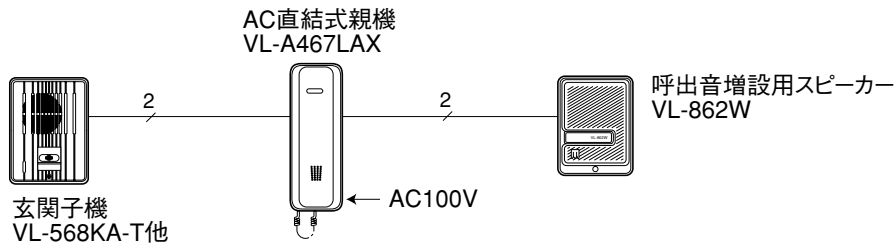

■配線図

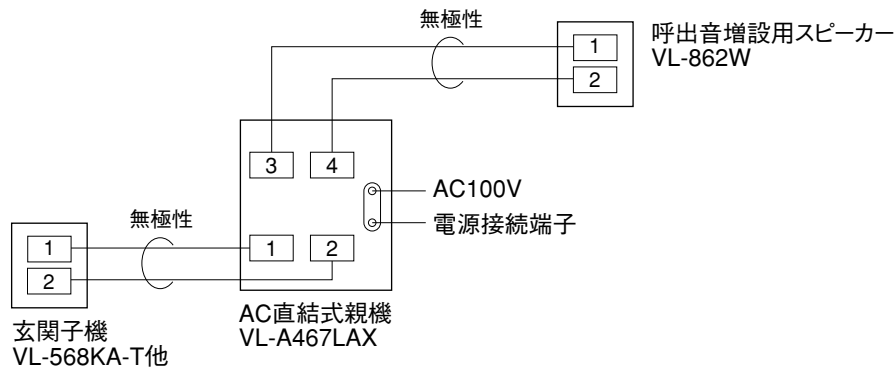

※玄関子機は、当社玄関子機シリーズ(無極性)より、自由に選んでお使いいただけます。

■配線距離

親機、玄関子機間の配線距離		150mまで	250mまで	400mまで	
電線の種類 (太さ)	より線	素線数	12本	20本	30本
		素線径	0.18mm	0.18mm	0.18mm
	単線 (導体径)	0.65mm	0.8mm	1.0mm	

※配線の線種は、導体径1.2mm以下のものをお使いください。

■付属品

《親機》

- 木ねじ(4mm×16mm)..... 2
- 小ねじ(4mm×25mm)..... 2
- 壁掛金具..... 1


《玄関子機》

- 木ねじ(3.8mm×20mm)..... 2
- 小ねじ(4mm×25mm)..... 2

システム系統図/配線図/配線距離/付属品

品番	_____
品名	チャイミーフラッシュ1-1タイプ

単位	mm
縮尺	1/3

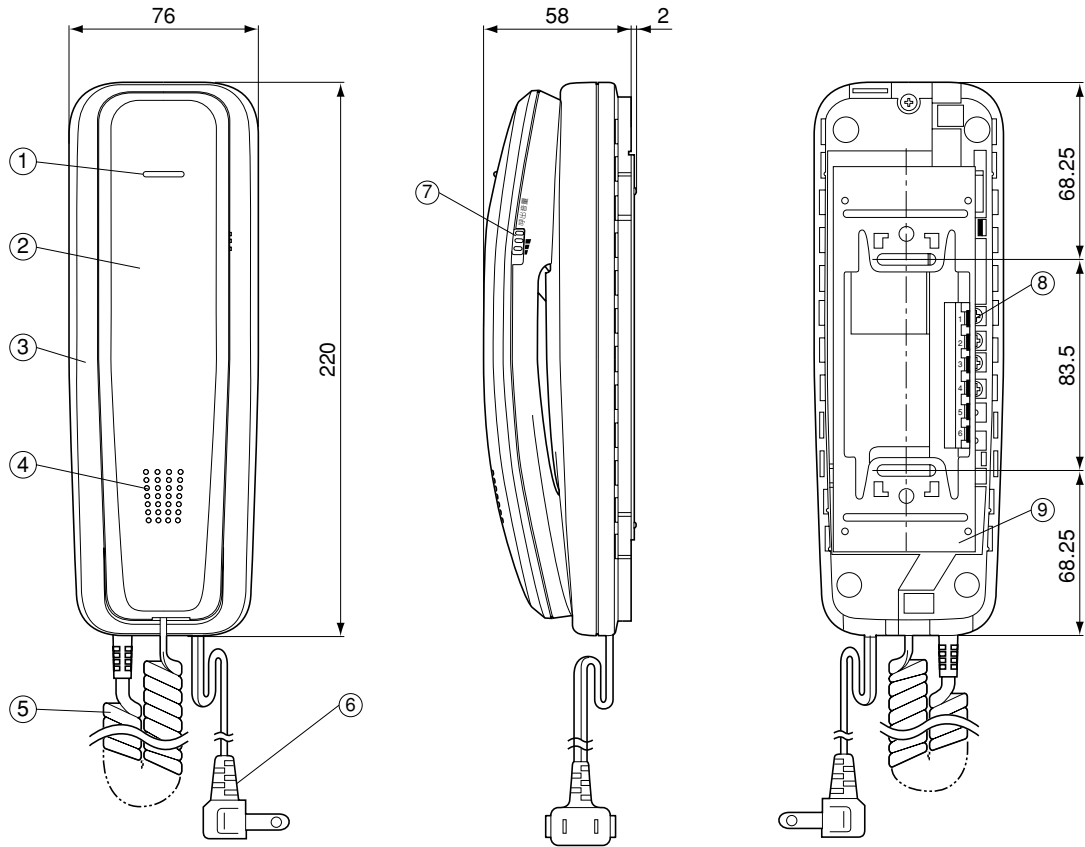

■仕 様


電 源 電 圧	AC 100V (50/60Hz)
消 費 電 力	2W
外 形 寸 法	高さ220×幅76×奥行58 mm (壁掛金具取付け時 奥行60mm)
質 量	約480g
外 観 色 調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)
外 観 材 質	ABS樹脂
取 付 方 法	壁掛け(壁掛金具は付属)
使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度80%以下(ただし、結露しないこと)
出力インピーダンス	600Ω
最 大 出 力	19dBm以上(歪率10%以下)
S / N	50dB以上
線 路 抵 抗	最大20Ω(ループ値)
通 話 方 式	同時通話
呼 出 方 法	・電子チャイム音(ピンポン) (50cm前方で80ホン以上:音量調節「大」のとき) ・呼出ランプ点滅(赤色)
呼出音量調節	3段階(大、中、小)

番号	名 称
①	呼 出 ラ ン プ
②	受 話 器
③	本 体 ケ ー ス
④	ス ピ ー カ ー
⑤	カ ー ル コ ー ド
⑥	ACコード(約1.5m)
⑦	呼出音量切換スイッチ
⑧	接 続 端 子
⑨	壁 掛 金 具

仕様 / 外形寸法図

品 番	VL-A467LAK
品 名	チャイミーフラッシュ 1-1タイプ親機 (ACコード式)

単位	mm
縮尺	1/2.5

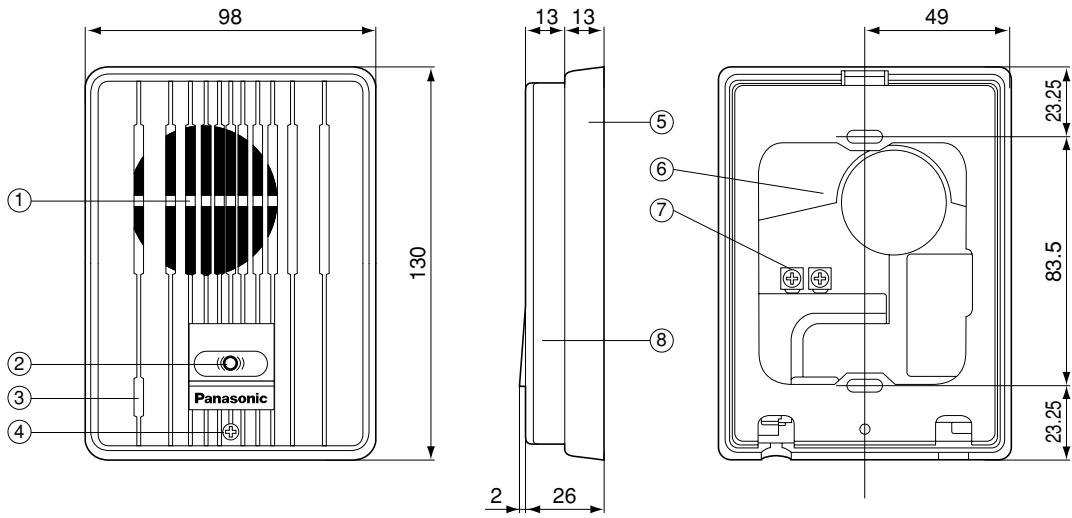

■仕 様

電 源 電 圧	DC 6V (親機より供給)
消 費 電 流	4.5mA
出カインピーダンス	600Ω
線 路 抵 抗	最大20Ω (ループ値)
外 形 寸 法	高さ130×幅98×奥行28mm
質 量	約200g
外 観 色 調	—T (茶) (近似マンセル10YR2/1)
外 観 材 質	難燃ABS樹脂
適合理込ボックス	JIS1コ用スイッチボックス (カバー付) に適合

番号	名 称
①	ス ピ ー カ ー
②	呼 出 ボ タ ン
③	マ イ ク
④	本 体 ケ ー ス 止 め ね じ
⑤	露 出 ケ ー ス
⑥	下 ケ ー ス
⑦	接 続 端 子
⑧	本 体 ケ ー ス

仕様 / 外形寸法図

品 番	VL-568KA-T
品 名	チャイミーフラッシュ1-1タイプ玄関子機