

仕様書

緊急警報放送受信機

RF-K1

概要


- コンセントに直接差し込んで使える省スペース設計
- 受信地域ごとに最適なNHK放送局を自動選局
- 緊急警報放送受信時には警報音と赤色ランプで警告
- 緊急避難時にはポータブルラジオ受信機として携帯可能

定格

受信周波数	TV: 1~3ch FM: 76~108MHz	電源	AC 100V, 50/60Hz DC 3V (単三形乾電池×2)
スピーカ	5cm丸形8Ω	寸法(幅×高さ×奥行)	68.5×147×38.5mm
実用最大出力(EIAJ)	300mW (AC時)	質量(重量)	約265g (乾電池を含む)
電池持続時間(EIAJ) ※付属マンガン乾電池	音声「入」時約12時間、音声「切」時約26時間	仕上げ	マンセルN-7.5 (近似)
消費電力	3W (音声「切」時約0.3W)	付属品	単三形乾電池(2本) ACアウトレットふた(本体に装着済)

外形寸法図

No.	名称
1	ACアウトレット
2	動作中/電池ランプ
3	試験ランプ
4	警報ランプ
5	音量つまみ
6	選局ボタン
7	音声入/切ボタン
8	電源プラグ

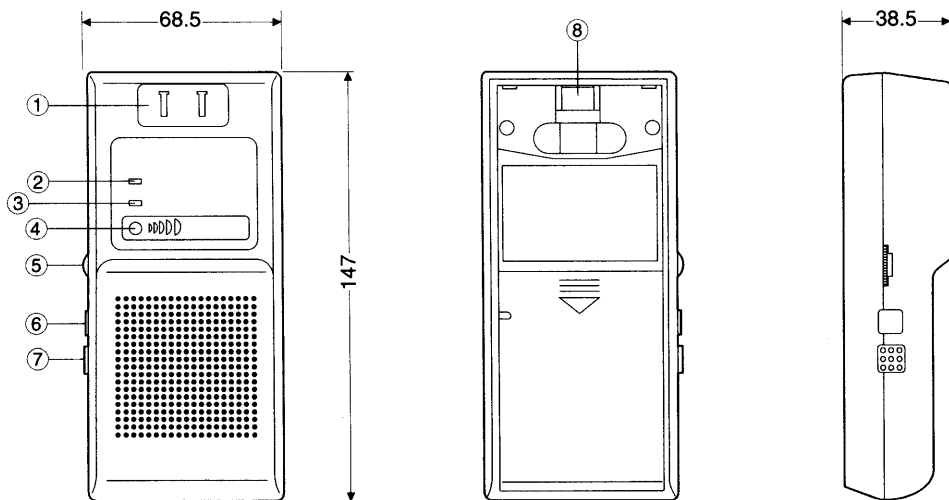

単位 mm