

仕様書

ホームTHXオーディオシステム

SC-TH100D

パワーアンプ SE-TX100D

概要


- 100W+100Wのハイパワーを効果的に生かすVC-4アンプ構成クラスAA回路を搭載
- 負荷変動に影響されず入力信号にきわめて忠実な電圧制御とスピーカー駆動に十分な電流供給を両立
- L/Rチャンネル間の相互干渉を防ぐツインモノラル構成
- 大容量電源トランスを左右独立、大パワー時にも歪みのない高音質化を実現

定格



実効出力	ステレオ：140W+140W (20Hz～20kHz、 全高調波歪率0.007%、4Ω)	負荷インピーダンス	A or B : 4～16Ω A and B : 8～16Ω
全高調波歪率	0.004%(20Hz～20kHz、 1/2出力、4Ω)	電源	AC100V、50/60Hz
周波数特性	20Hz～20kHz(+0dB、 -0.2dB)	消費電力	256W
入力感度/インピーダンス	1V/47kΩ	寸法(幅×高さ×奥行)	430×161×408mm
		重量	16.6kg

※“ホームTHX”、“ホームTHXシネマ”、“LUCASFILM THX AUDIO”“THX”はルーカスアーツエンターテインメント社の商標です。

外形寸法図



No.	名称
1	電源スイッチ
2	スピーカー切換えボタン
3	オペレーションインジケータ
4	ヘッドホンジャック
5	ステレオ/モノラルセレクター
6	入力端子
7	スピーカー端子(A/B)

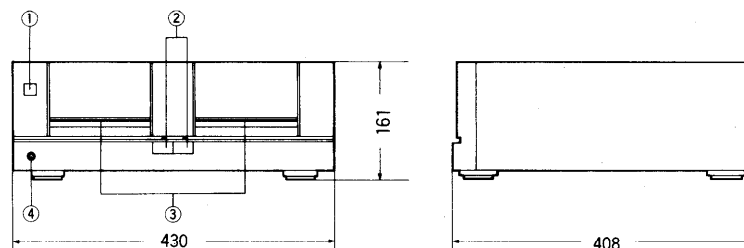

単位 mm