

■機器概要

本金具は、既設の天つり金具を流用し、取り付け用ベース金具 (ET-PKL420B/PKL430B) と組み合わせ、パナソニックの適合プロジェクターを設置する際に必要な取り付け金具です。

* 本金具は単品では使用できません。別売品の下記適合取付用ベース金具と組み合わせてご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

組み立て外形寸法	横幅 75 mm 高さ 63 mm 奥行 111 mm
質量	約 0.4 kg*
適合天つり金具	ET-PKV100H/PKV100S
適合取り付け用ベース金具	ET-PKL420B/PKL430B




※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。

- <構成部品>
- 本体..... 1個
 - 落下防止用ワイヤー..... 1式
 - 座金組み込みねじ(M4×10)..... 4本
 - 座金組み込み六角ボルト(M6×12)..... 4本

■お願い

- 工事にあたっては、専門の工事業者が行ってください。
- 天井取り付け部の強度を十分確保してください。
- 工事にあたっては、本金具の施工説明書をよくお読みのうえ行ってください。
- ねじ類の締めつけの際は、電動ドライバーやインパクトドライバーを使用しないでください。
トルクドライバーまたは、六角トルクレンチをご使用のうえ、規定の締めつけトルクで締めつけてください。
- ご使用を終了した製品は、専門の工事業者にご依頼のうえ、速やかに撤去してください。



■外形寸法図

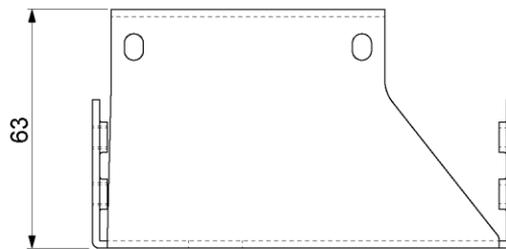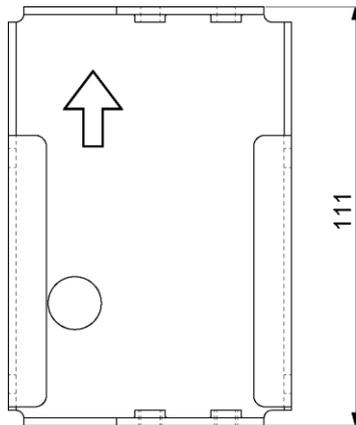


(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)


<ET-PKL420B と組み合わせ、ET-PKV100H に PT-LW330J/LB360J/LW362J/LB412J を取り付けけた図>

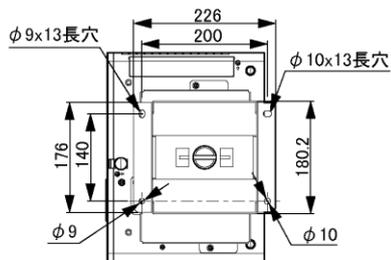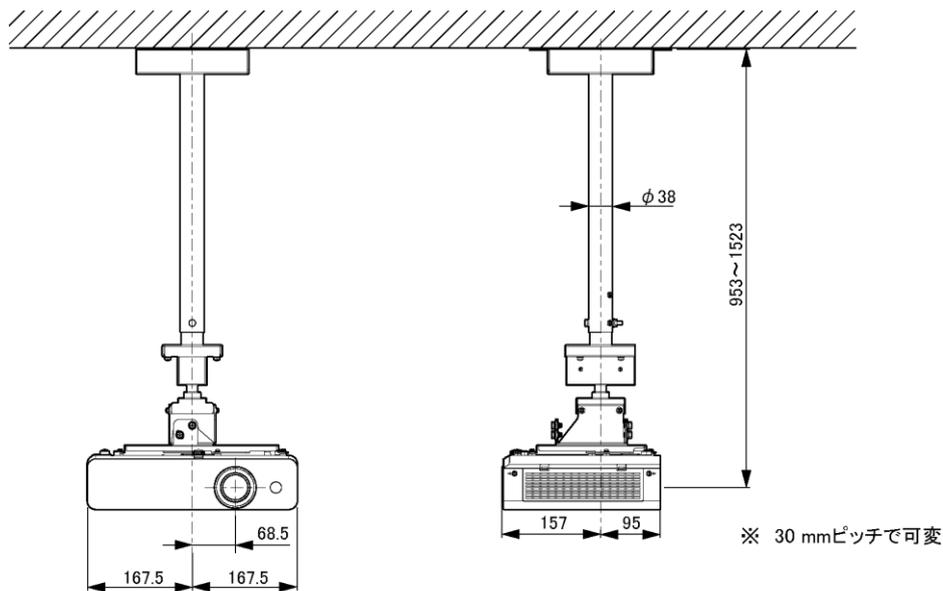

<ET-PKL420B と組み合わせ、ET-PKV100S に PT-LW330J/LB360J/LW362J/LB412J を取り付けけた図>

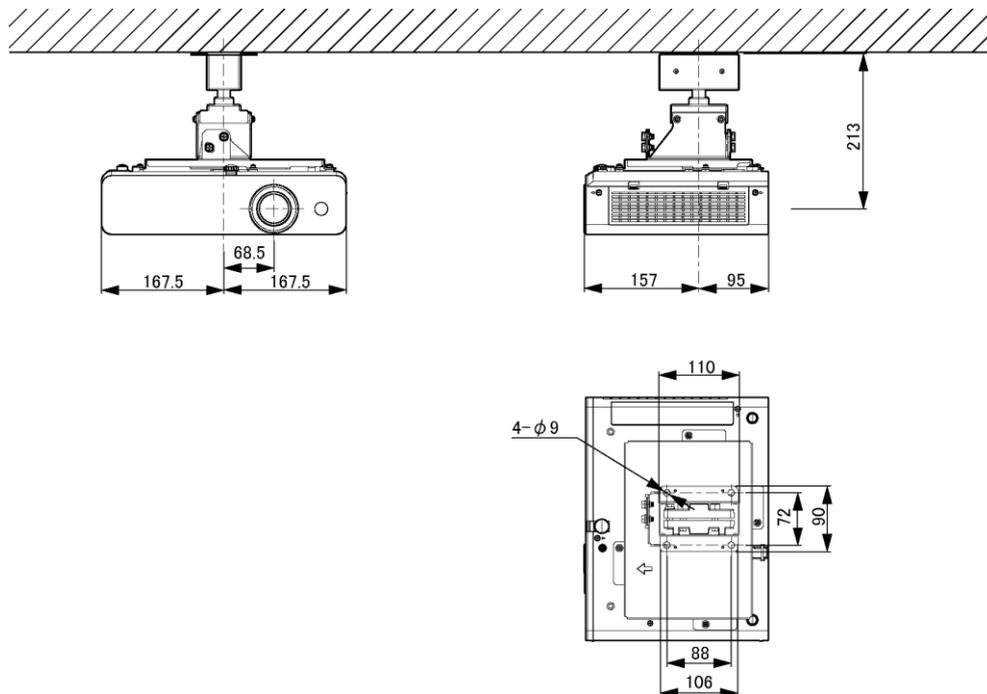

<ET-PKL430B と組み合わせ、ET-PKV100H に PT-TW341R/TW343RJ を取り付けけた図>

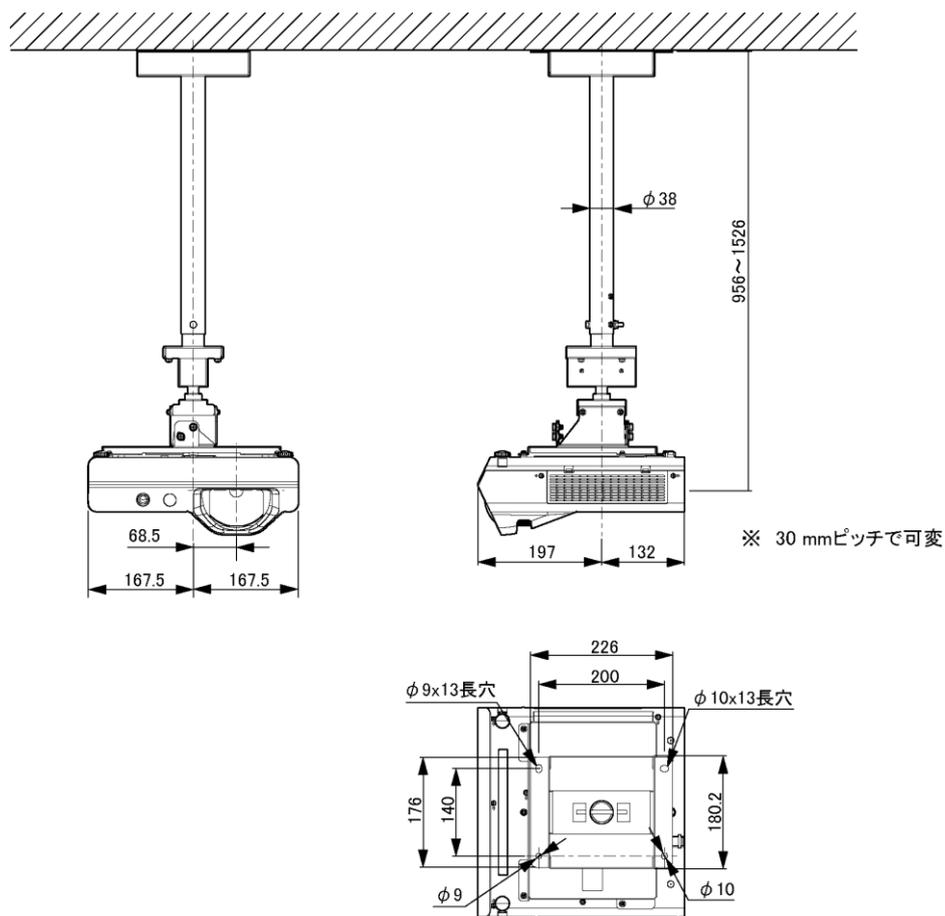

<ET-PKL430B と組み合わせ、ET-PKL100S に PT-TW341R/TW343RJ を取り付けけた図>

