

# ステレオテレビ


# TH-21FA70

## ■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p><b>使用電源</b> AC100V、50Hz/60Hz</p> <p><b>消費電力</b> 96 W 本体電源「切」時約0.1W リモコンで電源「切」時約0.2W</p> <p><b>音声実用最大出力</b> 5 W (2.5 W + 2.5 W) JEITA</p> <p><b>スピーカー</b> 左・右 9 cm × 5 cm だ円型 2コ</p> <p><b>ブラウン管</b> 21 型 (アスペクト比 4:3)</p> <p><b>画面寸法</b> 横幅 40.4 cm 高さ 30.3 cm 対角 50.5 cm</p> <p><b>外形寸法</b> 横幅 51.0 cm 高さ 48.6 cm 奥行 39.2 cm</p> <p><b>梱包寸法</b> 横幅 58.3 cm 高さ 57.5 cm 奥行 48.4 cm</p> <p><b>質量</b> 約 23.0 kg</p> <p><b>キャビネット</b> スチロール樹脂成型品</p> <p><b>接続端子</b> &lt;NTSC 関連&gt; ●VHF/UHF 入力 (75Ω ・一軸式 V/U 混合入力) ●ビデオ入力 1, 2[後面] ・入力 3[前面] ・S1 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75Ω) ・映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75Ω) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ※ビデオ入力 2 は S1 映像なし &lt;コンポーネント(色差)ビデオ関連&gt; ・D1 映像 Y : 1 V[p-p] (75Ω) Cb・Cr : 0.7 V[p-p] (75Ω) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ●ヘッドホン/イヤホン (16~32Ω 推奨) [M3 プラグ用]</p>	<p><b>リモコン</b> EUR648051</p> <p><b>使用電源</b> DC3 V (単 3 形乾電池 2 個)</p> <p><b>操作距離</b> 約 7 m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p><b>質量</b> 約 95 g (乾電池含)</p> <p><b>機能</b> VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 (ダイレクト 12 ポジション、予備 23 ポジション) ・ラストチャンネルメモリー ・微調整可能</p> <p><b>画質の調整</b> ●映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック ※ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/シャープネス /色温度/標準設定の各設定内容はテレビ、ビデオ入力 1~3、色差ビデオ 1~2 ごとに設定できます</p> <p><b>音声の調整</b> ●音声メニュー トーン</p> <p><b>機能の設定</b> ・無信号自動オフ ・無操作自動オフ ・消費電力 ・ゲーム接続設定</p> <p><b>初期設定</b> リモコンで設定 ・チャンネル設定 ・ビデオ入力表示書換 ・消音 ・音声切換 ・画面表示 ・画面モード (オート/16:9/4:3) ・オフタイマー (30/60/90 分) ・オンタイマー (オン時間/チャンネル/音量)</p>
---	---

※テレビの型 (21 型) は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

## ■外形寸法図

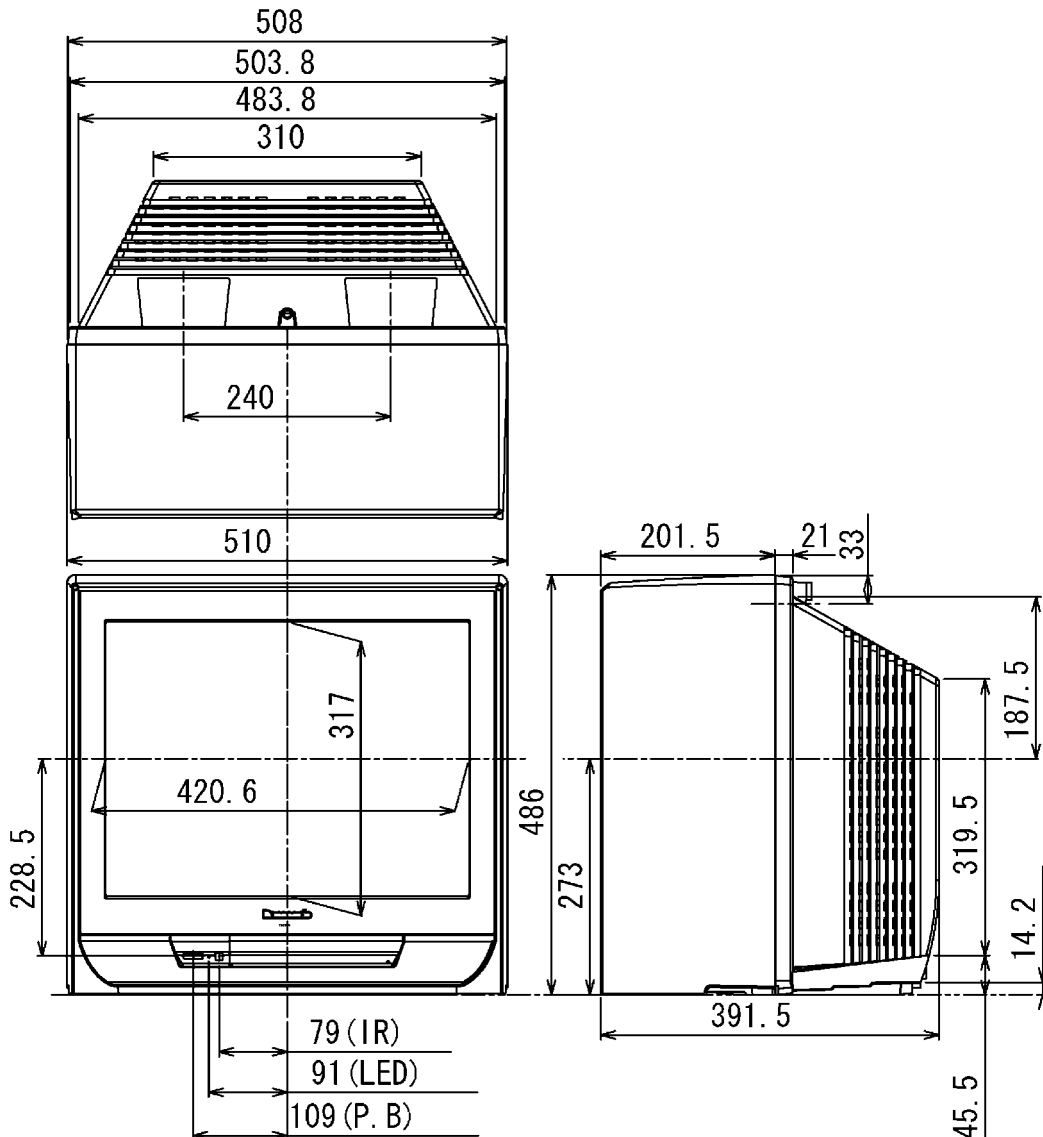

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)