


■仕様

|              |   |                                      |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 品名           | デジタルCSチューナー   |                                      |
| 品番           | TU-DSD30SET/TU-DSD30  |                                      |
| 使用電源         | AC100V 50/60Hz両用  |                                      |
| 消費電力         | 13W 電源オフ(スタンバイ)時10W CSコンバーターへの電源供給なし時                         |                                      |
| 受信衛星         | スーパーバードC(SCC-C)   |                                      |
| 放送方式         | 衛星デジタル放送方式(日本)  |                                      |
| 受信周波数        | 950MHz~2150MHz  |                                      |
| 対応ローカル周波数    | 11.3GHz/11.2GHz/10.678GHz/10.873GHz/共聴1/共聴2/共聴3/10.99GHz      |                                      |
| 接続端子         | CS-IF入力端子   | -61dBm~-28dBm、75Ω                    |
|              | コンポーネント映像出力(525p)端子   | (Y)1.0Vp-p、75Ω<br>(PB、PR)0.7Vp-p、75Ω |
|              | S1映像出力端子(2出力)   | (Y)1.0Vp-p、75Ω (C)0.286Vp-p、75Ω      |
|              | 映像出力端子(2出力)   | 1.0Vp-p、75Ω                          |
|              | 音声出力端子(2出力)   | 250mVrms(標準)、2.2kΩ以下                 |
|              | デジタル音声出力(光)端子   | -18dBm、660nm、EIAJ CP-1201準拠          |
|              | データ出力端子   | MPEGトランスポートストリームを出力                  |
|              | 電話回線端子  | 2400bps、MNP4(着呼機能なし)                 |
| Irシステム端子     | Irシステムケーブルユニット用   |                                      |
| CSコンバーター電源供給 | DC15V、最大4W(水平偏波時)<br>DC11V、最大3W(垂直偏波時)ローカル周波数を「共聴3」に設定した場合は除く |                                      |
| 外形寸法         | 幅30cm・高さ6.7cm(脚含む)・奥行き26.8cm(端子含まず)                           |                                      |
| 質量           | 1.9kg   |                                      |
| 環境条件         | 使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 10%~80%(結露のないこと)                         |                                      |

■外形寸法図

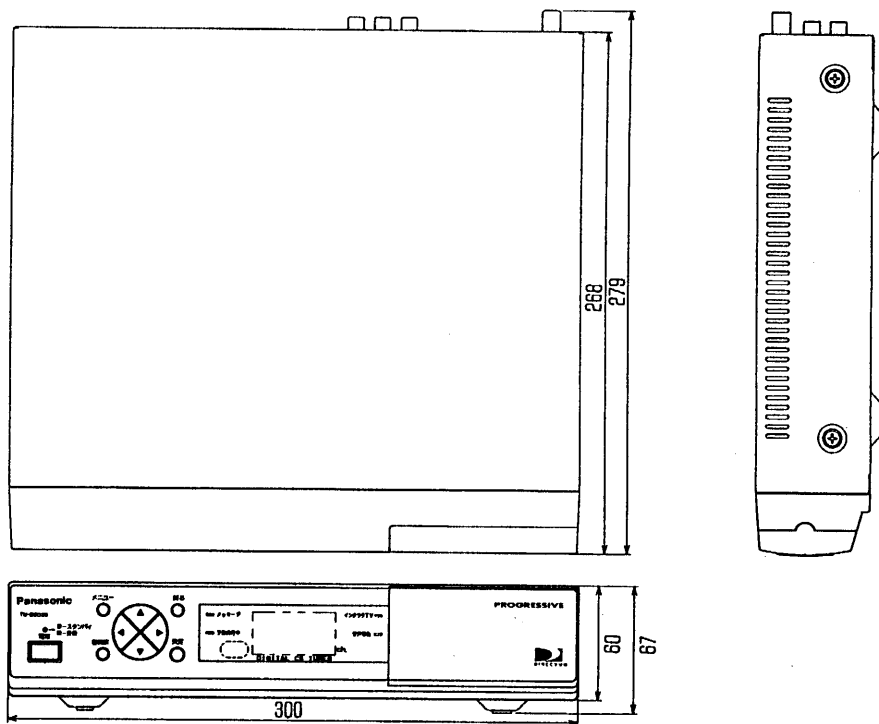

(単位：mm)

|     |                 |                |                         |
|-----|-----------------|----------------|-------------------------|
| 提出先 | 尺度 1/FREE       | 品名 デジタルCSチューナー | 品番 TU-DSD30SET-TU-DSD30 |
|     | 図法              | 仕様/外形寸法図       |                         |
| 作成者 | 作成日付 1999年3月15日 | 検印             | 改訂No. 1                 |