


# 文字放送チューナー TU-TX100/TU-TX80

■仕様(定格) (本機の外観、回路、使用部品は性能を向上、その他により予告なく変更することがあります)

<p>■種 類：文字放送チューナー (ハイブリッド方式レベルA)</p> <p>■使用電源：AC100V 50/60Hz</p> <p>■消費電力：11W(スタンバイ時4W)</p> <p>■外形寸法：横幅36.0cm・高さ5.2cm・奥行22.3cm</p> <p>■包装寸法：横幅49.1cm・高さ12.1cm・奥行29.7cm</p> <p>■質量(重量)：2.0kg</p> <p>■許容範囲温度：5℃～40℃</p> <p>■受信チャンネル：VHF1～12ch/UHF13～62ch/CATV13～35ch</p> <p>■変換信号：NTSC映像信号</p> <p>■アンテナ端子：分配出力</p>	<p>■接続端子：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●入力                     <ul style="list-style-type: none"> <li>映像：1.0Vp-p(75Ω終端)</li> <li>S映像：輝度・色信号分離(75Ω終端)</li> <li>音声：0.5Vrms</li> </ul> </li> <li>※S映像優先</li> <li>●出力1、2                     <ul style="list-style-type: none"> <li>映像：1.0Vp-p(75Ω終端)</li> <li>S映像：輝度・色信号分離(75Ω終端)</li> <li>音声：0.5Vrms</li> </ul> </li> <li>※S映像はテレビ、文字放送及びS映像・映像入力信号を出力。</li> <li>※出力2の音声端子は外部入力信号の出力ON/OFF切換え付。(メニューで設定)</li> <li>※RS-232C外部制御端子9ピン(オス)</li> </ul> <p>&lt;リモコン発信器&gt;</p> <p>■品 番：EUR51951(家製協コード)</p>
--	--

## ■外形寸法図

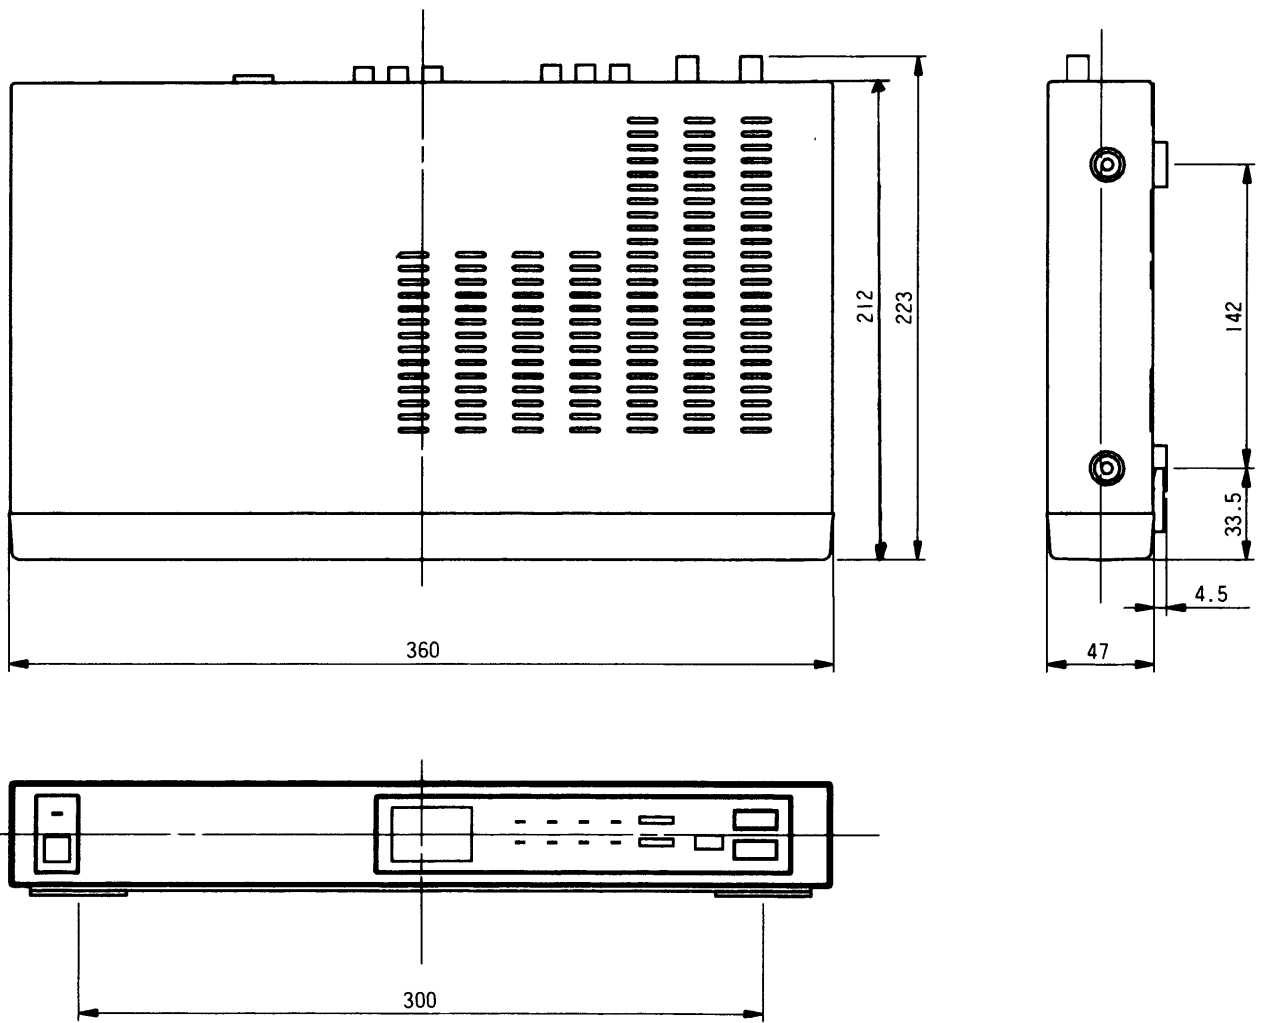

この画面は、縮尺ではありません。

単位(mm)