


外觀寸法図

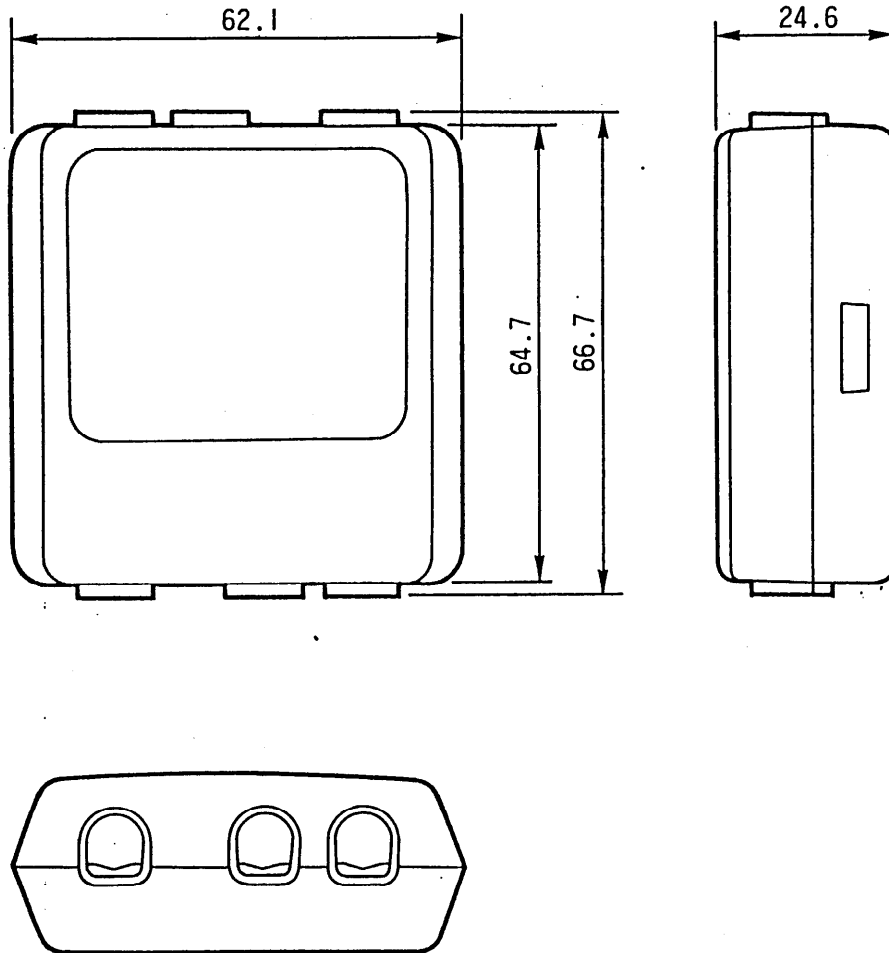

単位：mm

屋内用CS/BS分配器

				整理図番 Arrangement Fig.No	CS-D2003-1
				品名 Model	屋内用CS/BS 分配器
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TY-DA772CS <del>TY-DA773CS</del> <del>TY-DA774CS</del>
				図番 Fig.No	

松下電器産業株式会社  
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.LTD.

仕 様

品 番	帯域	分配損失 (dB以下)	端子間結合 損失(dB以上)	インピーダンス( $\Omega$ )		電圧定在 波比(以下)
				入力	出力	
TY-DA772CS	HF	4.4	12	75	75×2	2.0
	FM.VHF	4.0	20			1.8
	UHF	4.3	18			1.8
	BS-IF	4.8	15			2.0
	CS-IF	6.3	15			2.5
TY-DA773CS	HF	6.3	12	75	75×3	2.0
	FM.VHF	6.0	20			1.8
	UHF	7.5	18			1.8
	BS-IF	8.0	15			2.0
	CS-IF	9.5	15			2.5
TY-DA774CS	HF	8.5	12	75	75×4	2.0
	FM.VHF	8.0	20			1.8
	UHF	8.5	18			1.8
	BS-IF	9.5	15			2.0
	CS-IF	11.0	15			2.5

\*電流通過型 本器の電流通過経路は、入力端子と出力1端子間です。

屋  
内  
用  
C  
S  
/  
B  
S  
分  
配  
器

				整理図番 Arrangement Fig.No	CS-D2003-2
				品 名 Model	屋内用CS/BS 分配器
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No	TY-DA772CS <del>TY-DA773CS</del> <del>TY-DA774CS</del>
				図 番 Fig.No	

松下電器産業株式会社  
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.LTD.