


単位：mm


●規格 Specifications

項目	品番		品番	
	TY-MUV3		TY-MUV7	
用途	U/V混合		U/V混合	
周波数帯域	FM-VHF	UHF	FM-VHF	UHF
通過帯域損失	1dB(出力200Ω) 2dB(出力200Ω) (以下) 2dB(出力75Ω) 3dB(出力75Ω)		1 dB	2 dB
阻止帯域減衰量(以上)	15dB	20dB	20dB	30dB
入力インピーダンス	300Ω	200Ω	75Ω	75/200Ω
出力インピーダンス	75/200Ω		75	
電圧定在波比(以下)	2.5	3	2	3

TY-MUV3

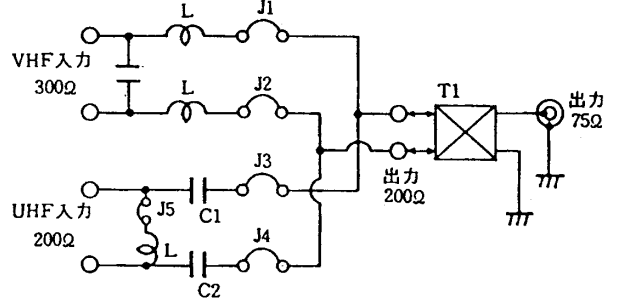

TY-MUV7

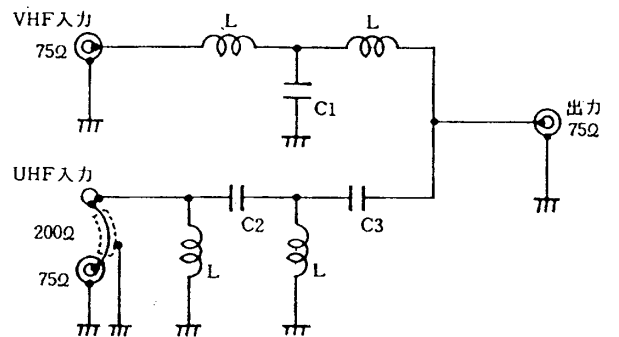

				整理図番 Arrangement Fig. No.	M-2015
				品名 Model	家庭用混合器 Mixer
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TY-MUV3・TY-MUV7
				図番 Fig. No.	