


Panasonic CATV システム

CS分岐器

TZ-CS1074D

仕 様 書

					整 理 図 番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分岐器
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-CS1074D
		平 井			作 成 日 Date	1998年1月13日

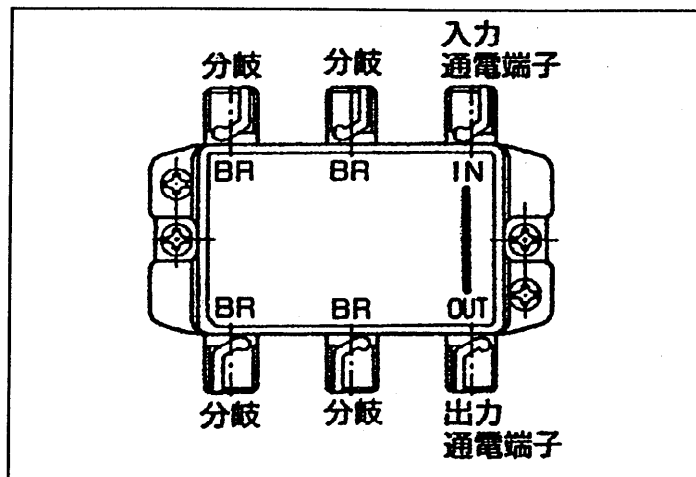


■ 定格

周波数帯域(MHz):① 10~76 ② 76~222 ③ 222~470 ④ 470~770 ⑤ 770~1335
⑥ 1335~1770 ⑦ 1770~2150

項 目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
挿入損失 (dB以下)	4.4	4.0	4.3	4.5	5.5	6.0	6.5
分岐損失 (dB以内)	10.5 ± 1.0				10.5 ± 1.5	12.5 ± 2.0	14.0 ± 2.0
逆結合損失 (dB以上)	20	25			20	18	
端子間結合損失 (dB以上)	18	25	20		17	15	
リターンロス (dB以上)	11	12.5		11		9.5	
インピーダンス(入出力) (Ω)	75						
入力・出力端子間通電 = DC15V/1.0A以下 または AC30V/1.0A以下							

■ 外観寸法図

(単位 : mm)

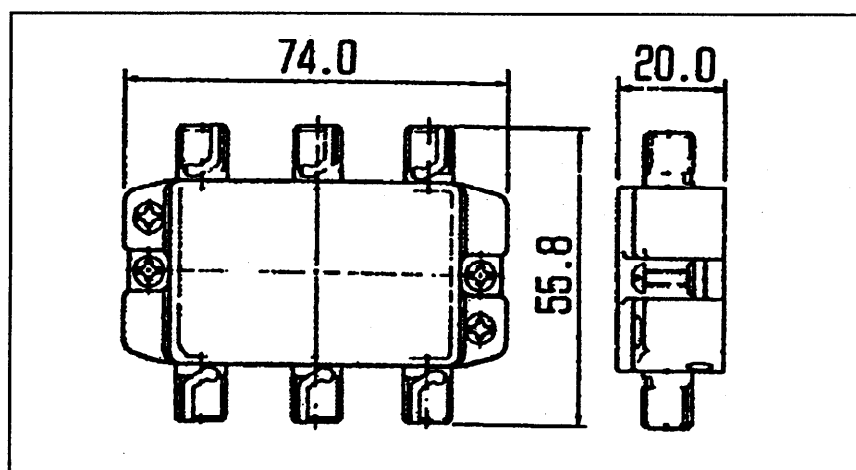

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分岐器
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-CS1074D
		平 井			作 成 日 Date	1998年1月13日