


Panasonic CATV システム

CS分配器

TZ-CS772D

仕 様 書

					整 理 図 番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分配器
					品 番 Model No	TZ-CS772D
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	作 成 日 Date	1998年1月13日
		平 井				

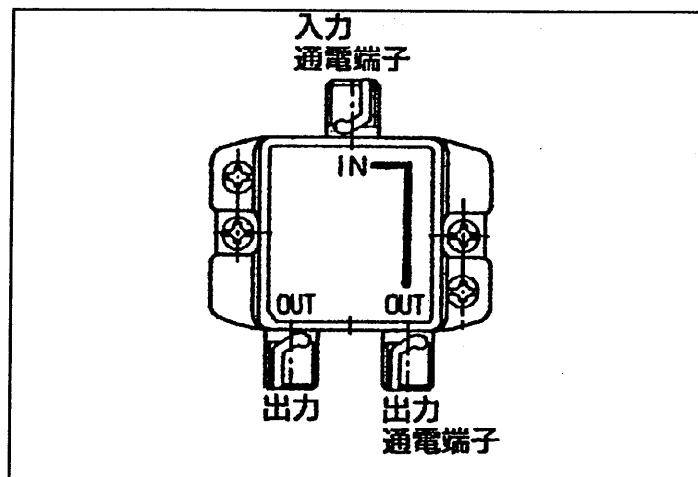

■ 定格


周波数帯域(MHz):①10~76 ②76~222 ③222~470 ④470~770 ⑤770~1335
⑥1335~1770 ⑦1770~2150

項 目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
分配損失 (dB以下)	4.3	3.8	4.0		4.8	6.0	
端子間結合損失 (dB以上)	14	25	21		17	15	
リターンロス (dB以上)	11	14				9.5	
インピーダンス(入出力) (Ω)	75						
入力・出力1端子間通電 = DC15V/1.0A以下 または AC30V/1.0A以下							

■ 外観寸法図

(単位 : mm)

(外観寸法図はTZ-CS773Dを使用)

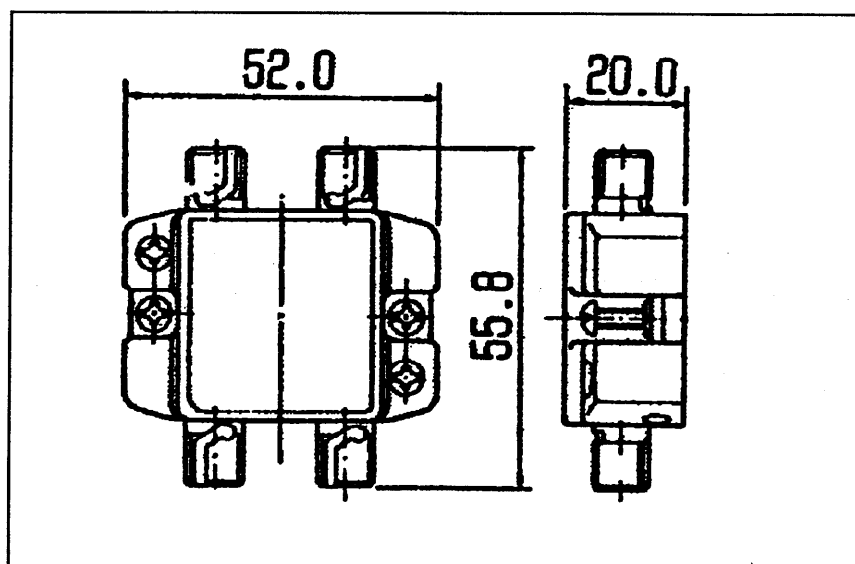

修正履歴 出 図 Issue 作 成 Drawing 検 印 Check 承 認 Approve 平 井					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分配器
					品 番 Model No	TZ-CS772D
					作 成 日 Date	1998年1月13日