



TZ-CS772J

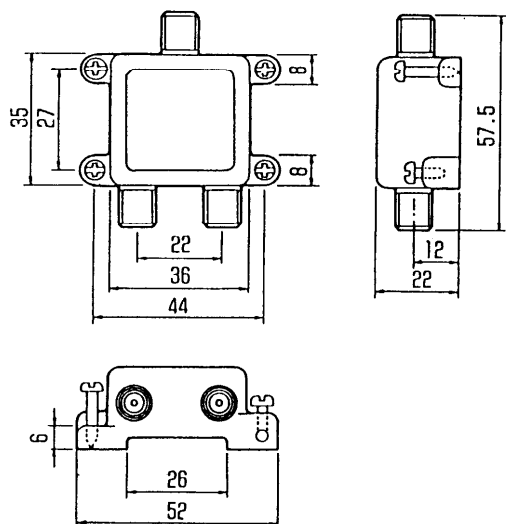

TZ-CS774J

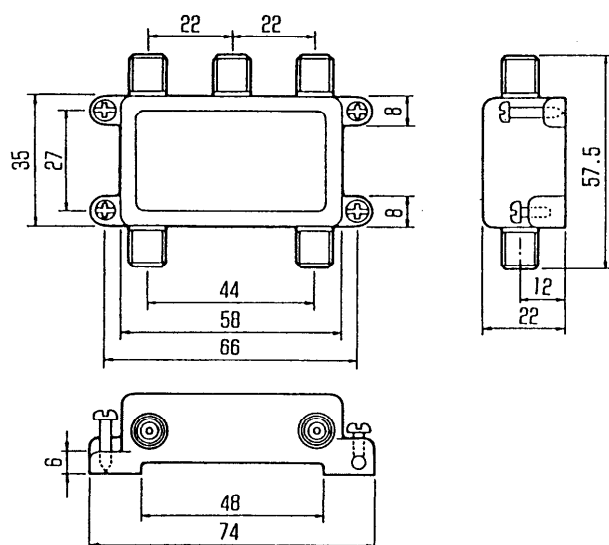

単位:mm

提出先		尺度		1/2		品名	共聴用分配器		品番	TZ-CS772J TZ-CS774J				
		図法				外形寸法図								
作成者		作成日付		1995年1月20日		検印			図面整理No.		CS-D2008K-1		改定No.	0

※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

TZ-CS772J

項 目	仕 様						
周波数帯域 (MHz)	10~15	15~76	76~300	300~770	950~1335	1335~1770	1770~1880
分配損失 (dB以下)	4.5	4.5	4.0	4.3	4.8	6.0	6.0
端子間結合損失 (dB以上)	12	12	20	18	15	15	15
インピーダンス (Ω)	75(F型)						
電圧定在波比 (以下)	2.5	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
電流通過	IN—OUT						

TZ-CS774J

項 目	仕 様						
周波数帯域 (MHz)	10~15	15~76	76~300	300~770	950~1335	1335~1770	1770~1880
分配損失 (dB以下)	8.5	8.5	8.0	8.5	9.5	10.0	10.5
端子間結合損失 (dB以上)	12	12	20	18	15	15	15
インピーダンス (Ω)	75(F型)						
電圧定在波比 (以下)	2.5	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
電流通過	IN—OUT						

仕 様			
品 名	共聴用分配器		
品 番	TZ-CS772J/TZ-CS774J		
作成日付 1995年1月20日	図 面 整理No.	CS-D2008K-2	改定No. 0