




●仕様


情報分配器

項目	周波数帯域 (MHz)	TZ-HD772FN (情報2分配器)	TZ-HD774FN (情報4分配器)
分配損失 (dB) IN-OUT	データ信号	導通	導通
	12~70	5.0以下	12.5以下
	70~300	5.5以下	12.0以下
	300~770	6.0以下	12.5以下
	1,035~1,335	6.5以下	13.5以下
結合損失 (dB) OUT-OUT	データ信号	導通	導通
	12~70	6.5以下	12.5以下
	70~300	5.5以下	12.0以下
	300~770	6.0以下	12.5以下
	1,035~1,335	6.5以下	13.5以下
インピーダンス (Ω)	データ信号	75/F	75/F
	12~300		
	300~770		
	1,035~1,335		
電圧定在波比	データ信号	—	—
	12~300	2.5以下	2.5以下
	300~770	2.5以下	2.5以下
	1,035~1,335	2.5以下	2.5以下
電流通過端子		全端子間電流通過	全端子間電流通過
回路			


IN……入力端子  ……電流通過経路
 OUT……出力端子

				整理図番 Arrangement Fig.No	HA-S1034
				品名 Model	情報分配器
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TZ-HD772FN TZ-HD774FN
				図番 Fig.No	

TZ-HD772FN

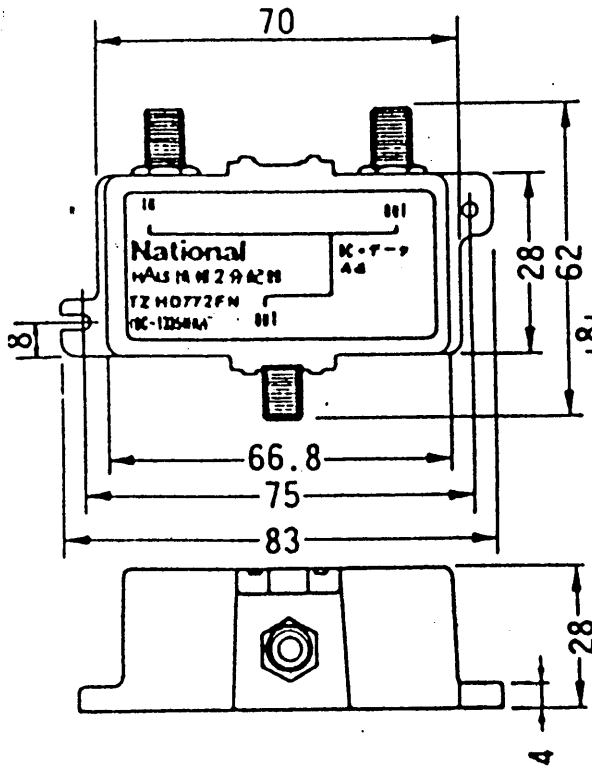

TZ-HD774FN

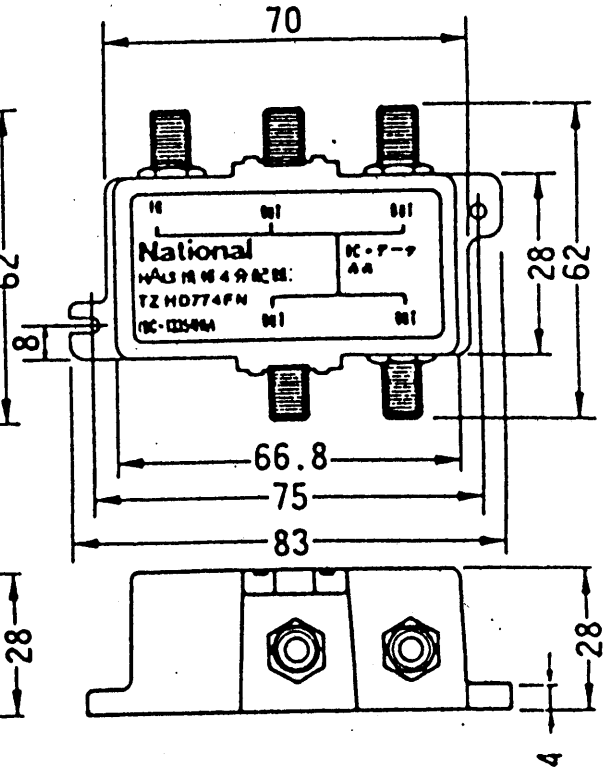

[付属品] 5C用接栓 ---入. 出力端子数 2本 取付ビス---2本 [単位: mm]

				整理図番 Arrangement Fig.No	HA-S1035
				品名 Model	情報分配器
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TZ-HD772FN TZ-HD774FN
				図番 Fig.No	