



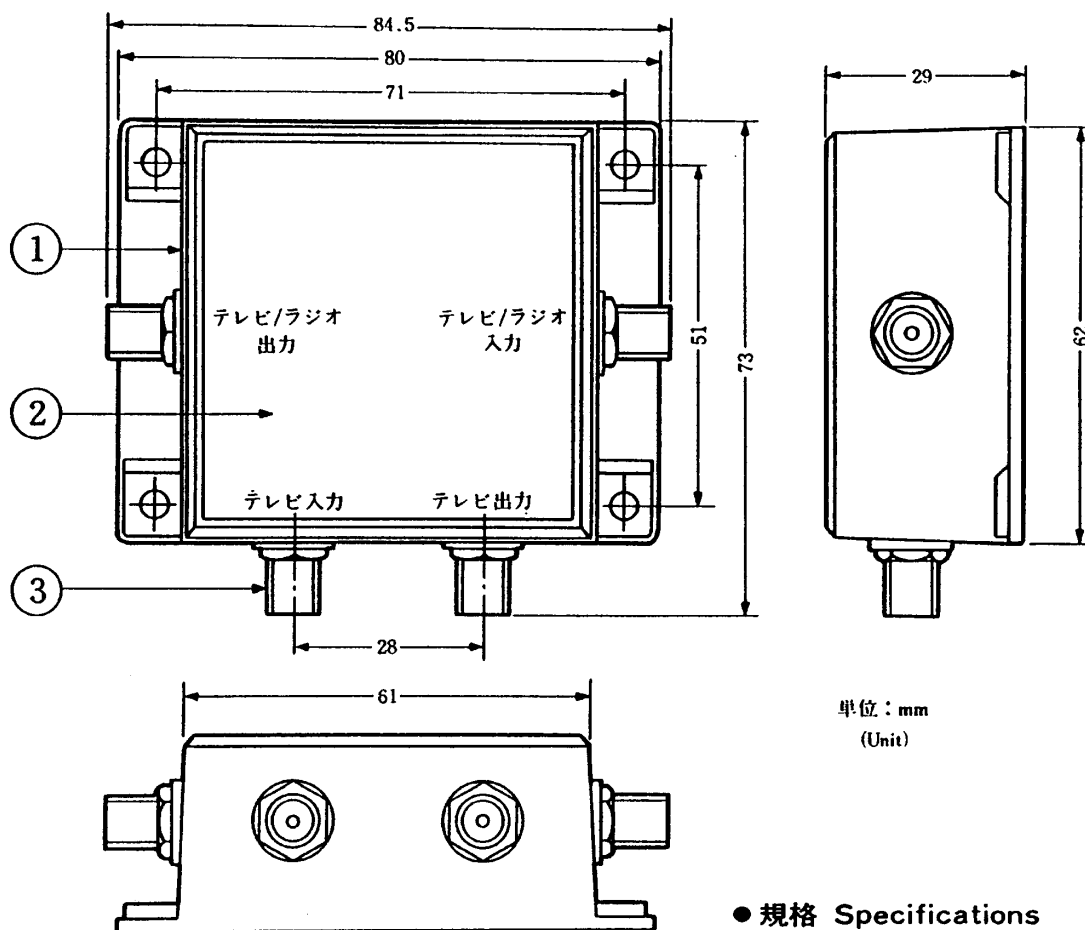

● 回路図

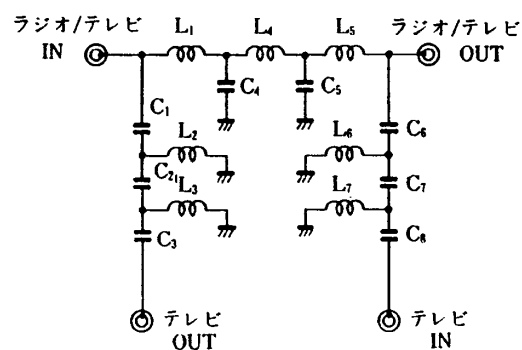

● 規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No. TZ-MSWR	
周波数帯域 Frequency Band	ラジオ Radio 0.5~20MHz	FM-TV 76~770MHz
通過帯域損失 Passband Loss	1dB 以下 Max.	2dB 以下 Max.
阻止帯域減衰量 Stopping Band Attenuation	45dB 以上 Min.	45dB 以上 Min.
電圧定在波比 V.S.W.R.	2.0 以下 Max.	
インピーダンス Impedance	75Ω / F 型コネクタ Type Connector	

● 部品表 Parts List

No.	部品名 Model	材質 Material	数量 Quantity
①	ケース Case	アルミダイキャスト Cast-Aluminum	1
②	銘板 Name Plate	アルミニウム Aluminum	1
③	F型接合座 Ftype Connectorseat	黄銅 Brass	4

ワイドバンドシリーズ Wide Band Series				整理図番 Arrangement Fig. No.	R-1005
				品名 Model	ラジオパスユニット Radio Pass Unit
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TZ-MSWR
				図番 Fig. No.	