


Panasonic CATVシステム

BL/UV混合(分波)器

TZ-MXUV7K

仕様書

性能向上により変更する場合があります。

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	BL/UV混合(分波)器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MXUV7K
		馬場			図番 Fig. No	

■ 特長


- 本器は優れた帯域特性をもっており、UHFとVHFの電波を低損失で混合・分波できます。
- 本器(屋外用)は、マストと壁面に取り付けられます。
- 端子は全てF形接栓に統一されており、各種共聴機器との接続が容易です。


■ 仕様

項目	定 格	
周波数帯域 (MHz)	76~222	470~770
入出ラインピーダンス(Ω)	75 (F型)	
通過帯域損失 (dB)	1以下	1.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	25 以上	
電圧定在波比	1.5以下	1.8以下
使用周囲温度 (°C)	-20~ + 40	
寸 法 (mm)	88(W)×75.5(H)×99.5(D)	
質 量 (g)	270	

■ 付属品

部 品 名	数 量
防水キャップ	3
マスト取付金具	1
取 付 金 具	1
⊕ ナベタッピンネジ(M4×14)	2
6角ナット	2
コの字ボルト	1
バネ座金	2
座 金	2

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	BL / UV混合(分波)器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品 番 Model No	TZ-MXUV7K
		馬場			図 番 Fig. No	

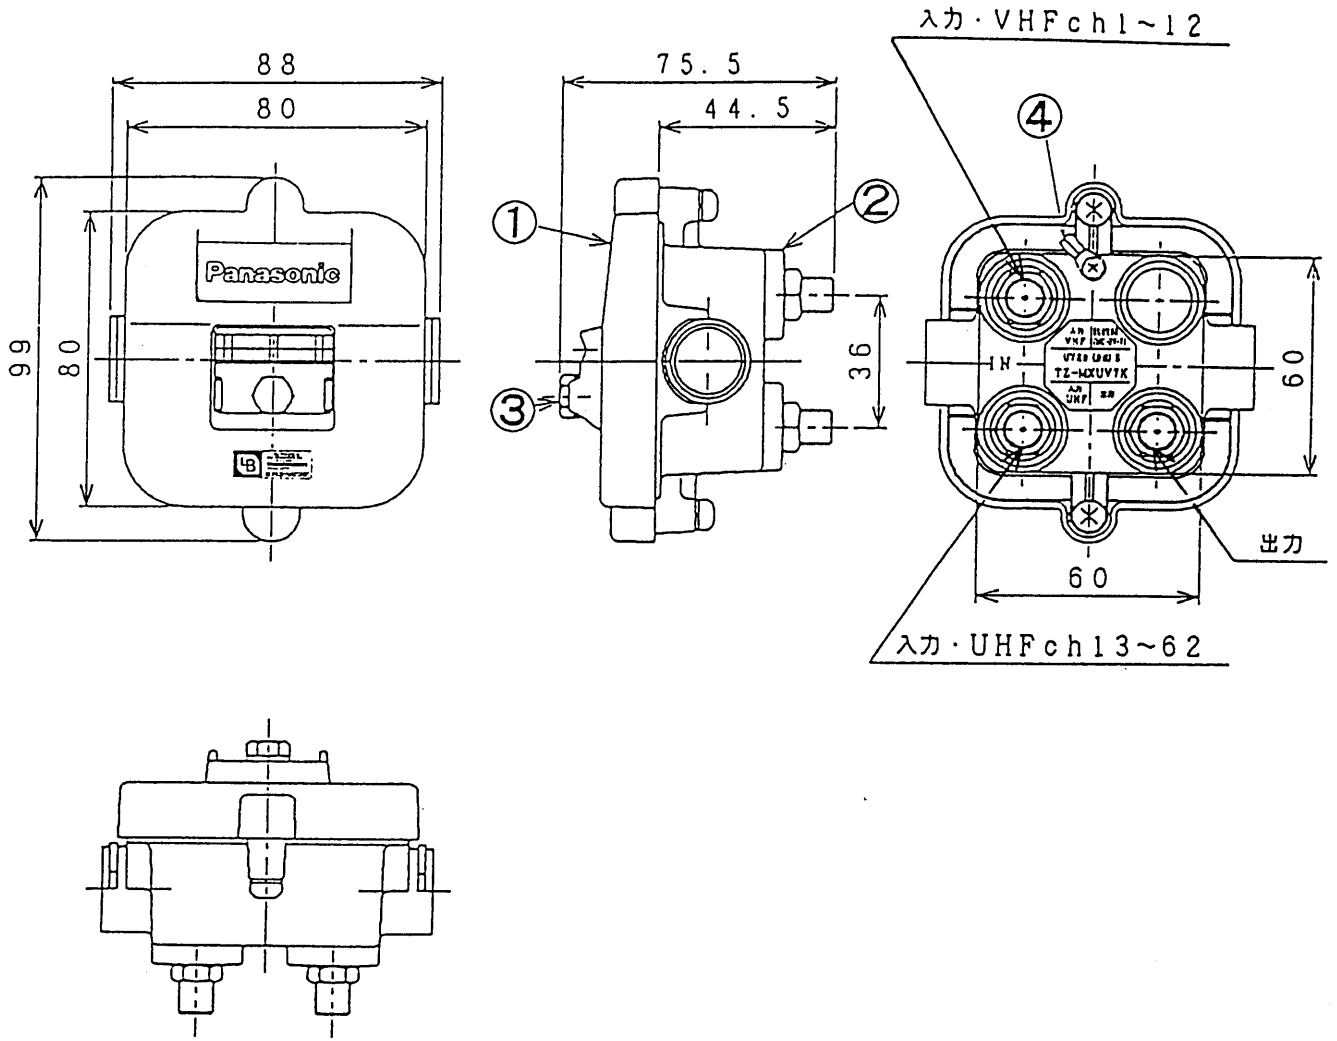



単位 : mm

①	ダイカストカバー	③	六角ボルト
②	ダイカストケース	④	アース端子

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	BL/UV混合(分波)器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MXUV7K
		馬場			図番 Fig. No	

■ ブロックダイアグラム

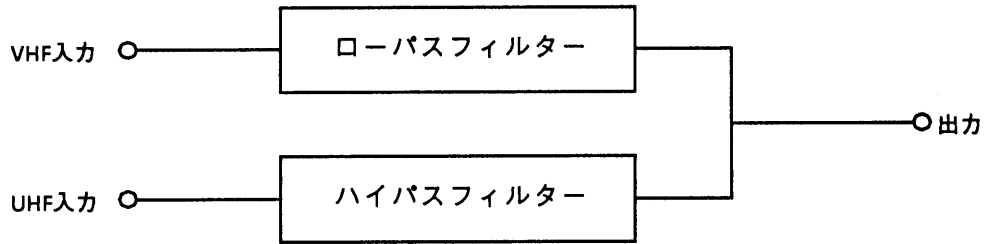

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	BL / UV混合(分波)器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MXUV7K
		馬場			図番 Fig. No	