

アンテナ用フィルター W2-CHX60

■概要

本機はワイヤレスアンテナWX-4960,WX-4965,WX-4970専用のアンテナ用フィルターです。
本機を使用することにより、電灯器具などの電源入り切りで同軸ケーブルに誘導されるノイズを低減できます。
このフィルターは小さな箱形をしておりアンテナの近くの狭いスペースに収納できます。
結露する場所でご使用になる場合はケーブルに1ターンのループを作り、水分がフィルターに入るのを防いでください。


■定格

電源電圧 DC 12V (入力同軸ケーブルに重畳, 電流通過形)
消費電流 約3 mA
周囲温度 -10℃～+50℃
通過周波数帯域 260 MHz帯, 45 MHz帯
通過損失 260 MHz : -3 dB
45 MHz : 0 dB
入出力インピーダンス 50 Ω～75 Ω
寸法 50 (幅)×30 (高さ)×45 (奥行き) mm
質量 55 g
仕上げ カバー : シルバーアルマイト, ヘアライン加工
シャーシ : 黒色塗装

■付属品

工事説明書 1

■外観寸法図

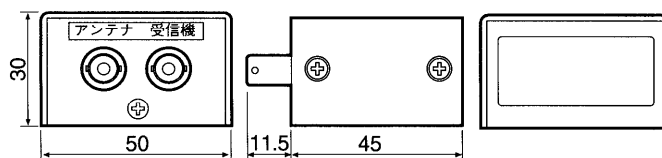

単位	mm
縮尺	1/2