

マスター コンソール WE-5100

■ 機器概要

本装置はL Lシステムのマスターコンソールで、ブース数最大48台までのシステムに適合します。

4種類のプログラム送り出し、生徒の学習状況のモニター、生徒相互間および先生生徒間のコミュニケーション等を行う機能を有し、これに必要な表示部および操作部から構成されています。


■ 機器定格

ブース配列とブース数		縦8列	横6列	最大48台
電源		電源A (WE-5110) より供給		
消費電力		6.5W (定格出力時, 但モニターAMPは最大出力)		
入力	プログラム	4系統	-20dB	50kΩ
	ヘッドセットマイク	1系統	-65dB	200Ω
	通話(FRB)		-10dB	1kΩ
出力	プログラム	4系統	0dB	総合負荷600Ω以上
	通話(FRB)	1系統	0dB	総合負荷600Ω以上
	教室スピーカ	1系統	2W	8Ω
	ヘッドセット	1系統	1mW	16Ω
	録音		-20dB	100kΩ以上
周波数特性		100~10,000Hz (プログラム入力の場合)		
S/N比		60dB以上 (プログラム入力の場合)		
歪率		2%以下		
寸法		530(幅)×350.2(奥行)×175(高さ) mm		
重量		約8.2kg		
仕上		マンセル 5 Y7.5/1 半艶塗装		




■ 付属品

- ブランクパネル..... 5
- ネームシート..... 3
- 固定金具..... 2
- 電源接続ケーブル..... 1
- 単頭プラグ..... 6
- 5Pコネクタ (ハウジング)..... 48
- 接続ピン..... 220
- 工事用スリーブ..... 30
- 操作説明書..... 1
- 工事説明書..... 1
- 保証書..... 1
- 付属品明細書..... 1

■ ブロックダイアグラム

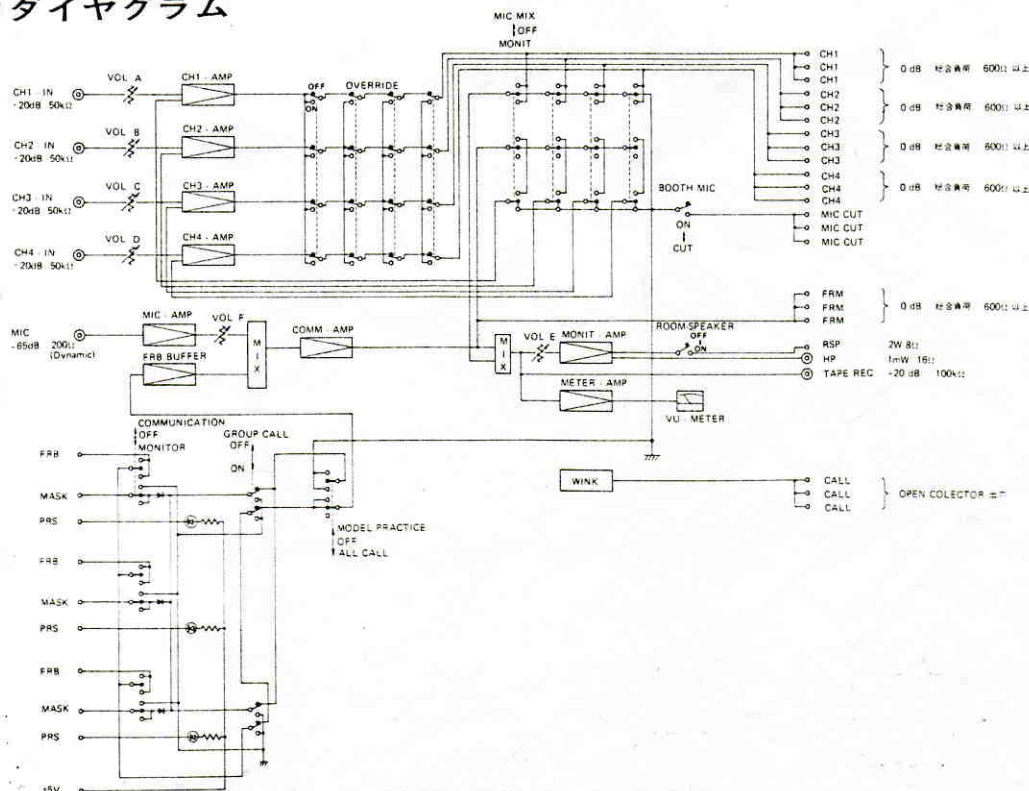

■ 外觀寸法図

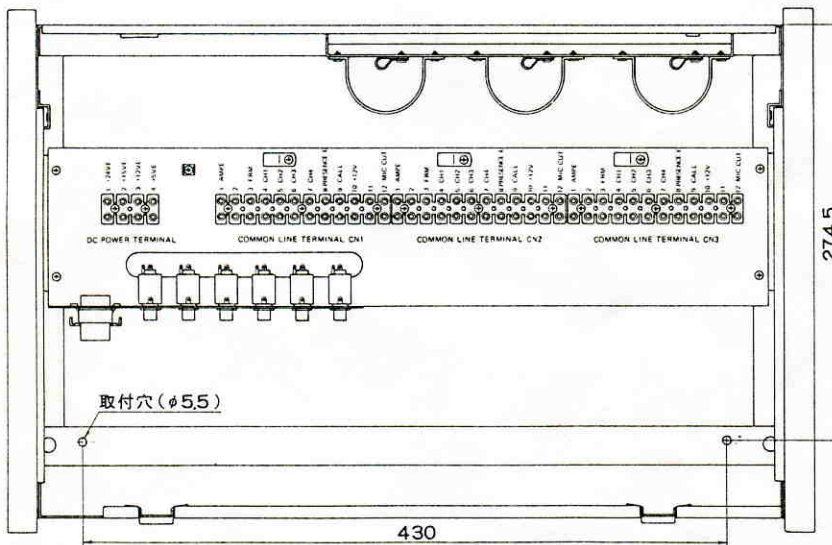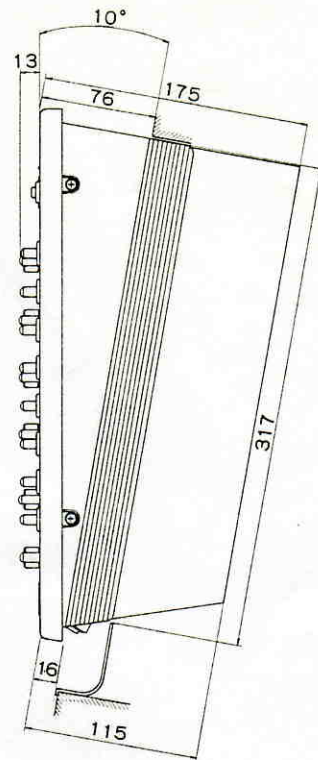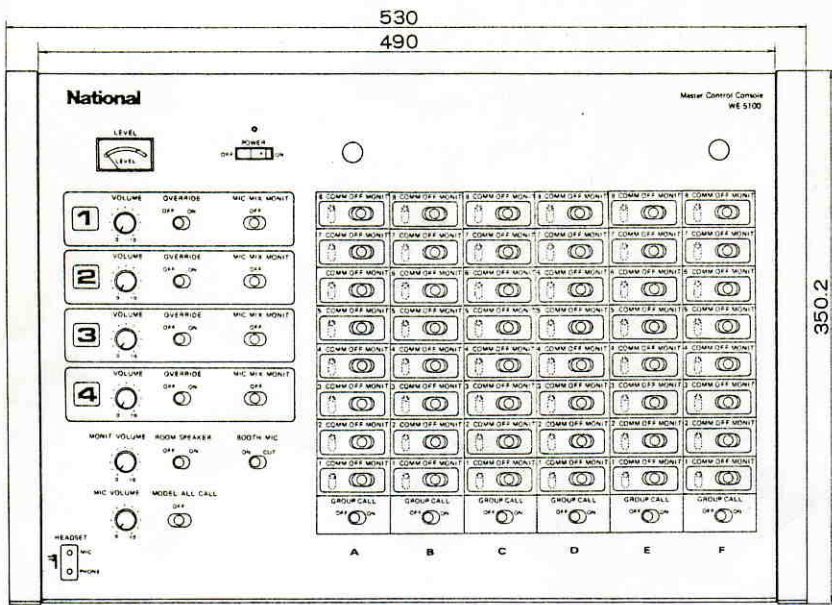

(本体内部)

単位	mm
縮尺	1/5