

ブーステープレコーダー WE-LB20A

■概要

- 本機は、WE-LL200シリーズのLL操作ユニットWE-LL210に接続され、AAC学習のための教材の録音再生と生徒の練習録音再生を行う生徒用のテープレコーダー（ブーステープレコーダー）です。
- 本機には4チャンネルのプログラム選択、アナライザー、ヒアリングテストの回答機能を持っています。
- 授業の効率と学習効果を高めるために、任意区間の繰り返し再生（パラグラフリピートリスン）機能、バイリンガル録音（リモコン）機能、カセットテープ検出機構を搭載しました。

■特長

- マイクロコンピューター制御
- プログラム選択機能（4CH）
- ヒアリングテストとアナライザーの回答機能
- 練習録音機能
- パラグラフリピートリスン（PRL）機能
- スキップバックリスン（SBL）機能
- 再生トラック切換機能（自習のみ）
- 電子式テープカウンター（3桁リセット付）
- 電子式音量切換（8ステップ）
- フルオートシャットオフ機構
- カセットテープ検出機構

■定格


電 源：DC12V
消 費 電 力：0.25W（スタンバイ時）
4.7W（PRAC時）
HEADSET MIC：-65dB 390Ω
（ECMマイクのみ）
HEADSET PHONE：-20dB 16Ω
双方向ライン
プログラムライン：入力：-26dB 100kΩ以上
（PGM） 出力：-26dB 1kΩ
通 話 ラ イ ン：入力：-22dB 100kΩ以上
（COMM） 出力：-22dB 180Ω
制 御 ラ イ ン：入力：正極性
（D.SN） 出力：正極性
（100Ωプルアップ）
接 続 方 式：共通線方式
（アドレススイッチによる選
択）
周 波 数 特 性：63Hz～10kHz
S / N：50dB（A）以上
ひ ず み 率：2%以下（315Hz再生時）
録 音 方 式：交流バイアス（145kHz）
消 去 方 式：交流消去
音 量 切 換：8ステップ切換
ト ラ ッ ク 方 式：4トラック2チャンネル

操 作：録音（REC）、練習録音（PRAC）
巻戻し（↶/◀）、停止（■）、
再生（▶）、早送り（▶▶）、
1センテンス繰返し（SBL）10回、
パラグラフリピートリスン（PRL）5回、
トラック切換（T.S）、リセット、
イジェクト、電源、コール
使 用 テ ー プ：カセットテープ（C-30、46、60）
モ ー タ ー：キャプスタン（DCモーター）
リール（DCモーター）
テープスピード：4.76cm/秒
ワウ・フラッター：0.1%以下
ヘ ッ ド 構 成：録音再生ヘッド1、消去ヘッド1
寸 法：170（幅）×170（高さ）×120（奥行）mm
※奥行は、操作パネル面から底
面までの寸法です。
質 量（重量）：約1.8kg
設 置：水平置き
仕 上 げ：AVアイボリー
（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

■付属品


ヘッドセットプラグカバー1
取扱説明書1

■外観寸法図

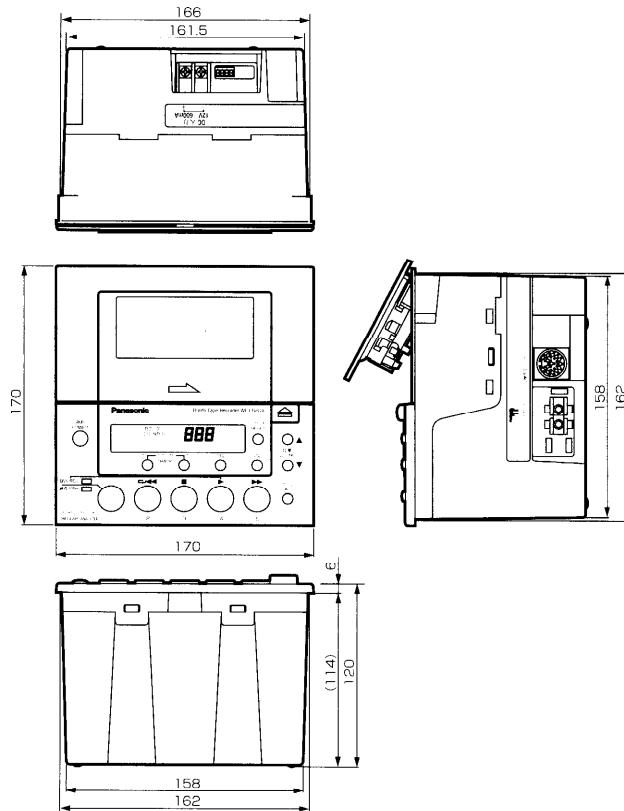

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

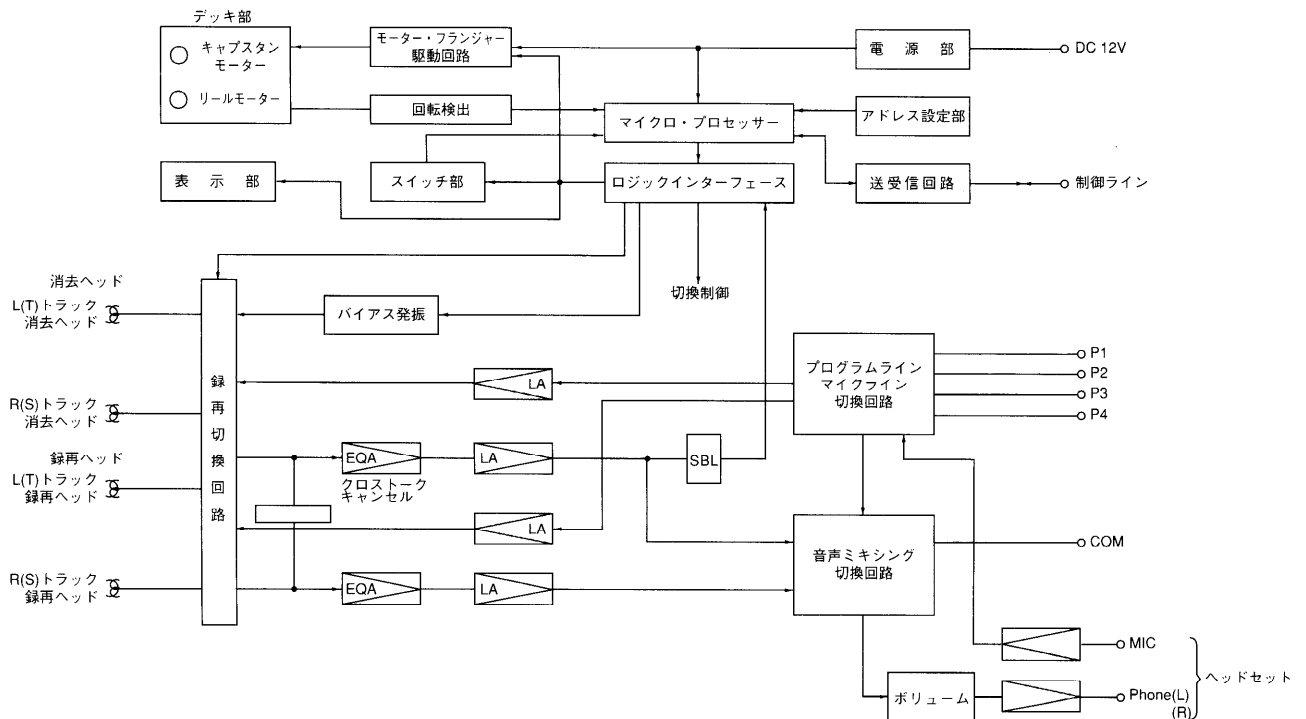

*消去ヘッド、録再ヘッド共、Lトラックは先生（教材）用、Rトラックは生徒用になっています。