

# 増設ユニット

## WJ-HDE500 WJ-HDE502 WJ-HDE502A WJ-HDE505

### 概要

本機は、デジタルディスクレコーダー WJ-HD500（別売品）用の増設ユニットです。

- WJ-HDE500.....ハードディスクドライブを最大4台まで搭載できます。
- WJ-HDE502.....30 GBのハードディスクドライブを2台搭載済みです。最大4台まで搭載できます。
- WJ-HDE502A... 80 GBのハードディスクドライブを2台搭載済みです。最大4台まで搭載できます。
- WJ-HDE505.....SCSIのケーブル延長補償回路内蔵の増設ユニットです。

ハードディスクドライブを最大4台まで搭載できます。

WJ-HD500に増設ユニットを4台以上接続するときは1台必要になります。

### 仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電流	約 55 W（HDD 4台搭載時）
インターフェース	SCSI-2（FAST SCSI） D-sub 50ピンハーフピッチ
使用温度範囲	+5 ~ +45
寸法	幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 350 mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	WJ-HDE500：約 7.3 kg、WJ-HDE502, WJ-HDE502A, WJ-HDE505：約 8.0 kg
仕上げ	パネル：AVアイボリー焼付塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色） カバー：AVアイボリー焼付鋼板（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

### 付属品


#### WJ-HDE500, WJ-HDE505

電源コード .....	1	HDDダンパー .....	16
SCSIケーブル（D-sub 50ピン） .....	1	HDDスリーブ .....	16
ラックマウント金具 .....	2	アースバネ .....	4
ラックマウント金具取付ねじ .....	4	取扱説明書 .....	1
ラック取付ねじ .....	4	保証書 .....	1
HDD取付ねじ .....	16		

#### WJ-HDE502, WJ-HDE502A

電源コード .....	1	HDDダンパー .....	8
SCSIケーブル（D-sub 50ピン） .....	1	HDDスリーブ .....	8
ラックマウント金具 .....	2	アースバネ .....	2
ラックマウント金具取付ねじ .....	4	取扱説明書 .....	1
ラック取付ねじ .....	4	保証書 .....	1
HDD取付ねじ .....	8		

# 外觀寸法図

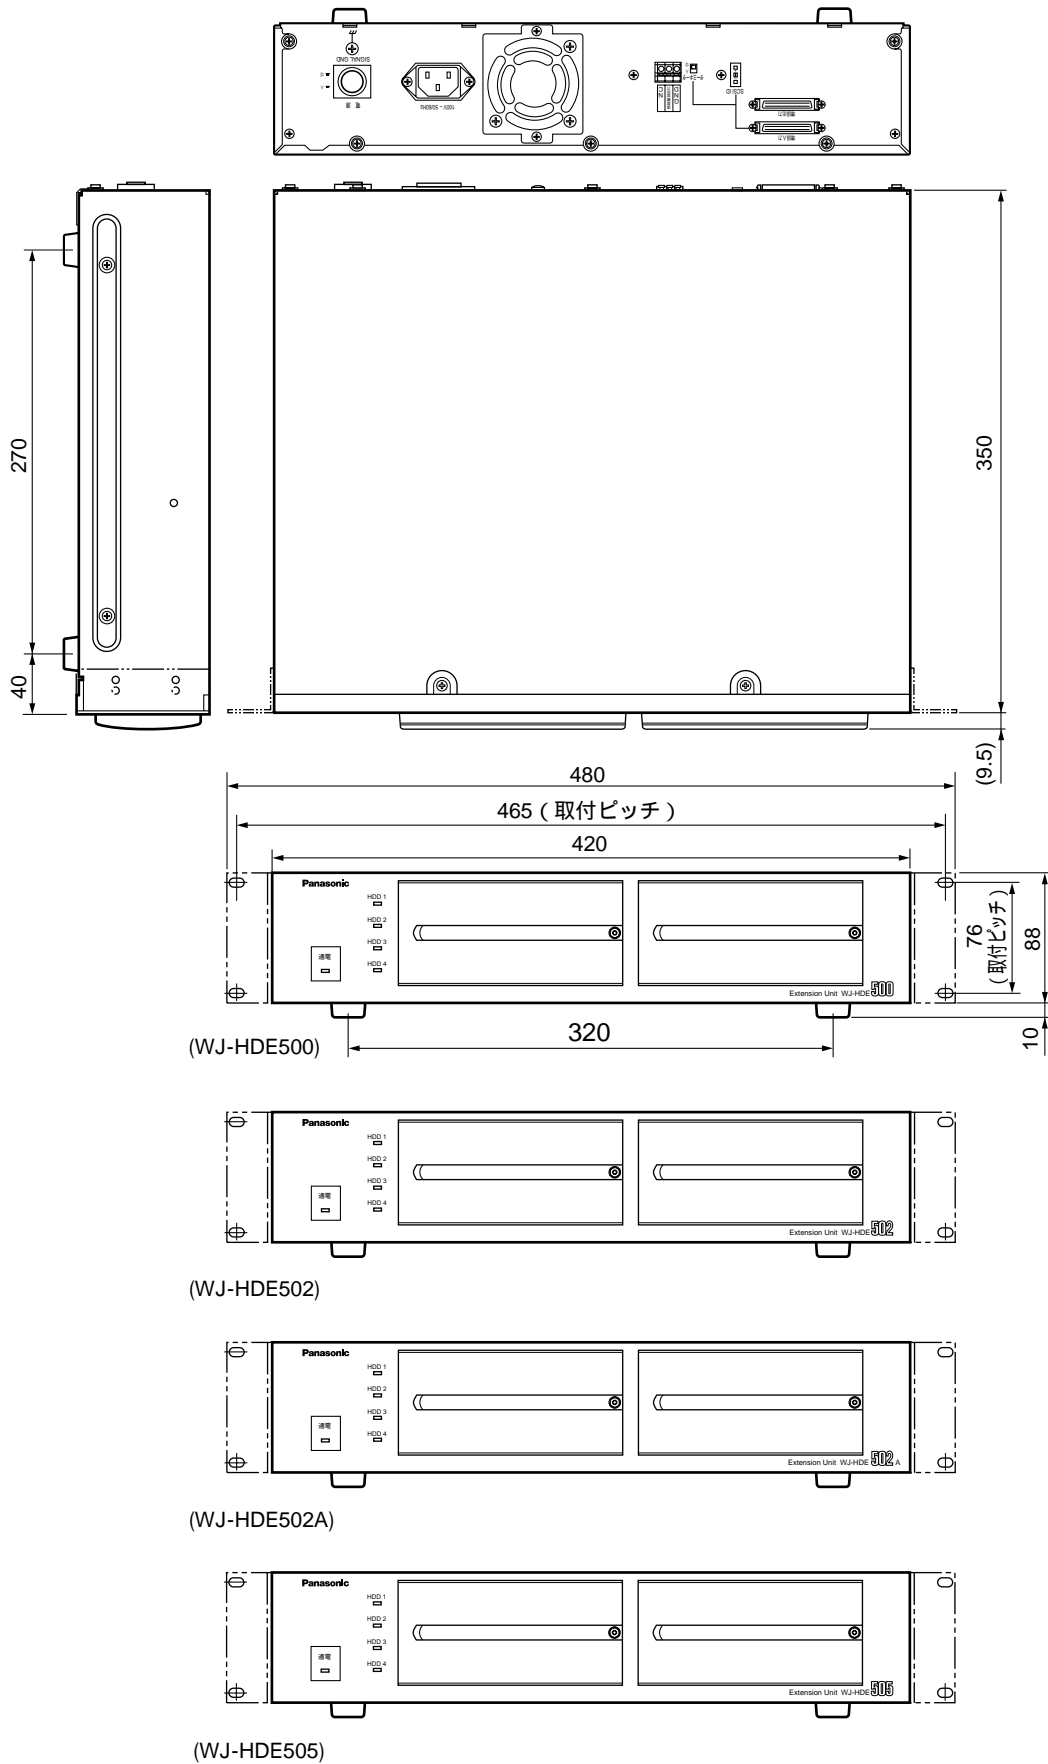

単位	mm
縮尺	1/5