

ビデオ出力ボード WJ-PB65M16

■ 概要

このボードは、マトリクススイッチャーWJ-SX650シリーズ専用のモニター出力拡張用のボードです。本ボード1セットで16台までのモニターを増設できます。また、アラーム出力端子（ALARM OUT1、2）に外部機器を接続し、アラーム信号を出力（32まで）できます。

■ 仕様


モニター出力 (MONITOR OUT1~16)	1 V [P-P] /75 Ω 16系統 (BNC×16)
データ端子 (DATA1~4)	DATA1 : ターミナルモード (PS・Dataモード切替可能※) DATA2 : ターミナルモード固定 DATA3、DATA4 : ターミナルモード/レコーダー切替可能 6極6芯モジュージャック×4 (終端スイッチ付き)
アラーム出力端子 (ALARM OUT1、2)	アラーム出力 : 32系統 オープンコレクタ出力 最大24V 100 mA アラーム復帰入力 : 16系統 無電圧メイク接点 時刻同期入力※ : 1 無電圧メイク接点 時刻同期出力※ : 1 オープンコレクタ出力 最大24 V 100 mA
増設用端子 (EXTENSION1 IN/OUT) ※	6極6芯モジュージャック×2 (終端スイッチ付き)
外部同期入力※	1 V [P-P] /75 Ω
外部同期出力※	VS OUT (THRU) : 外部同期入力のループスルー出力 VS OUT : 1 V [P-P] /75 Ω
シリアル端子※	1 (D-SUB9ピンコネクター)
寸法	メイン基板 : 幅338 mm 高さ47 mm 奥行き236 mm OUT X-1基板 : 幅355 mm 高さ38 mm 奥行き134 mm OUT X-2基板 : 幅355 mm 高さ21 mm 奥行き117 mm OUT X-3基板 : 幅355 mm 高さ21 mm 奥行き117 mm

※モードスイッチが「ビデオ出力ボード2」側に設定されている場合、使用できません。

■ 付属品

取付ねじ	3	取扱説明書	1
		保証書	1

■ 外観寸法図

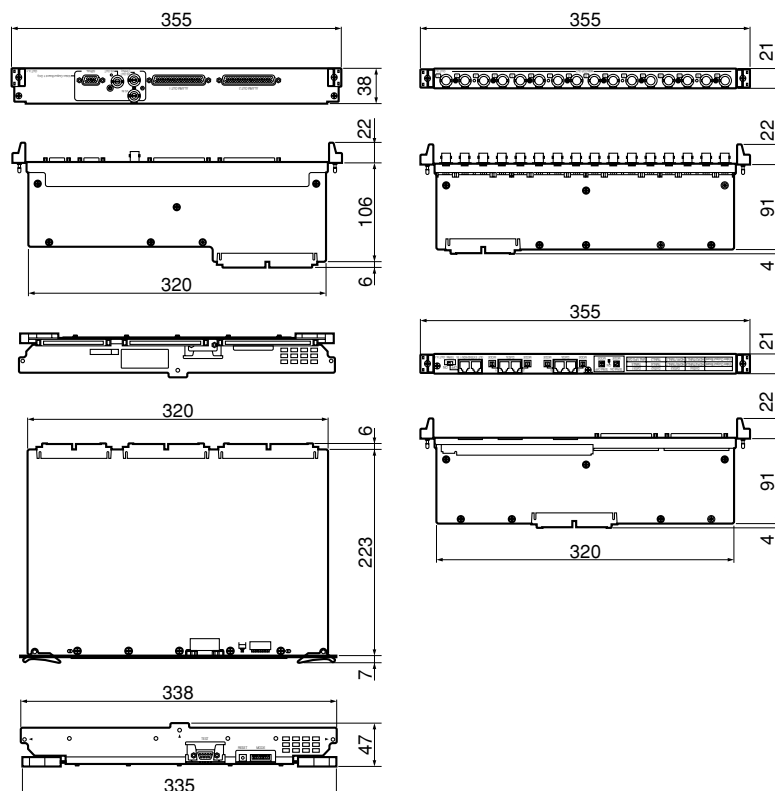

単位 mm