

仕様書

10局 増設用非常警報操作器

WK-561

1. 概要

本器は、非常警報用放送設備の非常起動、非常用マイクロホン増幅器、サイレン音発振器、作動監視部をユニット化した10局増設用非常警報操作器です。


特長

- WK-551と組合せて20局の非常放送ができます。


2. 定格

電源	DC 26.4V
消費電流	0.8 A Max
制御回路	10回路
寸法	(幅)420mm×(高さ)99mm×(奥行)275mm
重量	約4.5kg
仕上	
パネル	マンセル 5 R 4/14 半艶
カバー	マンセル 10GY 4.5/0.5 レザー

■WK-56Iブロックダイヤグラム

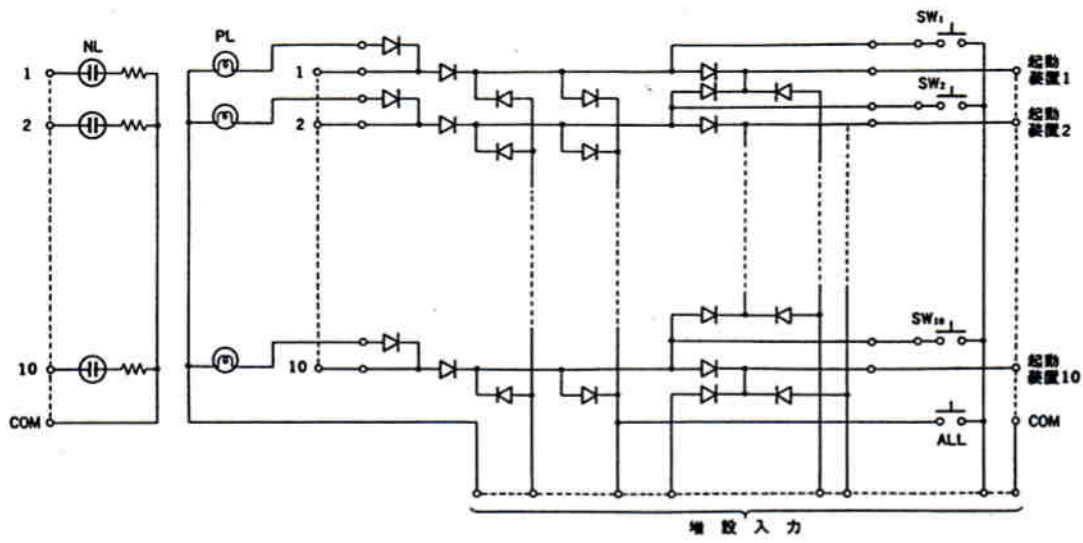

■WK-56I外観寸法図

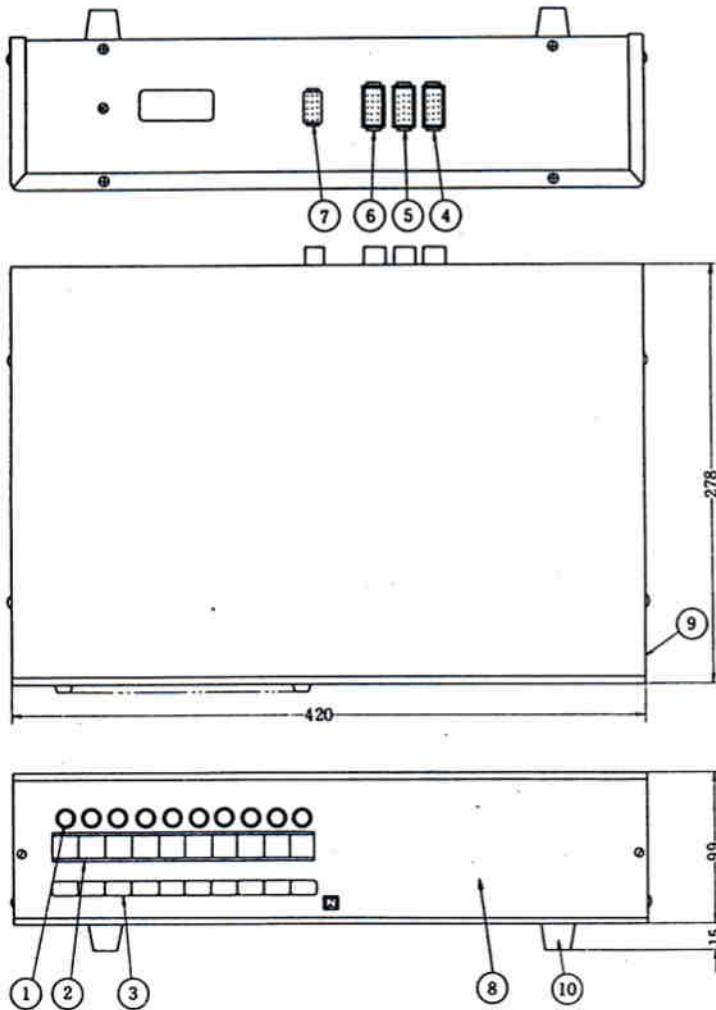

No	品名
1	各階作動表示灯
2	カードホルダー
3	各階非常選択スイッチ
4	リレーコネクタ
5	ネオンランプコネクタ
6	増設用コネクタ
7	起動装置コネクタ
8	パネル
9	カバー
10	ゴム足

縮尺：寸