

カメラ逆送ユニット WL-R81

■機器概要

AVリモコン操作器WL-R80にユニットを接続すると、テレビカメラの映像信号およびマイクロホンの音声信号をカラーAV調整卓WL-3500、3600側に逆送できます。


■機器定格

電源	DC+12V(AVリモコン操作器より供給)	送信周波数	40~46MHz(NTSC方式)
消費電流	0.2A	送信出力	110dB μ 、120dB μ (75 Ω) 切換式
カメラ入力	1Vp-p(75 Ω) BNC形コネクタ (コンポジット信号)	寸法	345(幅) \times 37.1(高さ) \times 68.6(奥行)mm
マイク入力	-64dB 600 Ω 不平衡 大形単式ジャック	重量	約650g
音声ライン入力	0dB 20k Ω 不平衡 大形単式ジャック	仕上げ	パネルホホワイト塗装 (マンセル5Y7.5/1 近似色)

■付属品

取扱説明書..... 1 保証書..... 1

■外観寸法図

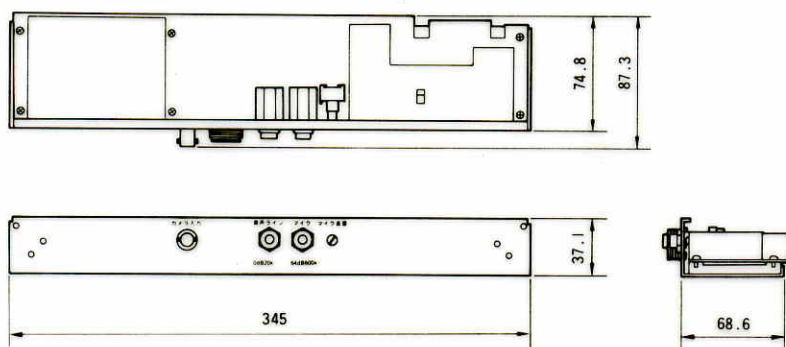

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイヤグラム

