

# マルチリモコンマイク WR-300

## ■概要

- 非常用放送設備WL 7000/7500に接続して、本体と離れた場所から業務放送を行う卓上・壁掛兼用のリモコンマイクです。(最大8台まで接続できます。)
- ワンタッチで一斉放送ができます。
- 10個の放送選択スイッチにより、最大160回線のスピーカ回線を10ブロック(エリア別)にまとめて放送できます。
- 10個の放送選択スイッチ(10キー)により、個々のスピーカ回線(最大160回線)を選択できます。(スピーカ回線番号は、8セグメント表示部に数字表示されます。)
- フレキシブルマイクの他にライン入力(-22dB 10kΩ 不平衡)を有し、BGMやミキサーなどを接続できます。
- コールサインは内蔵していますが、本体内のコールサインを起動させることもできます。
- 8セグメント表示部により、個別放送の回線番号や、異常、使用不可状態を表示します。


## ■定格

電源	AC100V 50/60Hz	本体との接続：データ線	2対(4本)
消費電力	5W		(レピータ機能使用時)
放送選択スイッチ	10(10キー)		1対(2本)
一斉スイッチ	1		(レピータ機能未使用時)
コールサイン	1	音声線	2芯シールド線1本
音声入力：フレキマイク	-55dB 600Ω	寸法	250(幅)×50(高さ)×155(奥行)mm
	ALC付(不平衡)	重量	量：約1.1kg(マイク含む)
	ライン	仕上げ	げ：AVアイボリー
音声出力	0dBm 平衡		マンセル7.9Y6.8/0.8近似色塗装




## ■付属品

コードクランプ	1	取扱説明書	1
取付ねじ	2	保証書	1

## ■ブロックダイアグラム

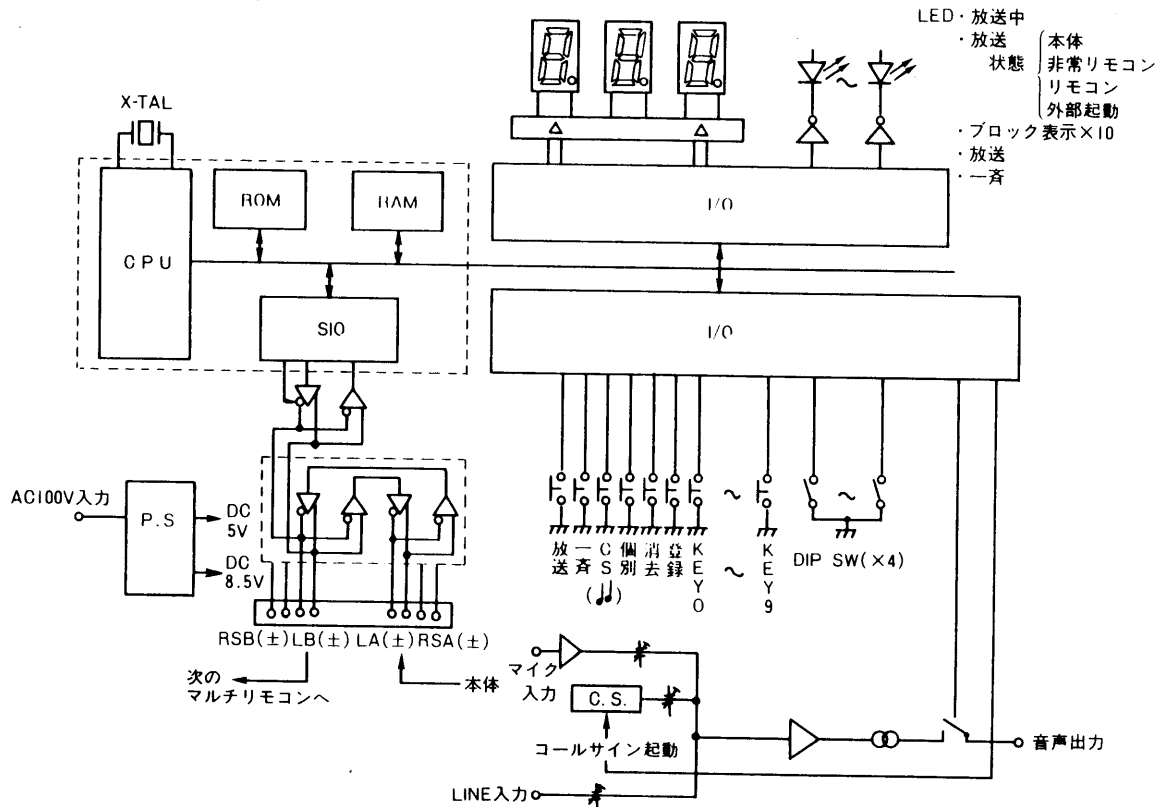

■外觀寸法図

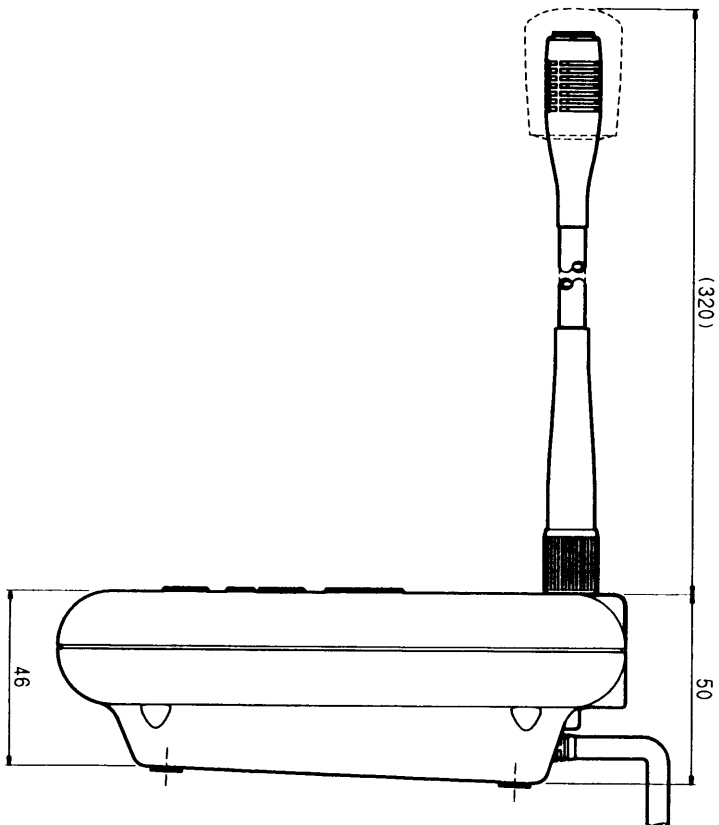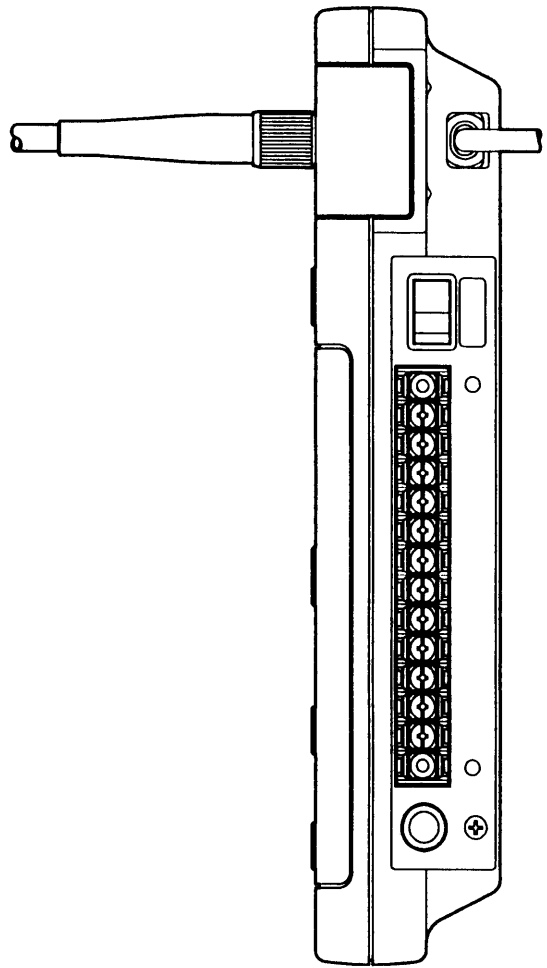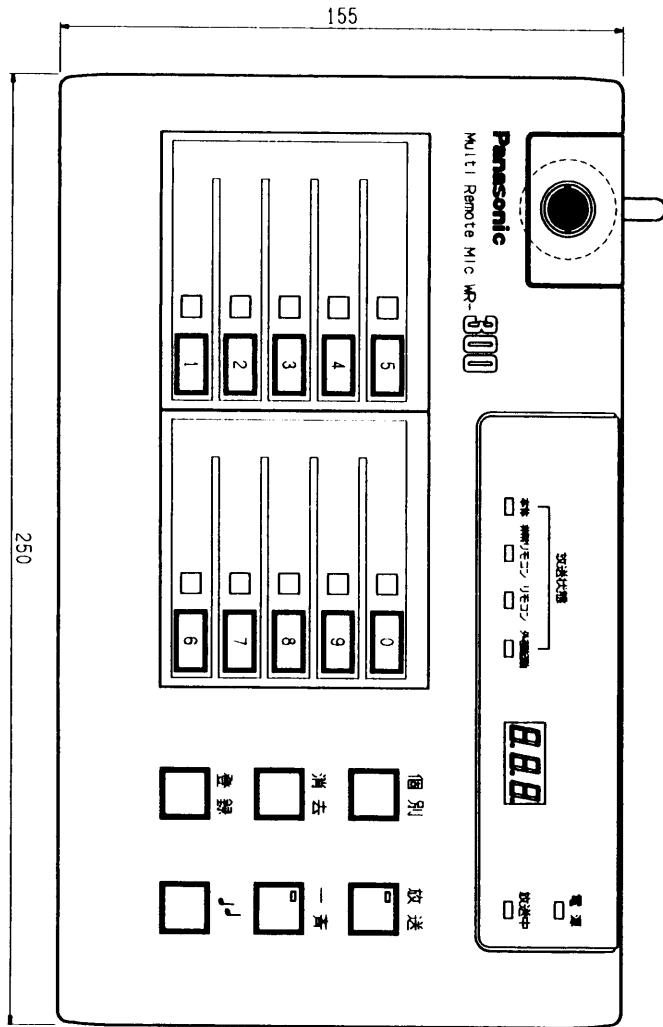

単位	mm
縮尺	1/2