

10局非常リモコン WR-461

■機器概要

非常警報操作部、非常・業務放送出力選択部、モニター部で構成された非常・業務兼用の10局非常リモコンです。(卓上タイプ、壁掛タイプのいずれも設置できます。)

■機器定格


電 源	DC 24V (非常用放送設備より供給)	非 常 電 源 計	非常電源電圧、蓄電池電圧 (プッシュノロック切換式)
消 費 電 流	250mA	制 御 回 路	放送階選択: 10局+齊 ブロック選択: 5局
周 波 数 特 性	50~15,000Hz±2dB	寸 法	420(幅)×312(高さ)×80(奥行)mm
ひ ず み 率	1%以下	重 量	約4.4kg
非常マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)	仕 上 げ	本体ケース: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装
リモコン出力	-22dB 600Ω 平衡		前面パネル: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装
出力レベル計	5ポイント発光ダイオード表示 (-30, -20, -10, -5, 0dB)		一部7.5YR3/2 近似色半艶塗装
モニタスピーカ	出力0.3W 8Ω アッテネータ付(1, 2, 3) ハウリング防止回路付		

■付属品

マイクロホン(WU-Z15A)..... 1
取扱説明書..... 1
工事説明書..... 1

操作説明書..... 1
保証書..... 1

■外観寸法図

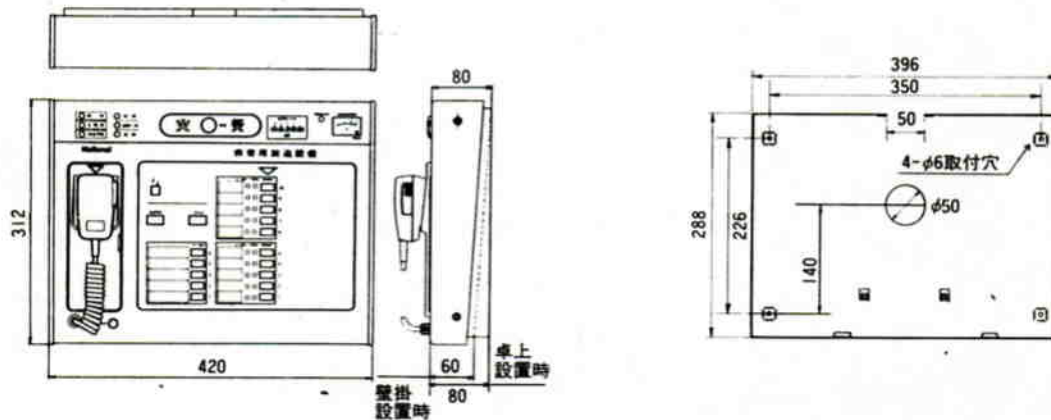

単位	mm
縮尺	1/10

■ブロックダイアグラム

