

15局非常リモコン WR-471

■機器概要

非常警報操作部、非常・業務放送出力選択部、モニター部で構成された非常・業務兼用の15局非常リモコンです。(卓上タイプ、壁掛タイプのいずれも設置できます。)


■機器定格

電源	DC 24V (非常用放送設備より供給)	非常電源計	非常電源電圧、蓄電池電圧 (プッシュノンロック切換式)
消費電流	270mA	制御回路	放送階選択：15局+一斉 ブロック選択：5局
周波数特性	50~15,000Hz±2dB	寸法	420(幅)×312(高さ)×80(奥行)mm
ひずみ率	1%以下	重量	約4.5kg
非常マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)	仕 上 げ	本体ケース：マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装
リモコン出力	-22dB 600Ω 平衡		前面パネル：マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装
出力レベル計	5ポイント発光ダイオード表示 (-30, -20, -10, -5, 0dB)		一部7.5YR3/2 近似色半艶塗装
モニタスピーカ	出力0.3W 8Ω アッテネータ付(1, 2, 3) ハウリング防止回路付		

■付属品

マイクロホン(WU-Z15A).....	1	操作説明書.....	1
取扱説明書.....	1	保証書.....	1
工事説明書.....	1		

■外観寸法図

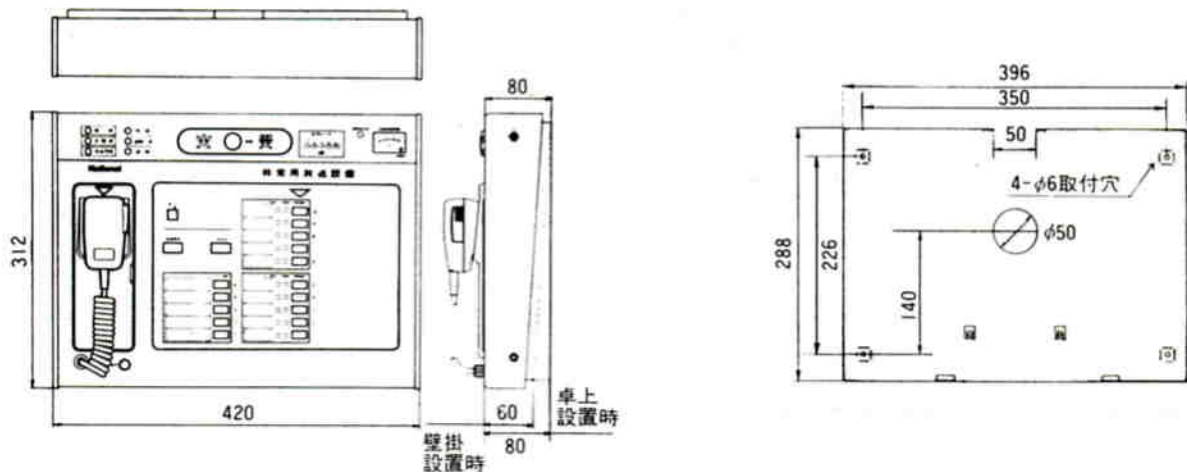

単位	mm
縮尺	1/10

■ブロックダイアグラム

