

## 20局非常リモコン WR-481

### ■機器概要

非常警報操作部、非常・業務放送出力選択部、モニター部で構成された非常・業務兼用の20局非常リモコンです。(卓上タイプ、壁掛タイプのいずれも設置できます。)


### ■機器定格

電源	DC 24V (非常用放送設備より供給)	非常電源計	非常電源電圧、蓄電池電圧 (プッシュノンロック切換式)
消費電流	290 mA	制御回路	放送階選択：20局＋一斉 ブロック選択：5局
周波数特性	50～15,000Hz±2dB	寸法	420(幅)×312(高さ)×80(奥行)mm
ひずみ率	1%以下	重量	約4.6kg
非常マイク入力	-55dB 600Ωに適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)	仕 上 げ	本体ケース：マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装
リモコン出力	-22dB 600Ω 平衡		前面パネル：マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装
出力レベル計	5ポイント発光ダイオード表示 (-30, -20, -10, -5, 0dB)		一部7.5YR3/2 近似色半艶塗装
モニタスピーカ	出力0.3W 8Ω アッテネータ付(1, 2, 3) ハウリング防止回路付		

### ■付属品

マイクロホン(WU Z15A).....	1	操作説明書.....	1
取扱説明書.....	1	保証書.....	1
工事説明書.....	1		

### ■外観寸法図

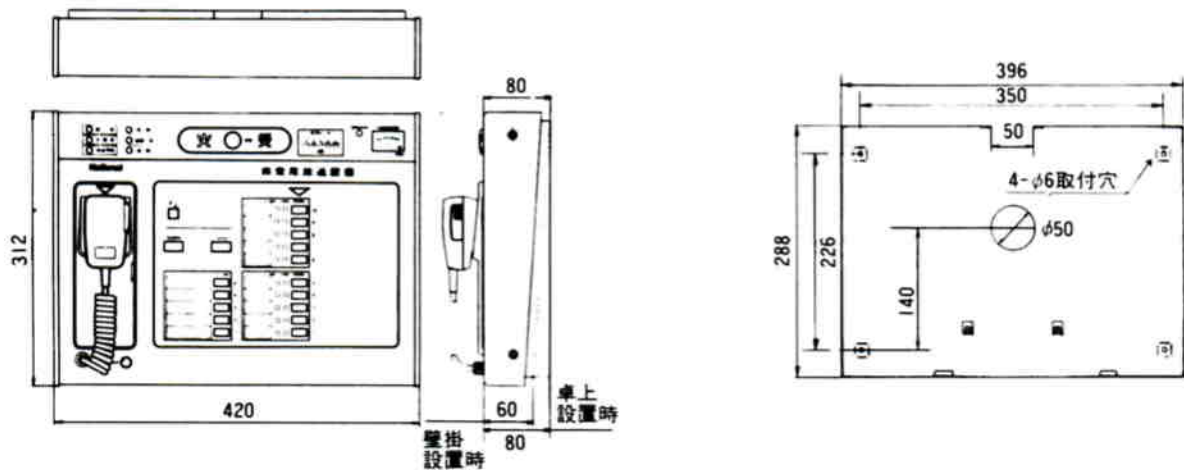

単位	mm
縮尺	1/10

■ブロックダイアグラム

