

# ラック形集中非常モニタ

# WR-M12

## ■概要

- 8台までのブロック別(棟別)の音声モニタ、バッテリー電圧監視が可能です。
- 非常放送を行っている各非常操作ユニットの音声を自動的にモニタします。
- 本機はラック形集中非常リモコンWR-802と組み合わせて使用するモニタです。

## ■定格


電 源：DC24V 0.41A  
モ ニ タ 入 力：20Vライン×8  
モ ニ タ 出 力：0dB(600Ω 不平衡)×8  
モニタ選択スイッチ：×8  
モニタ表示灯(緑)：×8  
モニタスピーカ：×1  
連 動 モ ー ド 表 示：連動一斉・連動・連動停止各8

非常電源電圧監視メータ：×1  
寸 法：480(幅)×177(高さ)×72(奥行)mm  
重 量：3.2kg  
仕 上 げ：AVアイボリー塗装鋼板  
マンセル7.9Y6.8/0.8近似色

## ■付属品

50ピンケーブル(WR-802接続用).....	1	ラックマウント用(リブ付)ねじ(M5×12).....	4
6ピンコネクタ(WR-802接続用).....	1	取扱説明書.....	1
束線バンド.....	1	保証書.....	1
記名シール.....	3		

## ■外観寸法図

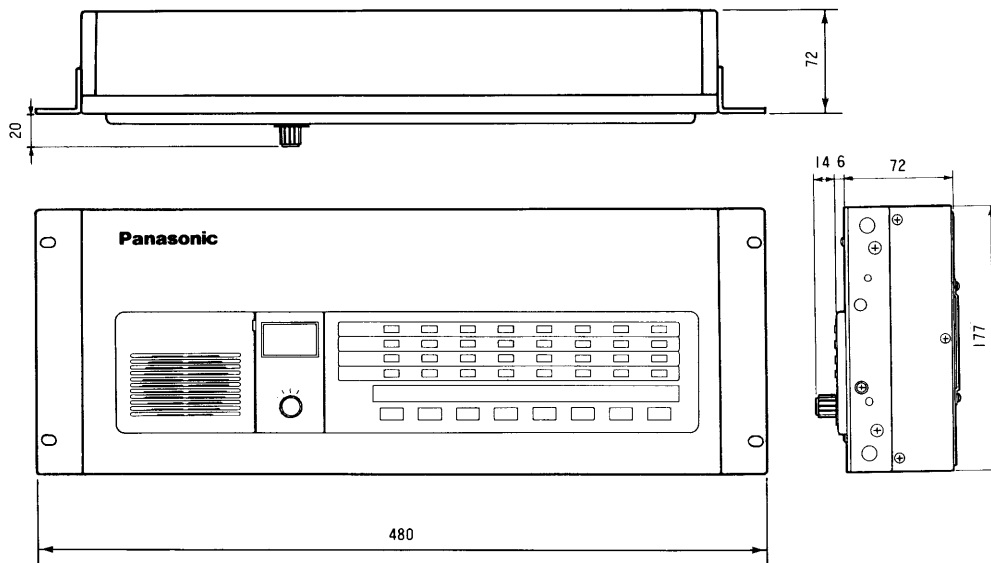

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイアグラム

