

仕様書

120W AC・DC用電力増幅器

WU-P13


1. 概要

本機は電源AC・DC兼用のオールシリコントランジスタ電力増幅器です。
負荷抵抗の必要のないダミーロードレス方式を採用しています。
ロッカー型音響装置に組み込んで使えるほか、デスク型音響装置の電力増幅器として袖卓に収納して使えます。


2. 定格

電 源 AC100V、50/60Hz又は公称DC24V
AC消費電力 300W(定格出力時)
DC消費電力 220W(定格出力時)
入 力 0dBハイインピーダンス半固定調整器付
定 格 出 力 120W
周 波 数 特 性 100~10,000Hz \pm 3dB
ひ ず み 率 5%以下(1,000Hz)
負荷インピーダンス 42 Ω 、85 Ω
重 量 12kg


■WU-P13ブロックダイヤグラム

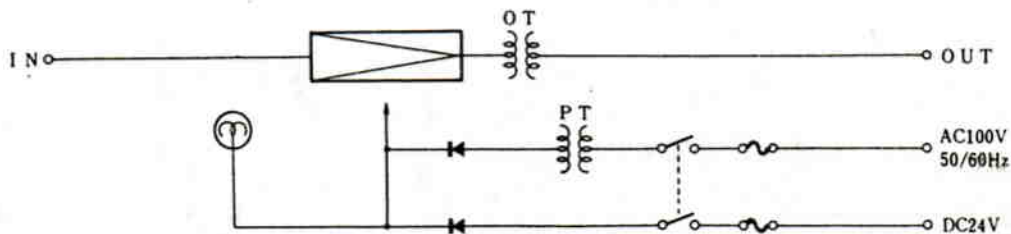


■ WU-P13寸法図

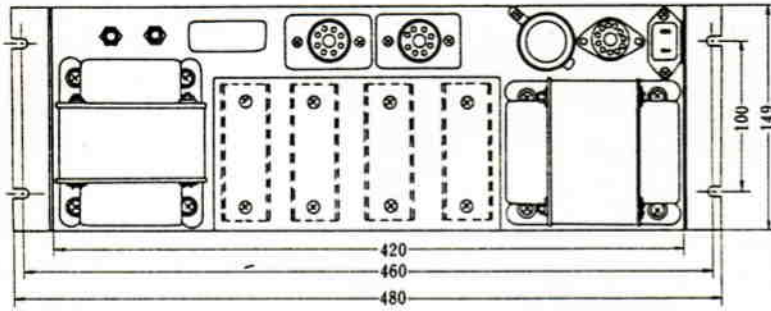

背面図

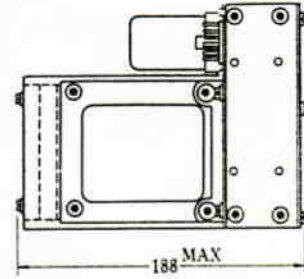


側面図 (ロックマウント型)

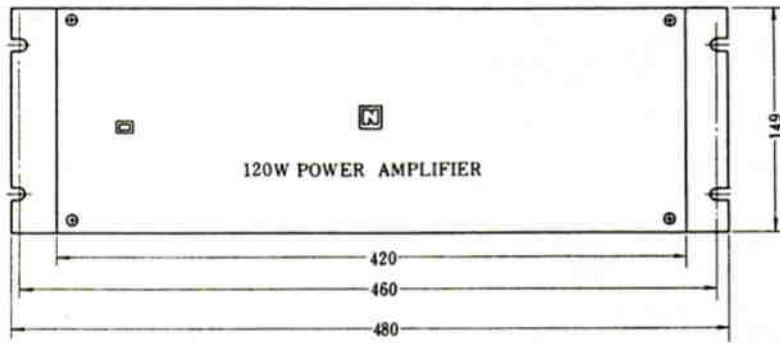


正面図

<据置型として使用の場合>



側面図

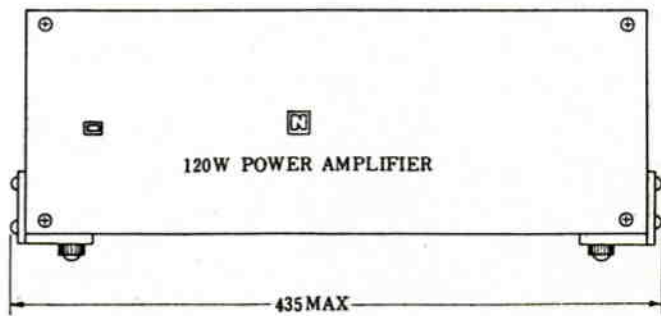

縮尺：1/4