

# 電源制御器 WU-R40

## ■ 機器概要

露出または、埋込ボックス組込形で、非常放送時に壁掛形非常用放送設備または、ラック形非常用放送設備からの信号により、ローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。

## ■ 機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	適合ボックス	露出：JIS C 8341 (3個用) 埋込：JIS C 8337 (3個用)
消費電力	2.3W	寸法	パネル：163(幅)×115(高さ)×4.5(奥行)mm 筐体：134(幅)×72(高さ)×40(奥行)mm
電力容量	最大 800W		重量
電流容量	最大 10A	仕上	
制御方式	無電圧メーク接点制御により AC 100V 断制御		
制御電流	DC 24V 60mA (+, - 極性あり)		

## ■ 付属品

工事説明書..... 1


保証書..... 1

## ■ 回路図

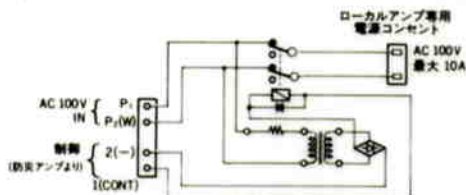

ご注意：WU-R40を並列に多数接続するときは制御の1,2の極性を必ず合わせてください。

## ■ 外観寸法図

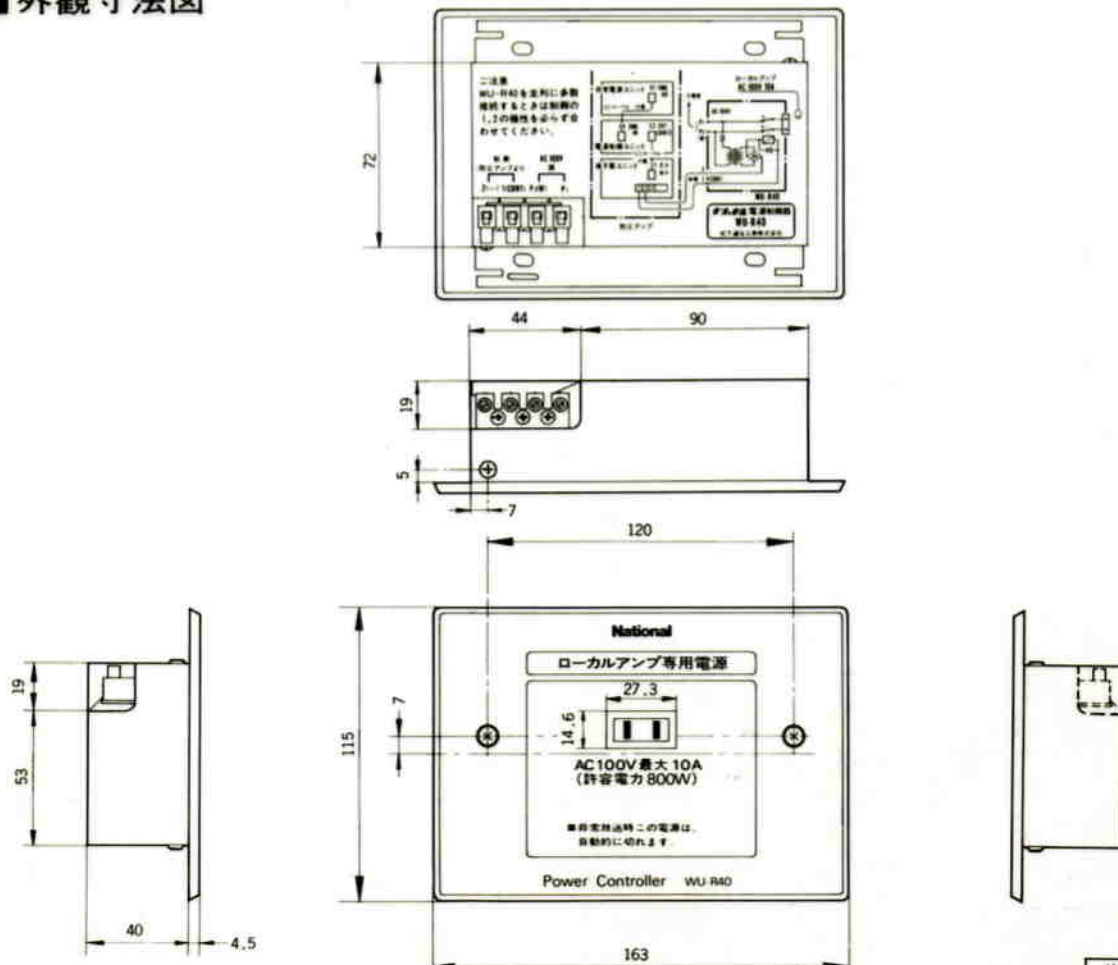

単位	mm
縮尺	1/3