

リレーユニット WU-R71

■機器概要


壁掛形防災アンプと1系統調整卓を組み合わせ、非常時にスピーカ回線を防災アンプ側に切り替えるためのリレーユニットです。容量は一般放送10回線、非常放送10回線です。

■機器定格


電源	DC 24V	スピーカ入力	1系統+非常系統(10回線)
消費電流	約300mA(最大)	スピーカ出力	10回線
制御回線	一般放送 10回線	寸法	480(幅)×177(高さ)×200(奥行)mm
	非常放送 10回線	重量	約3.5kg(最大)
音声出力	1系統	仕上	パネル:マンセル5Y7.5/1アルファ塗装 側板:亜鉛メッキクロメート処理

※1 一般放送の2回線につき1個のリレーが必要になります。リレーは松下電工製のAP3242-44をご使用ください。(最大5個)

■ブロックダイアグラム

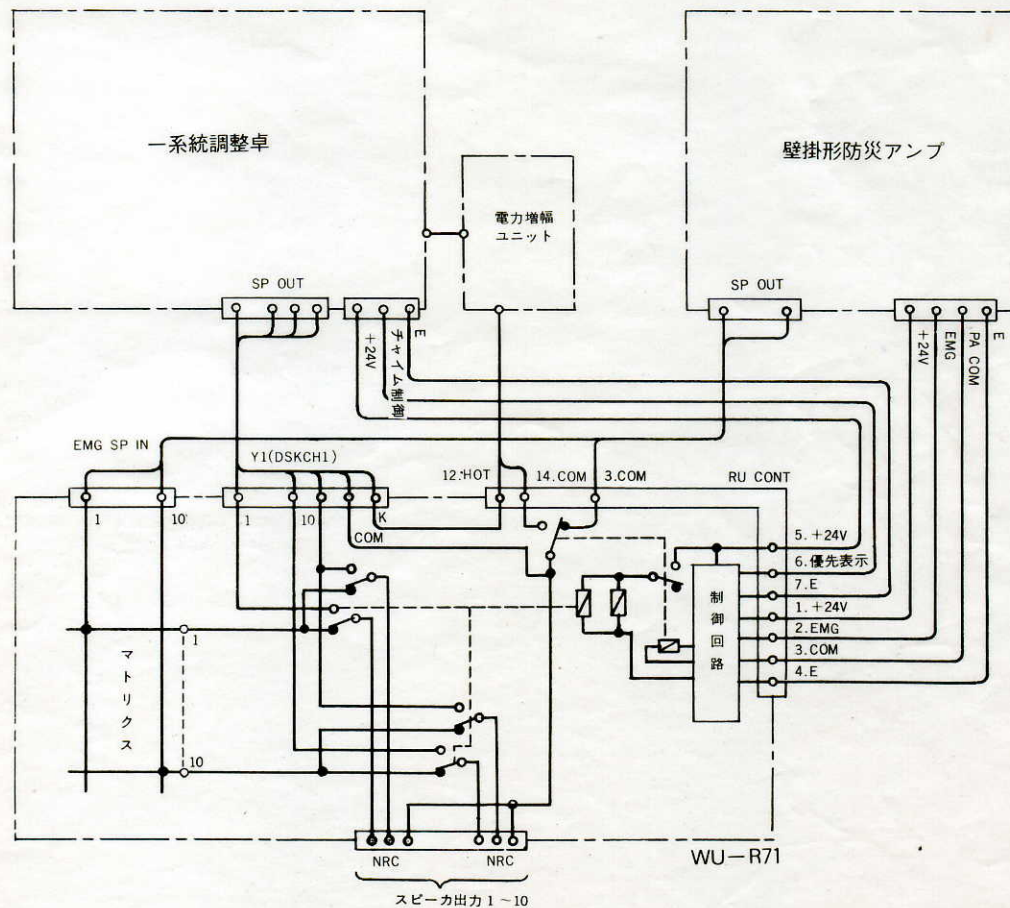

■外觀寸法図

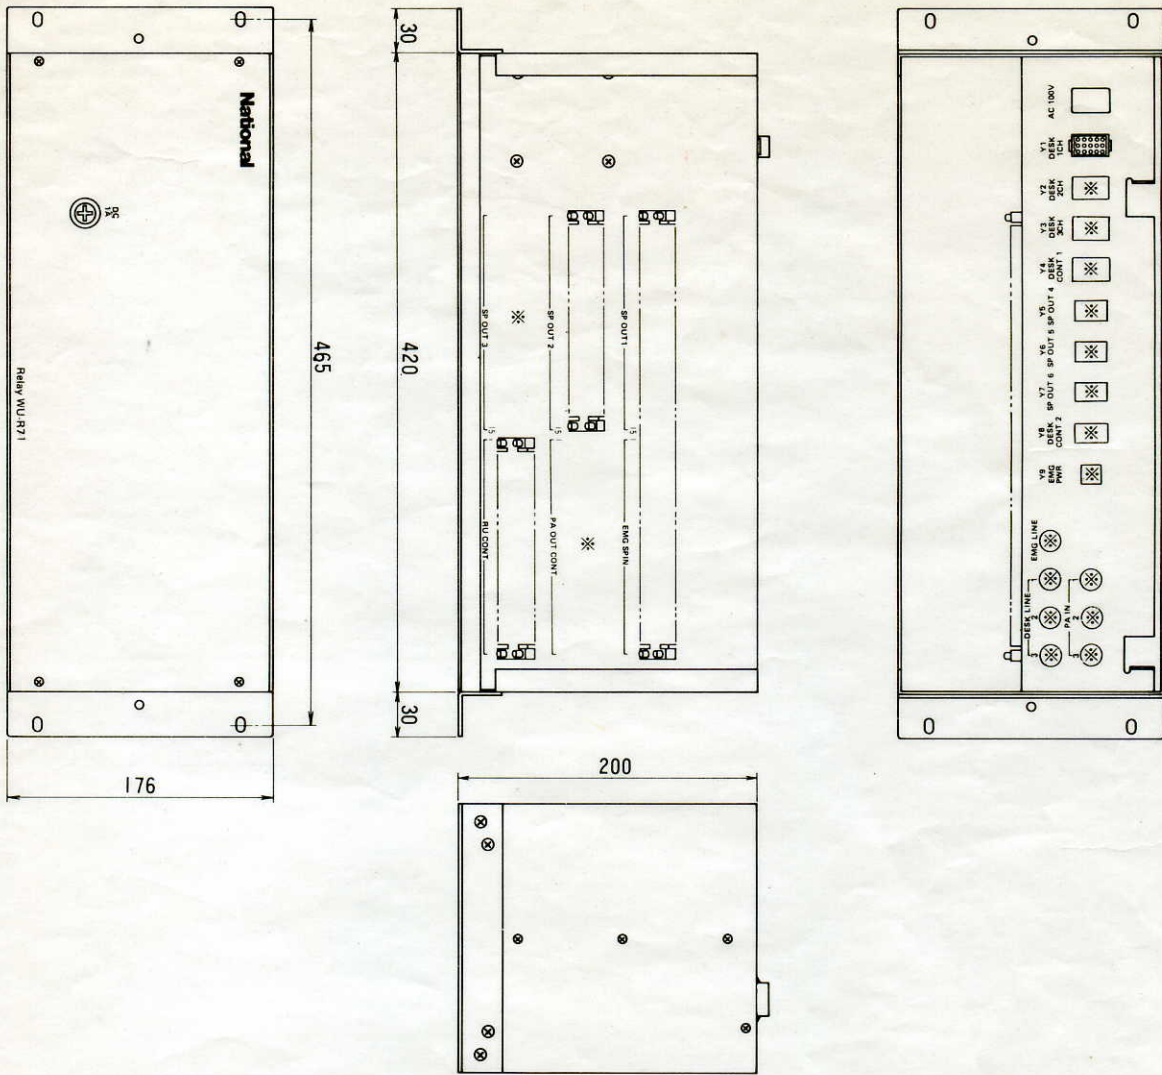

単位	mm
縮尺	1/5