

# リレーユニット WU-R71(A)

## ■機器概要


壁掛形防災アンプと1系統調整卓を組み合わせ、非常時にスピーカ回線を防災アンプ側に切り換えるためのリレーユニットです。容量は一般放送10回線、非常放送10回線です。

## ■機器定格


電 源	DC 24V	スピーカ入力	1系統+非常系統 (10回線)
消費電流	約300mA (最大)	スピーカ出力	10回線
制御回線	一般放送 10回線 非常放送 10回線	寸 法	480(幅)×177(高さ)×200(奥行)mm
音声出力	1系統	重 量	約3.5kg (最大)
		仕 上 げ	パネル：マンセル5 Y7.5/1 アルファ塗装 側板：亜鉛メッキ クロメート処理

※1 一般放送の2回線につき1個のリレーが必要になります。リレーは松下電工製のAP3242-44をご使用ください。(最大5個)

## ■ブロックダイヤグラム

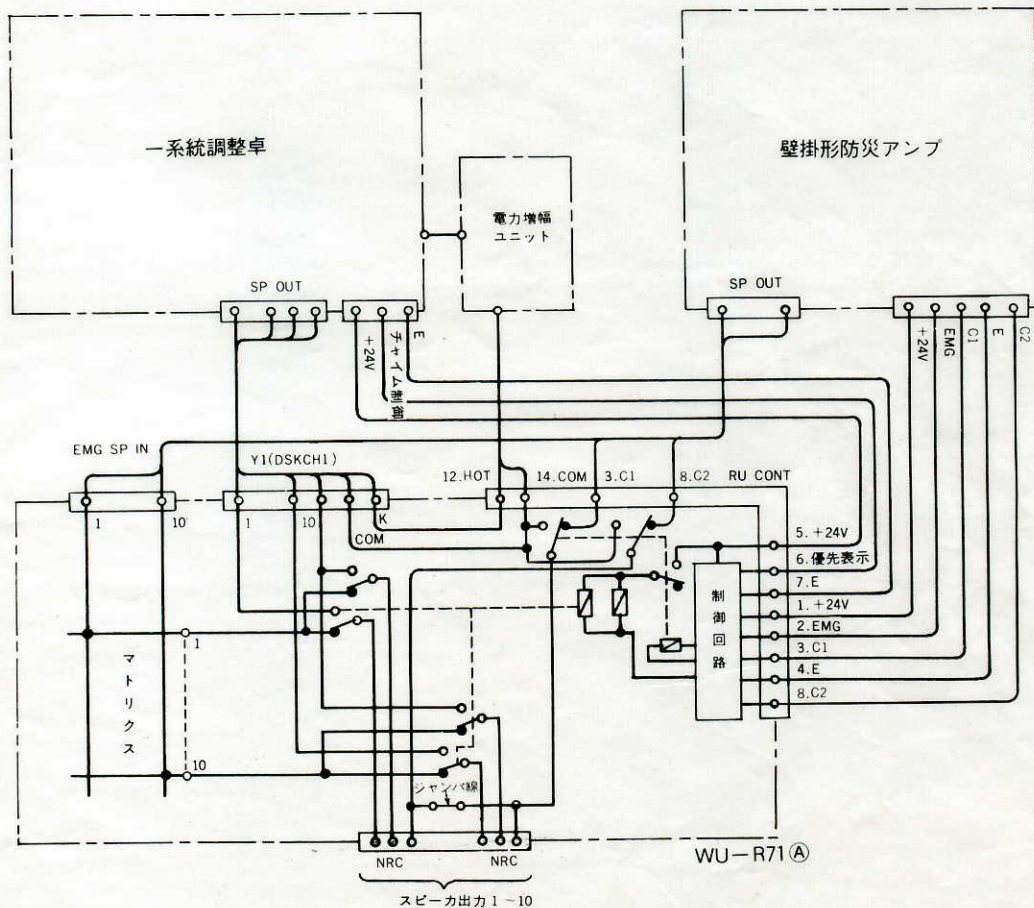

■ 外觀寸法図

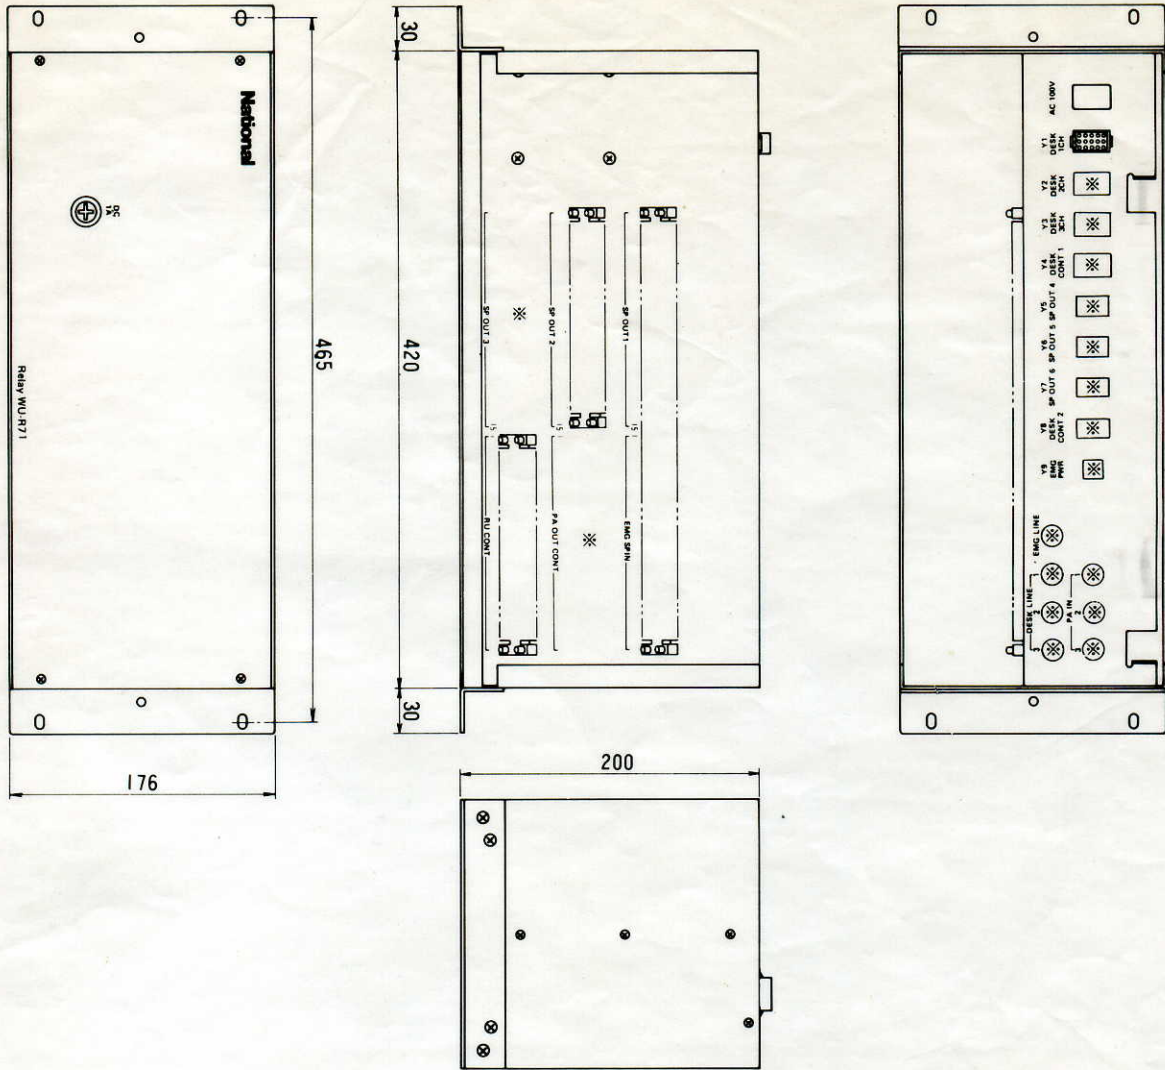

単位	mm
縮尺	1/5