

# 音声認識ユニット WU-Z004

## ■概要

本機は、別売のポータブルCDアンプWE-350に組み込むことができ、別売の音声認識機能付ワイヤレスマイクWX-1510/C14によって離れたところから、CDのプレイ、ストップ、送り、戻しとカセットの再生、停止、早送り、巻戻しをコントロールすることができます。

## ■定格

電源電圧	: DC24V、DC13.2V	コントロール入力	: メイク接点 (Cont1, Cont2)
消費電流	: 約50mA(電源電圧13.2V時)	確認音出力レベル	: 約0.775V
認識単語	: プレイ、ストップ、早送り、巻き戻し、再生、停止、送り、戻し	音声入力基準レベル	: -40dB
出力	: トランジスタメイク接点 (DC20V 0.1A)	音声入力	: 2回路(先押し優先回路付き) Audio in 1 Audio in 2
	メイク時間 200~800mSec	周囲温度	: -10℃~+50℃
	・プレイ/再生 CN2 No. 9	寸法	: 130(幅)×26(高さ)× 64(奥行)mm
	・ストップ/停止 CN2 No. 7	質量(重量)	: 約0.25kg
	・送り/早送り CN2 No. 6		
	・戻し/巻戻し CN2 No. 5		


## ■付属品

リモコン表示ラベル..... 1      取扱説明書..... 1

## ■使用上のご注意

- 音声認識は、使用条件によってご利用できなかつたり、騒音の大きな場所では誤動作することがありますのでご注意ください。
- 指定の言葉以外や正しく発声されない場合は、正常に動作しませんのでご注意ください。
- 事前に使用者の声を登録するような準備は不要です。

## ■外観寸法図

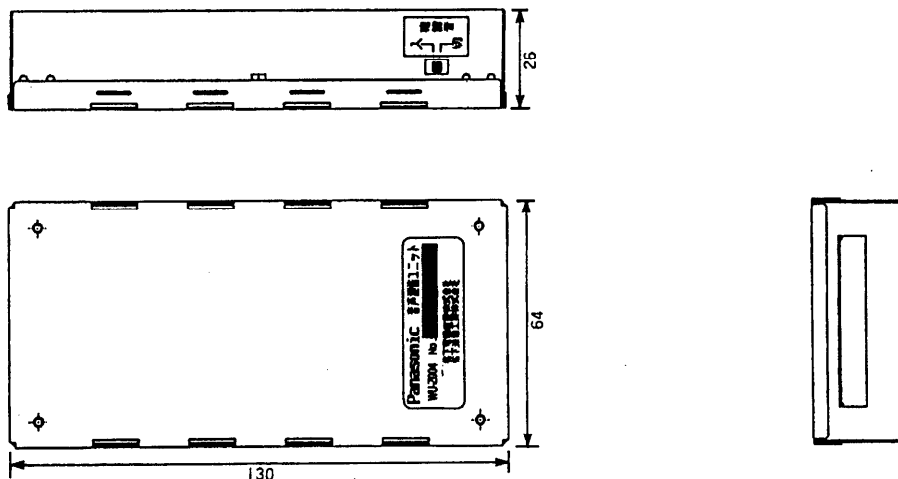

単位	mm
縮尺	1/2