

# ジョイントケーブル WV-CA64

## ■概要

- D-SUB9ピンコネクタを、BNCコネクタ4本に変換するケーブルです。


## ■定格

- ケーブル長さ .....約30cm

## ■結線表

9ピンコネクタ ピン番号	ケーブル	BNCコネクタ	番号 表示
1	NC	—	—
2	同軸線 赤	赤 コントクト	1
3	同軸線 赤 (シールド)	赤 シェル	
4	同軸線 緑	緑 コントクト	2
5	同軸線 緑 (シールド)	緑 シェル	
6	同軸線 青	青 コントクト	3
7	同軸線 青 (シールド)	青 シェル	
8	同軸線 白	白 コントクト	4
9	同軸線 白 (シールド)	白 シェル	
フランジ	全体シールド	—	—

## ■外観図

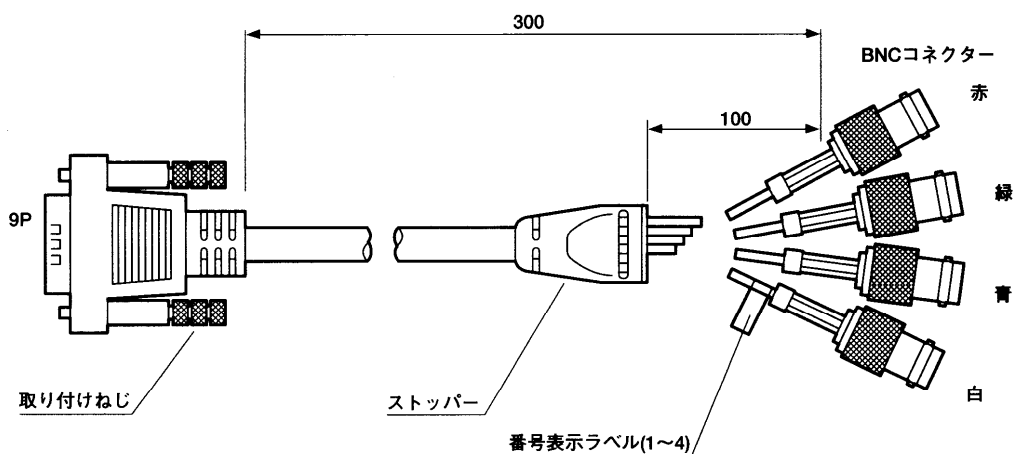

単位	mm
縮尺	1/4