

# カラーモニタ WV-CM1400

## ■概要

- 14形カラーモニタです。
- 映像、音声各2入力を備え、スイッチで切り換えられます。

## ■定格

電 源：AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力：約55W  
ブ ラ ウ ン 管：90° 偏向14型 A34JCD91X  
映 像 入 力 1：1Vp-p/75Ω BNCコネクタ  
映 像 入 力 2：1Vp-p/75Ω BNCコネクタ  
映像入力1とスイッチ切換  
音 声 入 力 1：-8dB/47kΩ ピンジャック  
音 声 入 力 2：-8dB/47kΩ ピンジャック





映 像 出 力：映像入力1のループスルー出力  
(BNCコネクタ、75Ω 自動終端付)  
音 声 出 力：音声入力1のループスルー出力  
(ピンジャック)  
解 像 度：370本以上(水平、中心部にて)  
水平走査周波数：15.734kHz  
垂直走査周波数：60Hz  
周 囲 温 度：-10℃～+40℃  
寸 法：364(幅)×338(高さ)×369(奥行)mm  
質 量 (重 量)：約9.4kg  
仕 上 げ：AVアイボリー樹脂

## ■付属品

取扱説明書..... 1      保証書..... 1

■外觀寸法図

後面図

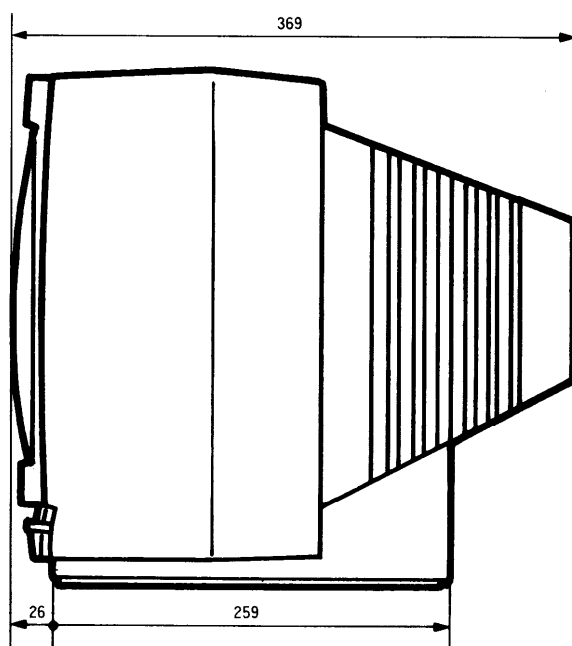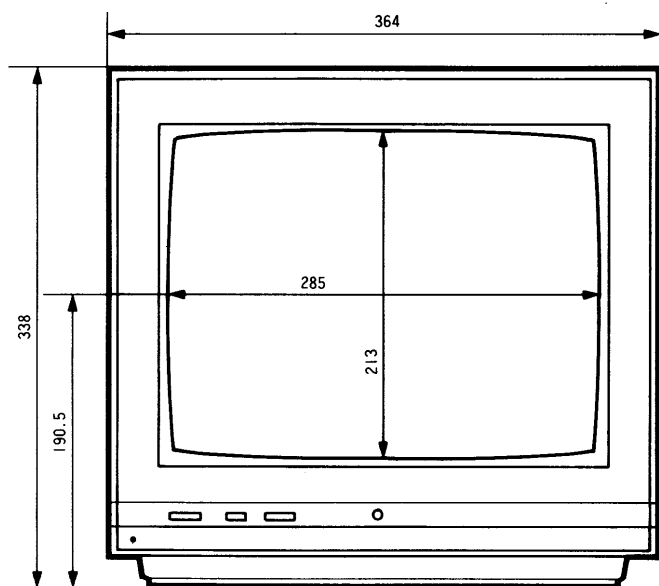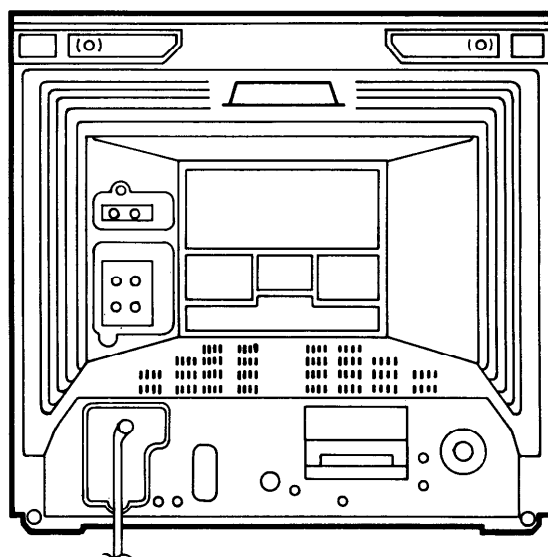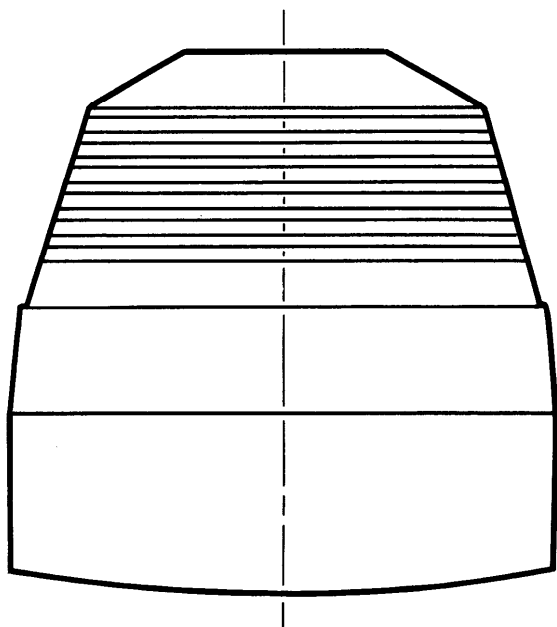

單位	mm
縮尺	1/5