

# アンテナ混合分配器 WX-370

## ■機器概要

2本のアンテナ入力を混合し、更に4分配する2入力4分配の混合分配器です。



## ■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	アンテナ入力	75Ω (M形接栓) 2回路
消費電力	3.5W	アンテナ出力	75Ω (M形接栓) 4回路
混合分配性能	2入力, 4分配	周囲温度	-10°C ~ +50°C
通過周波数帯域	30 MHz ~ 50 MHz	寸法	420(幅) × 44(高さ) × 175(奥行) mm
挿入損失	0 dB	重量	約 2.0 kg
雑音指数	13 dB 以下	仕上	パネル: チャコールメタリック塗装 カバー: 塩ビ鋼板チャコールメタリック
最大入力	110 dB $\mu$ V (スプリアス比 40 dB 以上)		


## ■付属品

M型同軸接栓 終端抵抗75Ω	3	取扱説明書	1
M型同軸接栓	4	工事説明書	1
電源コード(2.5m)	1	保証書	1

## ■ブロックダイアグラム

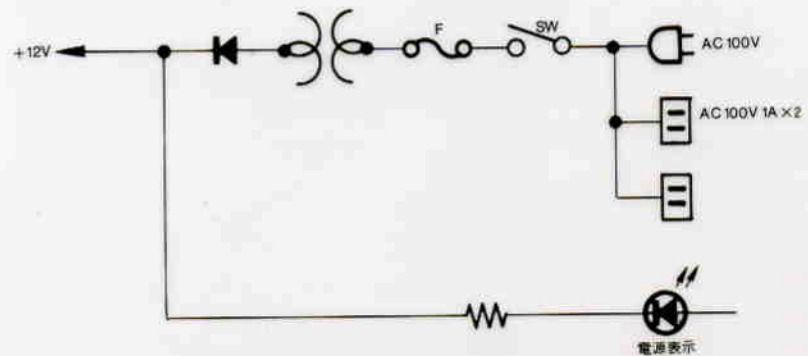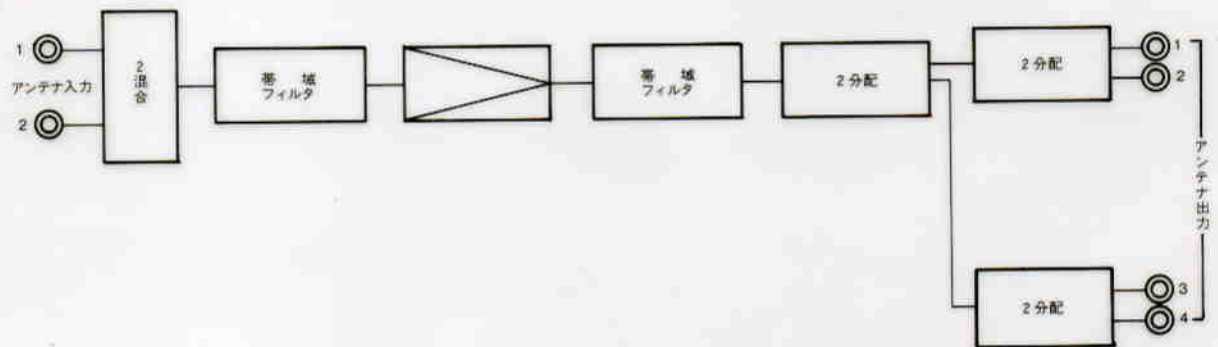

■外觀寸法図

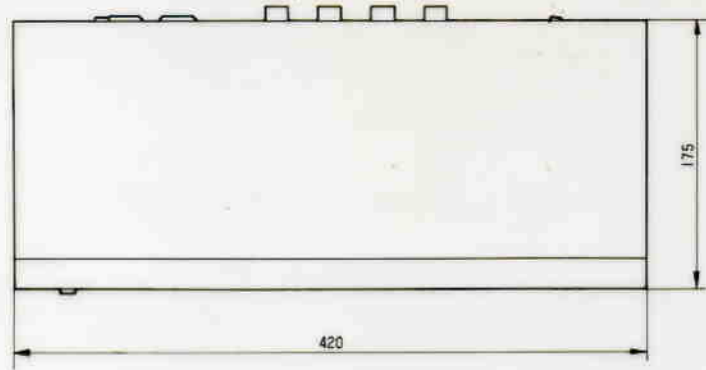

單位	mm
縮尺	1/5