

レクチュアリモコン WX-625

■機器概要

本機はレクチュアアンプWX-620の専用リモコン器で、レクチュアアンプに接続することにより、レクチュアアンプの音量コントロールと本機マイクの音量コントロールをすることができます。これにより司会者用としてスムーズな会議や公演会等の運営をはかることができます。

■特長

- レクチュアアンプに接続することによりレクチュアアンプのテーブルマイク、ワイヤレスA、Bの音量がリモートコントロールできます。
- 小形、軽量のコンパクト設計になっています。
- レクチュアアンプから7mの範囲で自由に設置できます。
- レクチュアアンプに収納することができます。


■機器定格

電 源	レクチュアアンプより供給	テ ー プ 録 音	0 dB 20 kΩ 不平衡 1 回路	
消 費 電 力	0.3W	リモコンケーブル	7m	
入 力 回 路	フレキシブルマイク または 有線マイク	-56dB 600Ω 不平衡 1回路 (有線マイクの使用によりフレキシブル マイク使用不可)	寸 法	111(幅)×41(高さ)×161(奥行)mm (高さはマイク含まず)
			重 量	約 750g (ケーブル、マイク含まず)
テ ー プ 再 生	-10dB 20 kΩ 不平衡 1回路	仕 上	メタリックグレー塗装	


■付属品

フレキシブルマイク.....	1	取扱説明書.....	1
大形単頭プラグ.....	1	保証書.....	1
受信周波数表示ラベル(3CH).....	1		

■ブロックダイアグラム

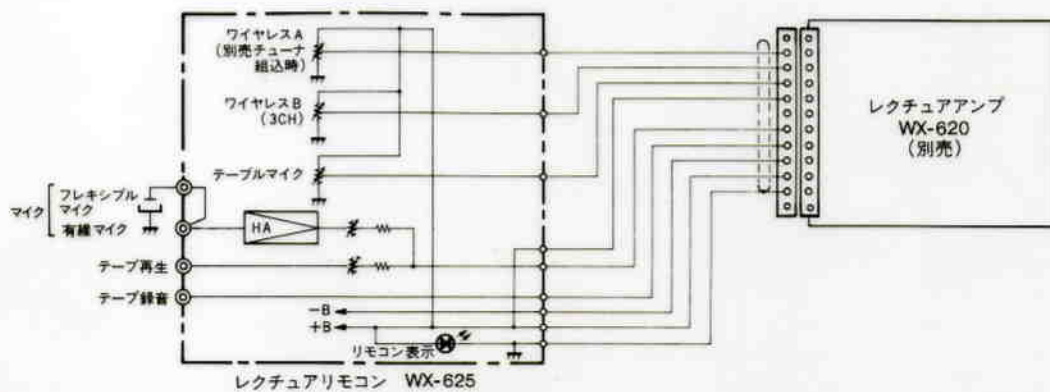

■外觀寸法図

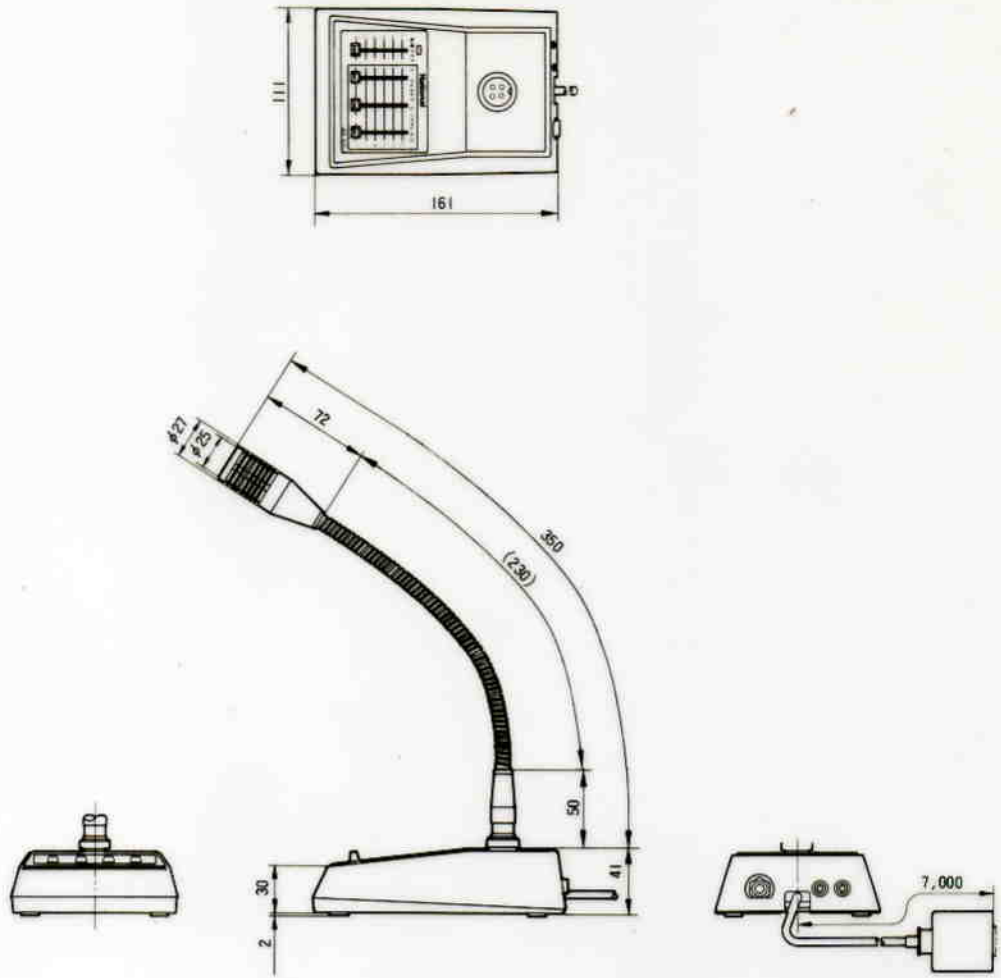

単位	mm
縮尺	1/5